


TSLP2型ステンレス製アイラインポンプ 特性曲線

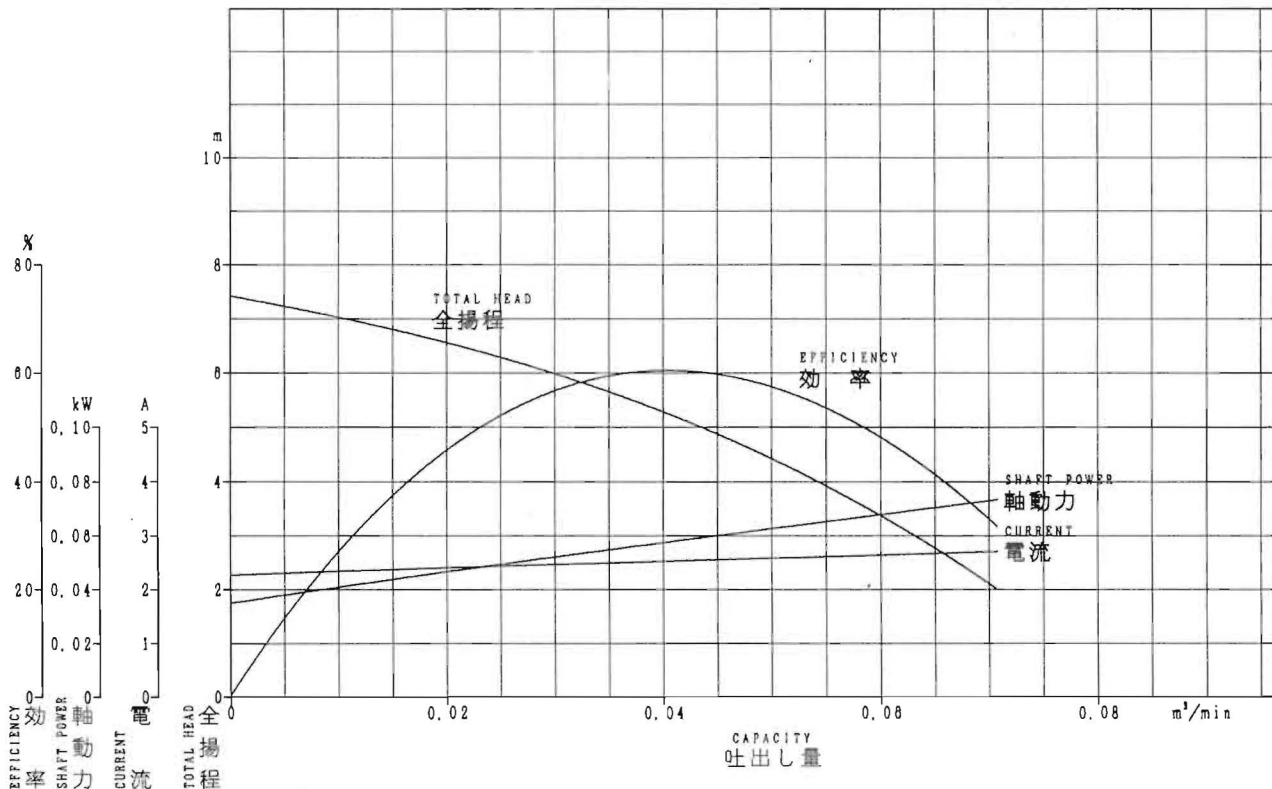

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量 DISCHARGE	m ³ /min	0.00	0.01	0.02	0.04	0.05	0.06	0.07	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	7.4	7.1	6.5	5.3	4.4	3.4	2.1	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.000	0.012	0.021	0.035	0.036	0.033	0.024	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	28.2	45.1	60.6	56.9	48.9	32.8	—	—	—
電動機	電圧 VOLTAGE	V	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—
	電流 CURRENT	A	2.3	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	—	—	—
	入力 INPUT	kW	0.133	0.145	0.156	0.172	0.181	0.188	0.195	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	0.035	0.041	0.047	0.057	0.063	0.068	0.073	—	—	—

備考 NOTE												承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
												TERAOKA	MATSUOKA

ポンプ	仕様	吐出量 DISCHARGE	m ³ /min				性能	吐出量 DISCHARGE	m ³ /min			
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF.M.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
電動機	ポンプ口径 PUMP SIZE	25 mm	羽根径 IMP. DIA.	62 mm			回転数 SPEED	3600 min ⁻¹				
	型式 MODEL	BFD2702AK		出力 OUTPUT	0.08 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	1Φ 100V				
	極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 60Hz		回転数 SPEED	3470 min ⁻¹		電流 CURRENT	2.8 A				
	製造者 MANUFACT.	SANSO						電動機 CDMOTOR CD	5992			

機器名称 ITEM NAME						機器番号 ITEM No.					
型式 MODEL	TSLP2-25-6.08S					数量 QUANTITY					