


TSLP2型ステンレス製アイラインポンプ 特性曲線

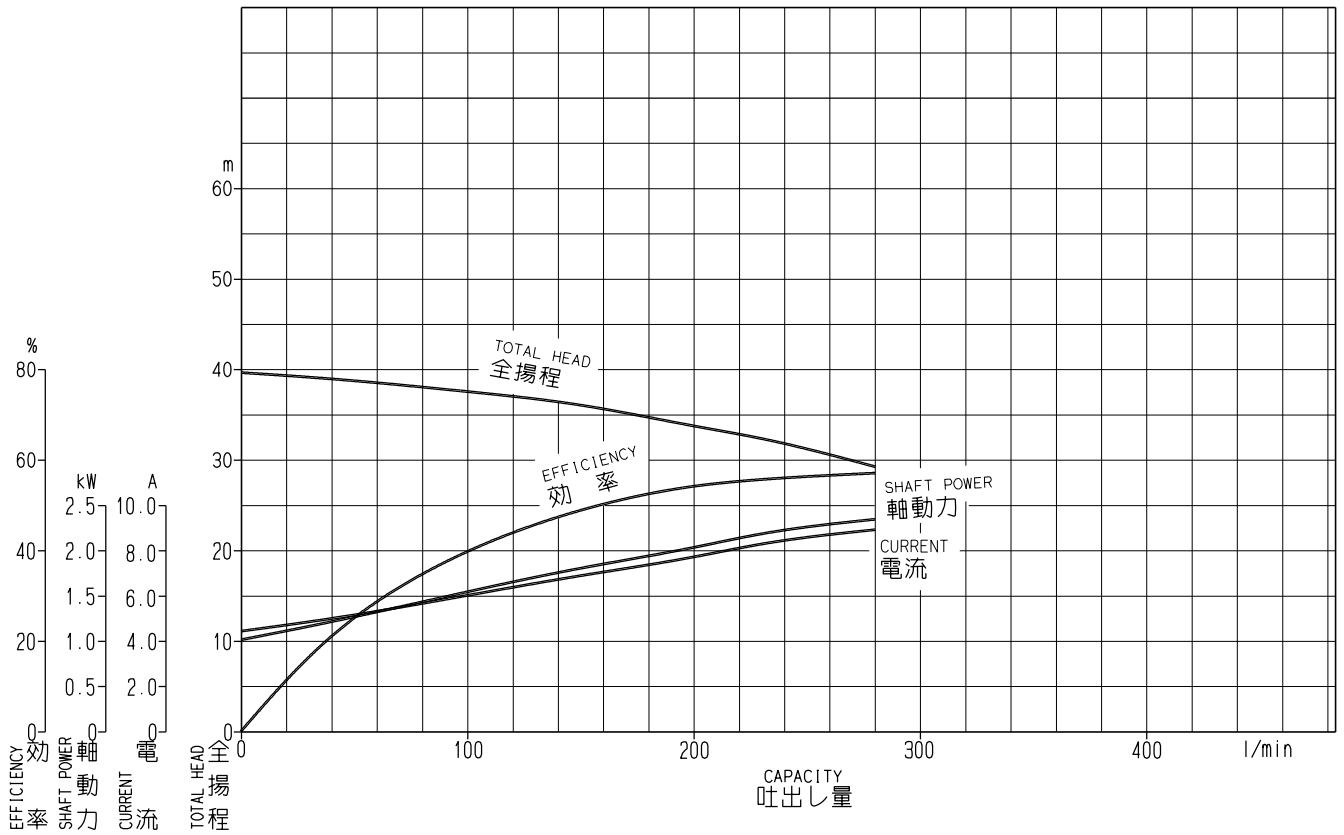

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ PUMP	吐出量 DISCHARGE	l/min	0	40	100	150	200	230	280	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	39.6	38.9	37.5	36.0	33.7	32.3	29.2	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.25	0.61	0.88	1.10	1.21	1.33	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	21.0	39.7	48.8	54.1	55.6	57.0	—	—	—
電動機 MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流 CURRENT	A	4.42	4.98	6.00	6.87	7.70	8.27	8.90	—	—	—
	入力 INPUT	kW	1.22	1.45	1.83	2.14	2.43	2.63	2.84	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	1.01	1.21	1.54	1.80	2.03	2.18	2.34	—	—	—

備考 NOTE											承認者APPRO.	作成者DRAW.
											YOSHIMURA	MORIMOTO

ポンプ PUMP	仕様	吐出量 DISCHARGE	m ³ /min			性能	吐出量 DISCHARGE	m ³ /min			
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF.M.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP.DIA.	146 mm			同期回転数 SYNC.SPEED	3600 min ⁻¹			
	型式 MODEL	FCKLW21	出力 OUT PUT	2.2 kW			相・電圧 PHASE.VOLT.	3Φ 200V			
	極数・周波数 POLE.FREQ.	2P 60Hz	回転数 SPEED	3415 min ⁻¹			電流 CURRENT	8.4 A			
	製造者 MANUFACT.	TOSHIBA	—			—			電動機 CD MOTOR CD		

機器名称 ITEM NAME						機器番号 ITEM No.					
型式 MODEL	TSLP2-40-62.2					数量 QUANTITY					