


TSLP2型ステンレス製アラインポンプ 特性曲線

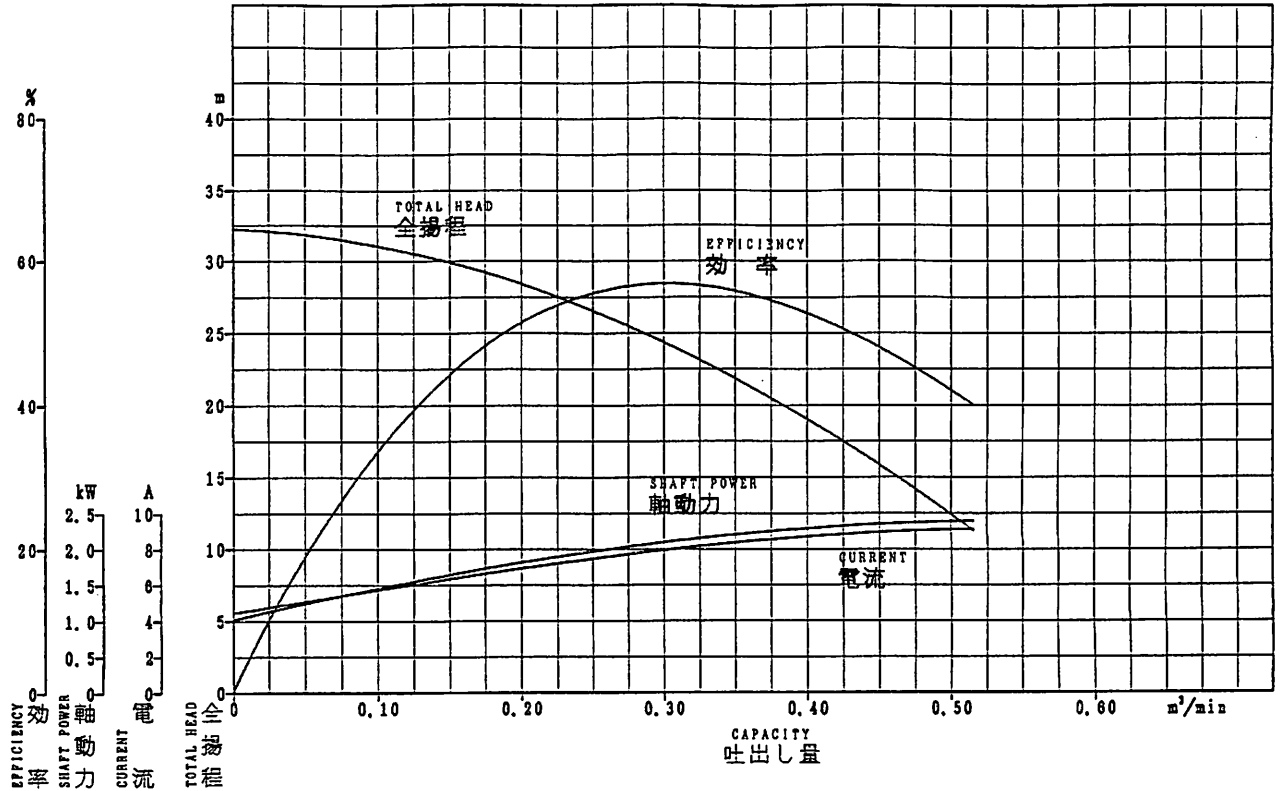

		番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量 DISCHARGE	m ³ /min	0.00	0.12	0.20	0.25	0.30	0.35	0.51	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	32.2	30.6	28.4	26.6	24.4	21.8	11.7	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.60	0.93	1.08	1.19	1.24	0.97	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	39.3	50.9	54.7	56.8	56.7	40.6	—	—	—	—
電動機	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	4.4	5.9	6.9	7.5	8.0	8.3	9.1	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	1.23	1.81	2.17	2.37	2.52	2.64	2.90	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	1.02	1.52	1.82	1.98	2.10	2.19	2.39	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											YOSHIMURA	MORIMOTO

ポンプ	仕様	吐出量 DISCHARGE	m ³ /min		性能	吐出量 DISCHARGE	m ³ /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m		PPRY'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
電動機	ポンプ口径 PUMP SIZE	50 mm	羽根径 IMP. DIA.	133 mm	同期回転数 SYNC. SPEED	3600 min ⁻¹		
	型式 MODEL	FCKLW21	出力 OUT PUT	2.2 kW	相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE-PRZQ.	2P 60Hz	回転数 SPEED	3415 min ⁻¹	電流 CURRENT	8.4 A		
	製造者 MANUFACT.	TOSHIBA			電動機 CDMOTOR CD	8001		

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型式 MODEL	TSLP2-50-62.2	数量 QUANTITY	