


TSLP2型ステンレス製アイラインポンプ 特性曲線

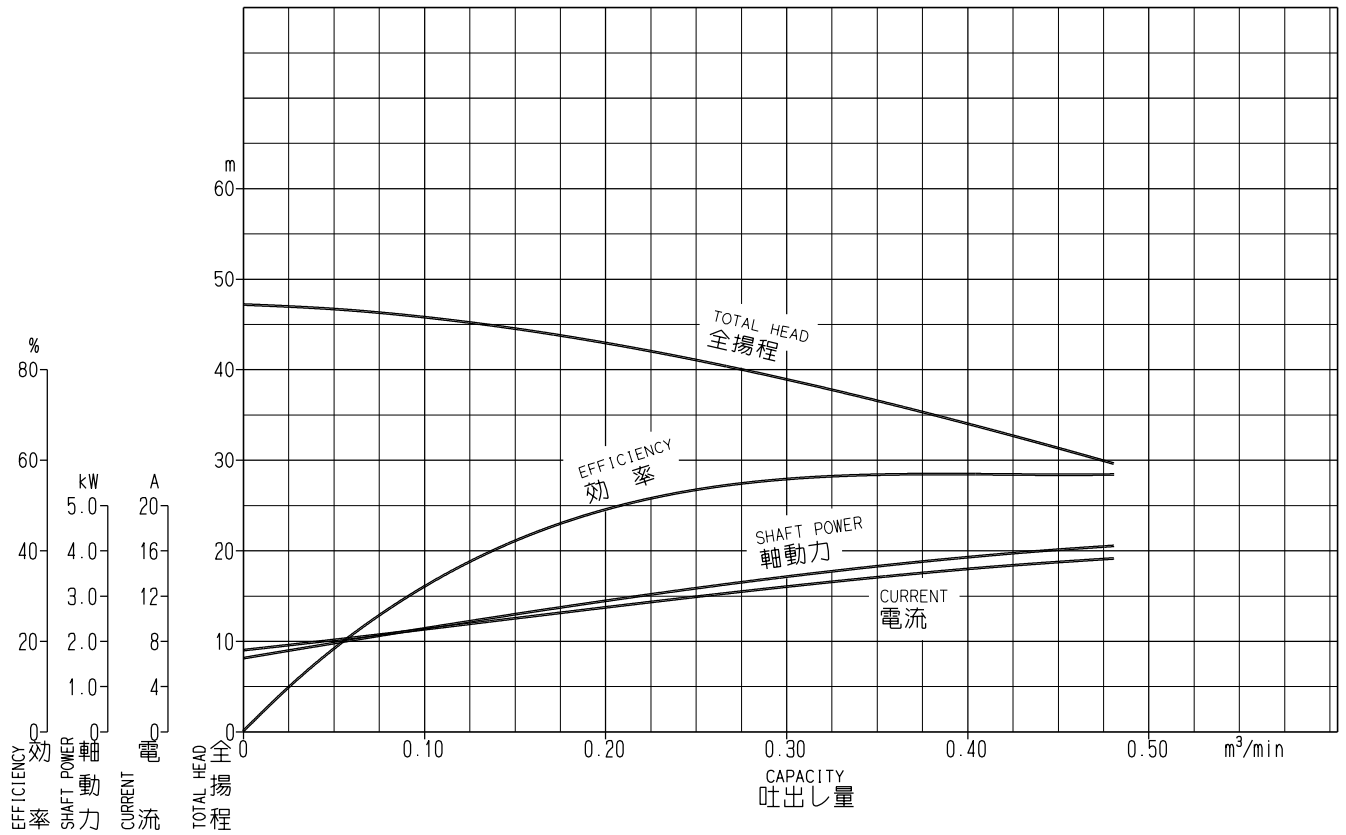

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ PUMP	吐出量 DISCHARGE	m ³ /min	0.00	0.12	0.20	0.25	0.30	0.35	0.48	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	47.1	45.2	42.9	41.1	38.8	36.5	29.6	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.88	1.40	1.67	1.90	2.08	2.32	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	36.7	49.1	52.6	55.8	57.0	56.6	—	—	—
電動機 MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流 CURRENT	A	7.1	9.4	10.8	12.0	12.7	13.6	15.3	—	—	—
	入力 INPUT	kW	1.94	2.83	3.34	3.73	4.00	4.30	4.86	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	1.61	2.41	2.85	3.18	3.40	3.65	4.09	—	—	—

備考 NOTE		承認者APPRO.	作成者DRAW.
		YOSHIMURA	MORIMOTO

ポンプ PUMP	仕様	吐出量 DISCHARGE	m ³ /min		性能	吐出量 DISCHARGE	m ³ /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF.M.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	50 mm	羽根径 IMP.DIA.	158 mm	同期回転数 SYNC.SPEED	3600 min ⁻¹		
	型式 MODEL	FCKLW21	出力 OUT PUT	3.7 kW	相・電圧 PHASE.VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE.FREQ.	2P 60Hz	回転数 SPEED	3430 min ⁻¹	電流 CURRENT	14 A		
	製造者 MANUFACT.	TOSHIBA			電動機 CD MOTOR CD			

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型式 MODEL	TSLP2-50-63.7	数量 QUANTITY	