


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線図

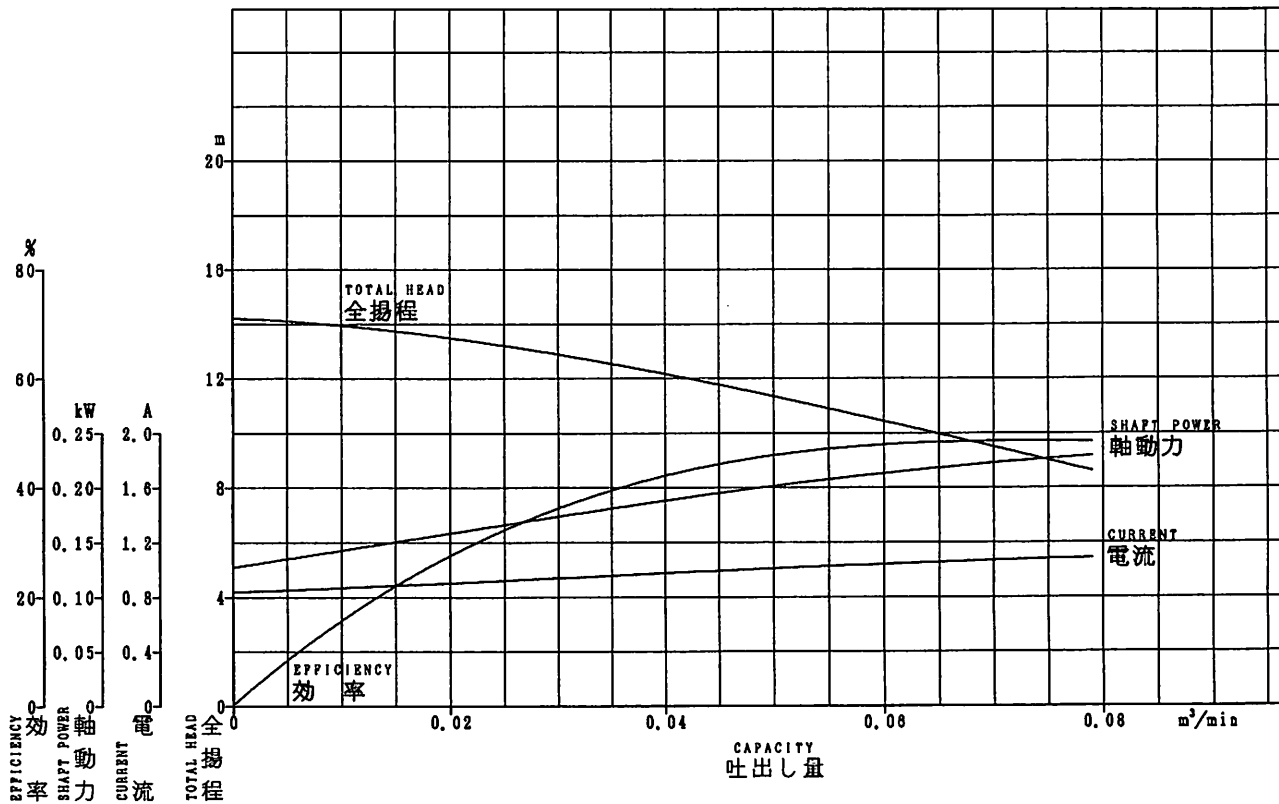

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量 DISCHARGE	m ³ /min	0.00	0.01	0.02	0.04	0.05	0.07	0.08	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	14.2	14.0	13.5	12.1	11.4	9.5	8.6	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.02	0.04	0.08	0.09	0.11	0.11	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	16.2	27.7	41.7	46.0	49.0	48.1	—	—	—
電動機	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流 CURRENT	A	0.84	0.86	0.90	0.98	1.01	1.06	1.09	—	—	—
	入力 INPUT	kW	0.17	0.19	0.21	0.24	0.26	0.28	0.30	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	0.13	0.14	0.16	0.19	0.20	0.22	0.23	—	—	—

備考 NOTE	承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
	TSUGUMI	KOMIZO

ポンプ	仕様	吐出量 DISCHARGE	m ³ /min	性能	吐出量 DISCHARGE	m ³ /min
	REQ.	全揚程 TOTAL HEAD	m	PERF.	全揚程 TOTAL HEAD	m
電動機	ポンプロ径 PUMP SIZE	25 mm	羽根径 IMP. DIA.	108 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹
	型式 MODEL	IKH-FCKLKW8	出力 OUT PUT	0.25 kW	相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V
	函数・周波数 POLE-FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2880 min ⁻¹	電流 CURRENT	1.3 A
	製造者 MANUFACT.	TOSHIBA			電動機 CDMOTOR CD	

機器名称 ITEM NAME	機器番号 ITEM No.
型式 MODEL	数量 QUANTITY
TSLP2-25-5.25E	