


WITH PREMIUM EFF. MOTOR  
 プレミアム効率電動機搭載  
 IE3 EFF. EQUIVALENT  
 IE3 効率相当品

Close-Coupled In-Line Pumps PERFORMANCE CURVE

TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線図

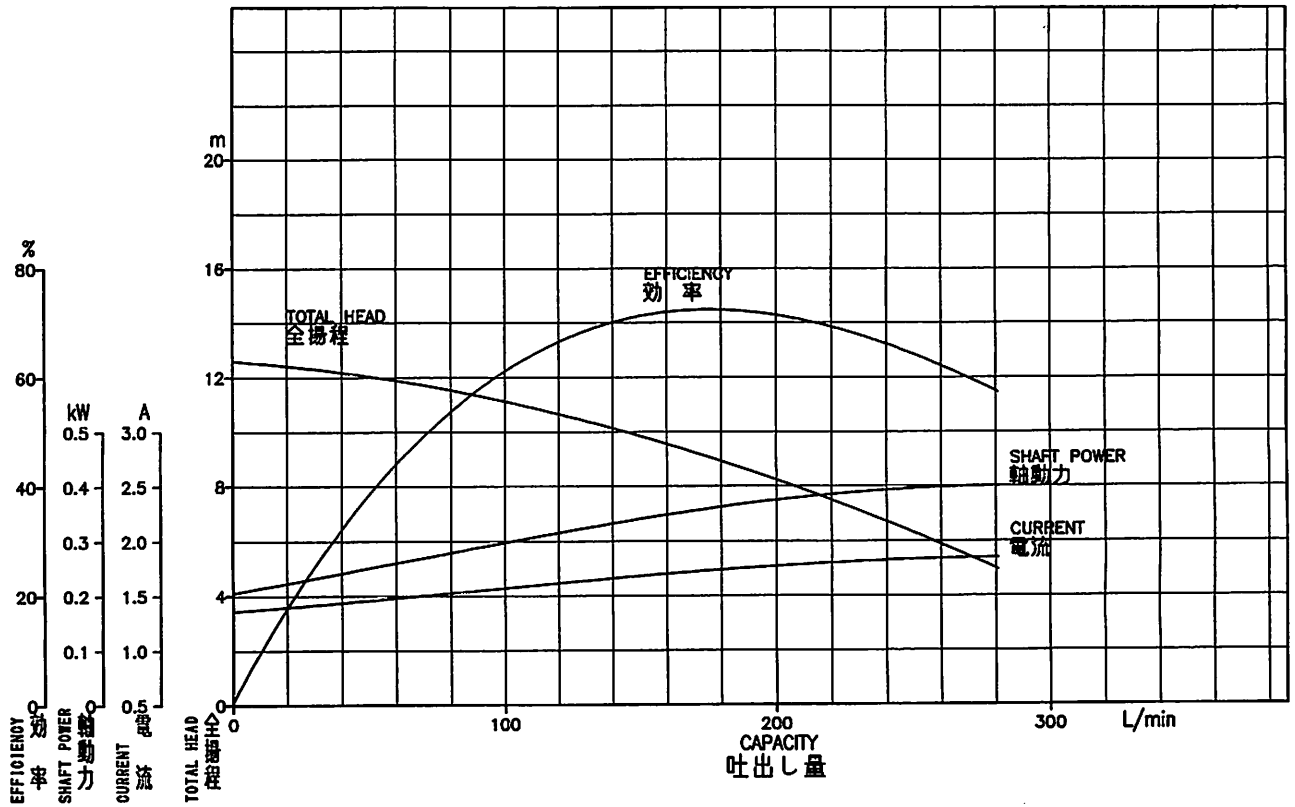

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出し量 CAPACITY	L/min	0	40	70	100	150	200	250	280	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	12.6	12.2	11.7	11.1	9.9	8.2	6.3	5.0	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.08	0.13	0.18	0.24	0.27	0.26	0.23	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	33.4	49.4	60.5	70.6	71.5	65.3	56.8	—	—
電動機	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	200	—	—
	電流 CURRENT	A	1.36	1.43	1.50	1.57	1.69	1.77	1.83	1.85	—	—
	入力 INPUT	kW	0.28	0.32	0.35	0.38	0.44	0.47	0.50	0.51	—	—
	出力 OUTPUT	kW	0.21	0.24	0.27	0.30	0.34	0.37	0.39	0.40	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											TSUGUMI	KOMIZO

ポンプ仕様	吐出し量 CAPACITY	L/min		性能	吐出し量 CAPACITY	L/min	
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF. W.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	96 mm	同期回転速度 SYND. SPEED OF ROTATION	3000 min <sup>-1</sup>		
型式 MODEL	IKH-FCKLKW8	出力 OUTPUT	0.4 kW	相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V		
極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2875 min <sup>-1</sup>	電流 CURRENT	1.9 A		
製造者 MANUFACT.	TOSHIBA			電動機 CD MOTOR CD			

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型式 MODEL	TSLP2-40-5.4E	数量 QUANTITY	