


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled In-Line Pumps PERFORMANCE CURVE

TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線図

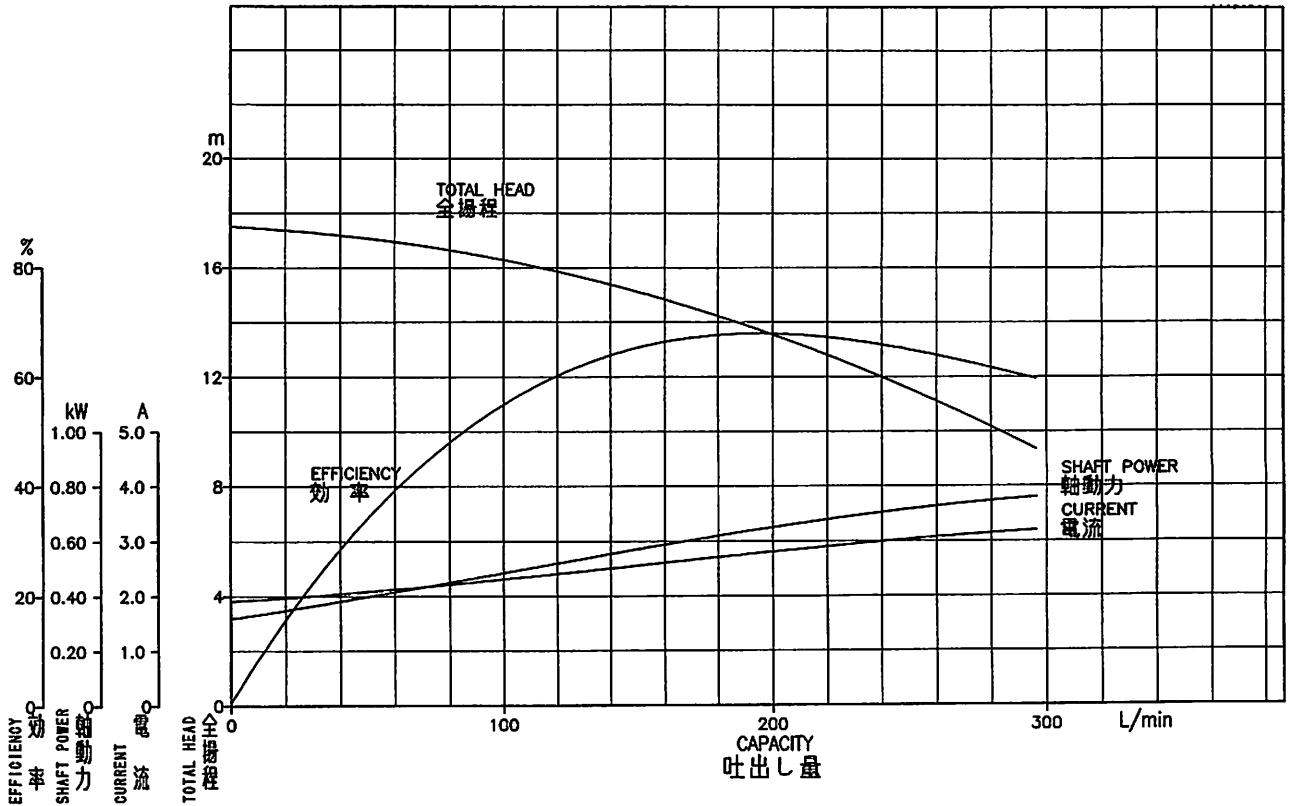

番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ポンプ PUMP	吐出量 CAPACITY	L/min	0.0	40.0	70.0	100.0	150.0	200.0	250.0	280.0	300.0	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	17.5	17.2	16.8	16.3	15.1	13.5	11.6	10.2	9.1	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.000	0.112	0.192	0.266	0.369	0.440	0.473	0.465	0.445	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	29.4	44.4	55.0	64.1	67.7	66.0	62.4	58.2	—
電動機 MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	200	200	—
	電流 CURRENT	A	1.91	2.05	2.17	2.30	2.57	2.81	3.04	3.15	3.21	—
	入力 INPUT	kW	0.408	0.477	0.535	0.595	0.709	0.804	0.893	0.934	0.959	—
	出力 OUTPUT	kW	0.319	0.381	0.432	0.483	0.576	0.650	0.716	0.746	0.764	—

備考 NOTE	承認者 APPRO. 作成者 DRAW.	
	TSUGUMI	KOMIZO

ポンプ PUMP	仕様 吐出量 CAPACITY	L/min		性能	吐出量 CAPACITY	L/min	
	REQ. 全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF. 全揚程 TOTAL HEAD	m		
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	114 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹	
	型式 MODEL	IKH3-FCKLKW21E		出力 OUT PUT	0.75 kW	相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V
電動機 MOTOR	極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2865 min ⁻¹	電流 CURRENT	3.20 A	
	製造者 MANUFACT.	TOSHIBA		電動機 CD MOTOR CD			

機器名称 ITEM NAME			機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	TSLP2-40-5.75E		数 量 QUANTITY	1