


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled In-Line Pumps PERFORMANCE CURVE

TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線図

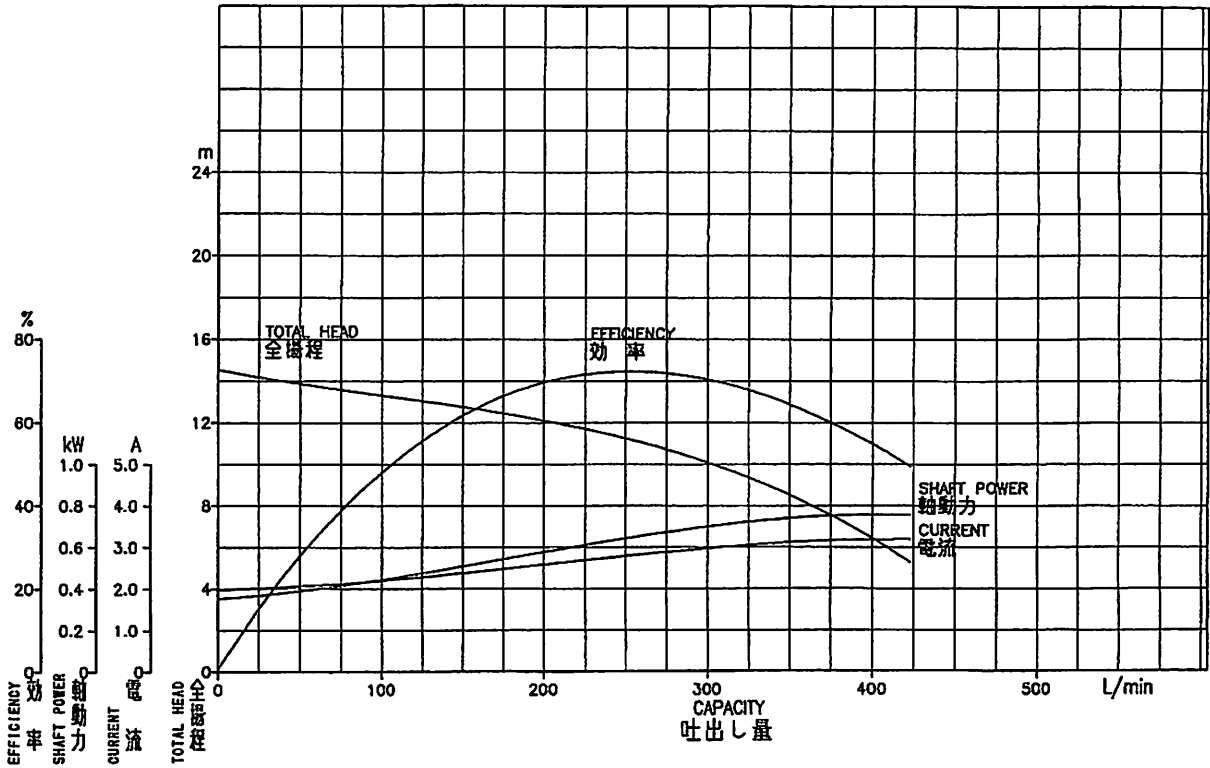

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量 CAPACITY	L/min	0	60	120	150	200	250	300	350	400	420
	全揚程 TOTAL HEAD	m	14.5	13.8	13.0	12.7	12.1	11.3	10.1	8.4	6.5	5.4
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.13	0.25	0.31	0.39	0.46	0.49	0.48	0.42	0.37
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	33.7	54.1	62.1	68.0	71.9	70.5	64.8	56.5	48.6
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	電流 CURRENT	A	1.97	2.09	2.27	2.35	2.58	2.77	2.98	3.12	3.16	3.20
	入力 INPUT	kW	0.44	0.50	0.58	0.62	0.71	0.79	0.87	0.93	0.94	0.95
	出力 OUTPUT	kW	0.35	0.40	0.47	0.50	0.58	0.64	0.70	0.74	0.75	0.76

備考 NOTE			承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
			TSUGUWI	KOMIZO

仕様	吐出量 CAPACITY		性能		吐出量 CAPACITY	
	L/min		PERF. %		L/min	
REQD.	全揚程 TOTAL HEAD		全揚程 TOTAL HEAD		m	
	m				m	
ポンプ口径 PUMP SIZE	50 mm	羽根径 IMP. DIA.	101 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹	
型式 MODEL	IKH3-FCKLKW2IE		出力 OUTPUT	相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V	
極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2865 min ⁻¹	電流 CURRENT	3.2 A	
製造者 MANUFACT.	TOSHIBA				電動機 CD MOTOR CD	

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型式 MODEL	TSLP2-50-5.75E	数量 QUANTITY	1