


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled In-Line Pumps PERFORMANCE CURVE

TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線図

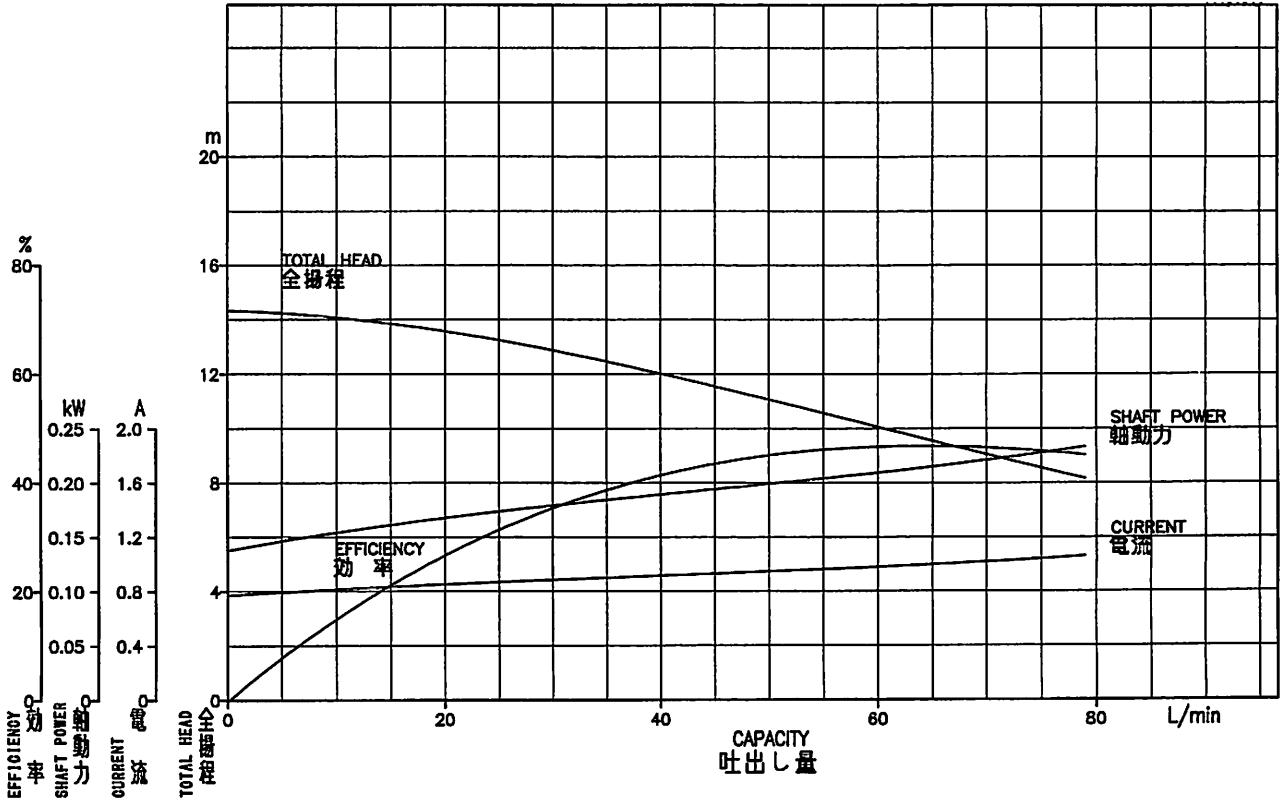

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量 CAPACITY	L/min	0	10	20	40	50	70	80	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	14.4	14.0	13.5	12.1	11.2	8.8	8.2	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.000	0.023	0.044	0.079	0.091	0.100	0.107	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	14.9	25.9	42.2	45.4	45.4	45.5	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流 CURRENT	A	0.77	0.81	0.86	0.91	0.95	1.02	1.07	—	—	—
	入力 INPUT	kW	0.187	0.205	0.226	0.247	0.265	0.291	0.309	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	0.138	0.153	0.170	0.187	0.201	0.221	0.235	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											TSUGUMI	KOMIZO

PUMP	仕様	吐出量 CAPACITY	L/min			性能	吐出量 CAPACITY	L/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF.M.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
		ポンプ口径 PUMP SIZE	25 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹			
MOTOR	型式 MODEL	IKH-FCKLKW8		出力 OUTPUT	0.25 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 60Hz		回転速度 SPEED OF ROTATION	3450 min ⁻¹		電流 CURRENT	1.2 A		
	製造者 MANUFACT.	TOSHIBA					電動機 CD MOTOR CD			

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型式 MODEL	TSLP2-25-6.25E	数量 QUANTITY	