


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled In-Line Pumps PERFORMANCE CURVE

TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線図

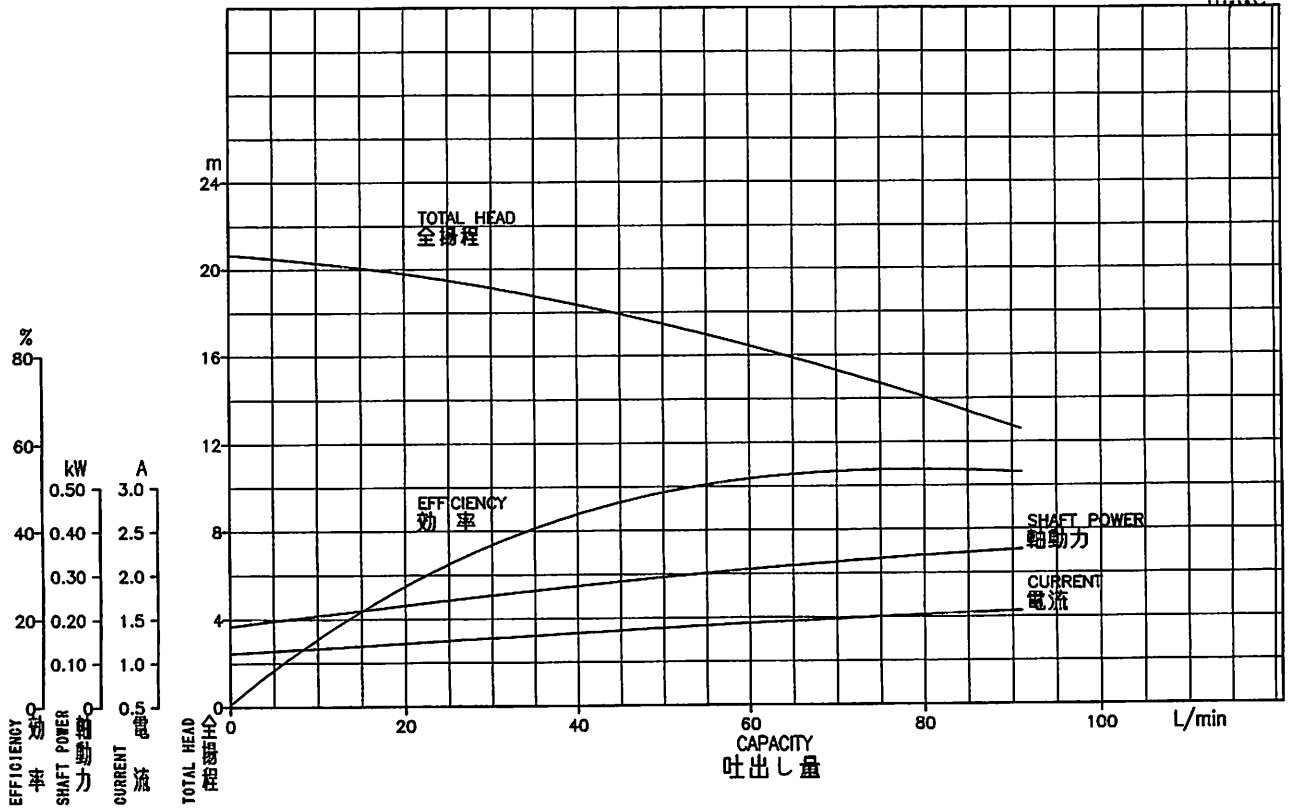

番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PUMP	吐出量 CAPACITY	L/min	0.0	10.0	20.0	40.0	50.0	70.0	80.0	90.0	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	20.6	20.4	19.8	18.3	17.4	15.4	14.1	12.7	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.000	0.033	0.065	0.119	0.142	0.176	0.184	0.186	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	15.9	28.6	42.8	48.1	54.4	54.1	52.6	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	200	—	—
	電流 CURRENT	A	1.11	1.17	1.21	1.35	1.39	1.47	1.52	1.57	—	—
	入力 INPUT	kW	0.255	0.280	0.299	0.359	0.377	0.410	0.431	0.448	—	—
	出力 OUTPUT	kW	0.186	0.209	0.226	0.279	0.295	0.323	0.340	0.354	—	—

備考 NOTE

承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
TSUGUWI	KOMIZO

仕様	吐出量 CAPACITY		性能		吐出量 CAPACITY	
	REQD.	全揚程 TOTAL HEAD	PERF.W.	全揚程 TOTAL HEAD		
ポンプ口径 PUMP SIZE	25 mm	羽根径 IMP. DIA.	108 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹	
型式 MODEL	IKH-FCKLKW8		出力 OUT PUT	0.4 kW		
相・電圧 PHASE-VOLT.	2P 60Hz		相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V		
極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 60Hz		電流 CURRENT	1.80 A		
製造者 MANUFACT.	TOSHIBA		回転速度 SPEED OF ROTATION	3450 min ⁻¹		
電動機 CD MOTOR CD			電動機 CD MOTOR CD			

機器名称 ITEM NAME	機器番号 ITEM No.
型式 MODEL	数量 QUANTITY
TSLP2-25-6.4E	