


WITH PREMIUM EFF. MOTOR  
 プレミアム効率電動機搭載  
 IE3 EFF. EQUIVALENT  
 IE3 効率相当品

Close-Coupled In-Line Pumps PERFORMANCE CURVE

TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線図

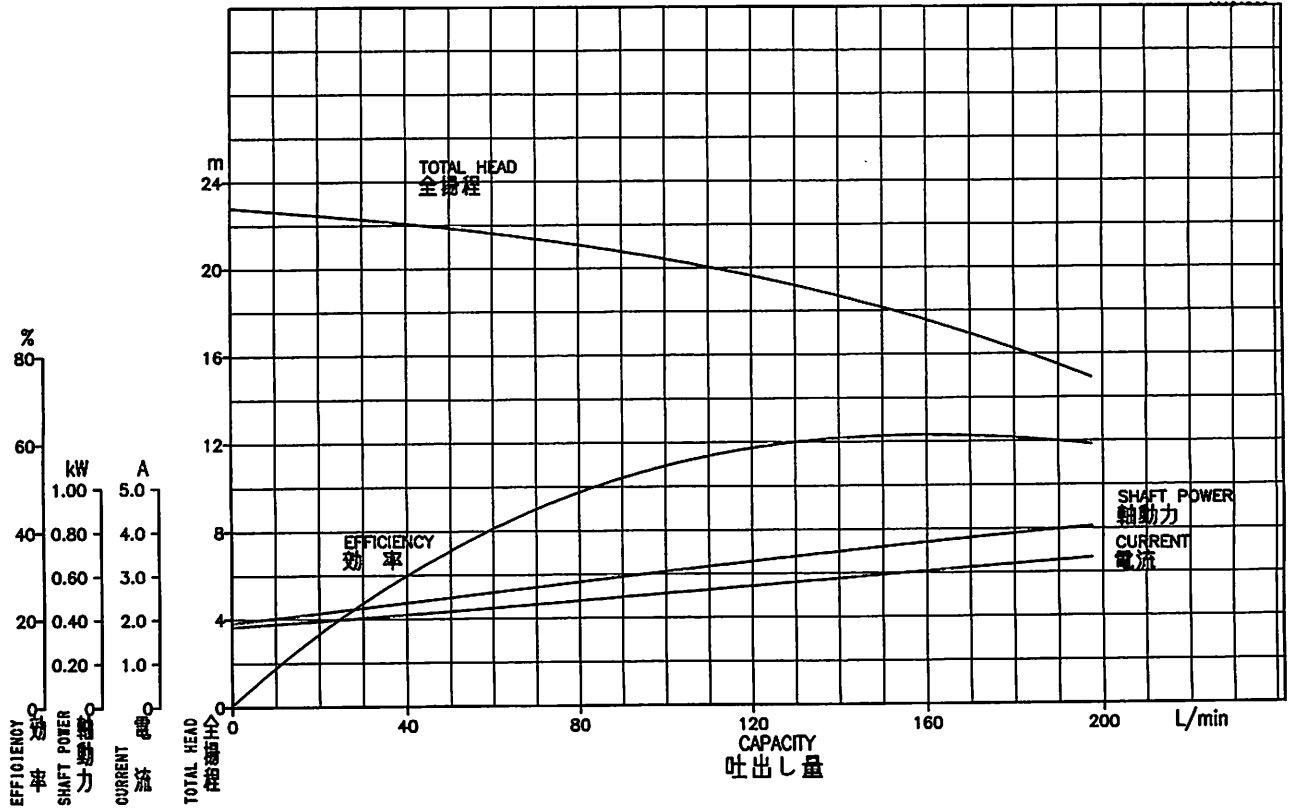

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PUMP	吐出量	CAPACITY	L/min	0.0	20.0	40.0	70.0	100.0	120.0	150.0	170.0	200.0	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	22.7	22.6	22.1	21.4	20.3	19.5	18.2	17.1	14.6	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.000	0.074	0.144	0.244	0.331	0.381	0.445	0.474	0.476	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	17.1	30.3	45.4	53.8	58.0	61.9	62.1	58.5	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	200	200	—
	電流	CURRENT	A	1.82	1.97	2.10	2.30	2.56	2.72	2.95	3.13	3.35	—
	入力	INPUT	kW	0.471	0.530	0.582	0.659	0.757	0.812	0.897	0.958	1.032	—
	出力	OUTPUT	kW	0.380	0.431	0.475	0.538	0.615	0.657	0.719	0.763	0.814	—

備考 NOTE											承認者APPRO.	作成者DRAW.
											TSUGUMI	KOMIZO

ポンプ PUMP	仕様	吐出量CAPACITY	L/min				性能	吐出量CAPACITY	L/min			
	REQV.	全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF. W.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
電動機 MOTOR	ポンプ口径	PUMP SIZE	32 mm	羽根径	IMP. DIA.	107 mm	同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min <sup>-1</sup>			
	型式	MODEL	IKH3-FCKLKW21E		出力	OUT PUT	0.75 kW	相・電圧	PHASE-VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数	POLE-FREQ.	2P 60Hz		回転速度	SPEED OF ROTATION	3440 min <sup>-1</sup>	電流	CURRENT	3.20 A		
	製造者	MANUFACT.	TOSHIBA				電動機CD	MOTOR CD				

機器名称	ITEM NAME	機器番号	ITEM No.	
型式	MODEL	TSLP2-32-6.75E	数量	QUANTITY