


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled In-Line Pumps PERFORMANCE CURVE

TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線図

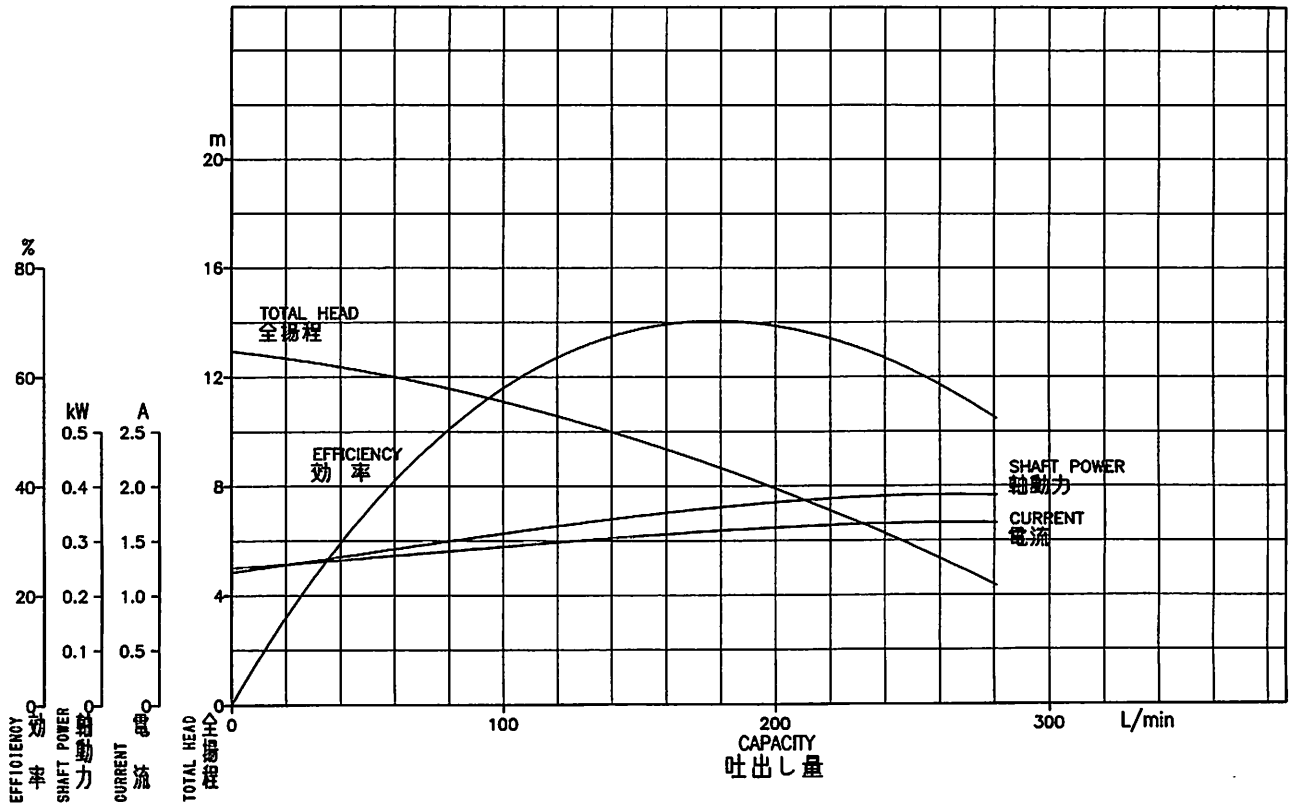

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ PUMP	吐出量 CAPACITY	L/min	0	40	70	100	150	200	250	280	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	13.0	12.3	11.7	11.2	9.8	7.8	5.8	4.4	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.08	0.13	0.18	0.24	0.25	0.24	0.20	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	30.0	45.9	57.6	69.2	68.7	61.9	52.3	—	—
電動機 MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	200	—	—
	電流 CURRENT	A	1.25	1.31	1.38	1.46	1.54	1.62	1.66	1.66	—	—
	入力 INPUT	kW	0.32	0.34	0.37	0.40	0.44	0.47	0.48	0.48	—	—
	出力 OUTPUT	kW	0.24	0.27	0.29	0.32	0.35	0.37	0.38	0.38	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											TSUGUMI	KOMIZO

仕様 REQU.	吐出量 CAPACITY		L/min		性能 PERFORM.	吐出量 CAPACITY		L/min	
	全揚程 TOTAL HEAD		m			全揚程 TOTAL HEAD		m	
ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm		羽根径 IMP. DIA.	80 mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹		
型式 MODEL	IKH-FCKLKW8		出力 OUTPUT	0.4 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V		
極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 60Hz		回転速度 SPEED OF ROTATION	3450 min ⁻¹		電流 CURRENT	1.8 A		
製造者 MANUFACT.	TOSHIBA					電動機 CD MOTOR CD			

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	TSLP2-40-6.4E			数量 QUANTITY	1		