


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled In-Line Pumps PERFORMANCE CURVE

TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線図

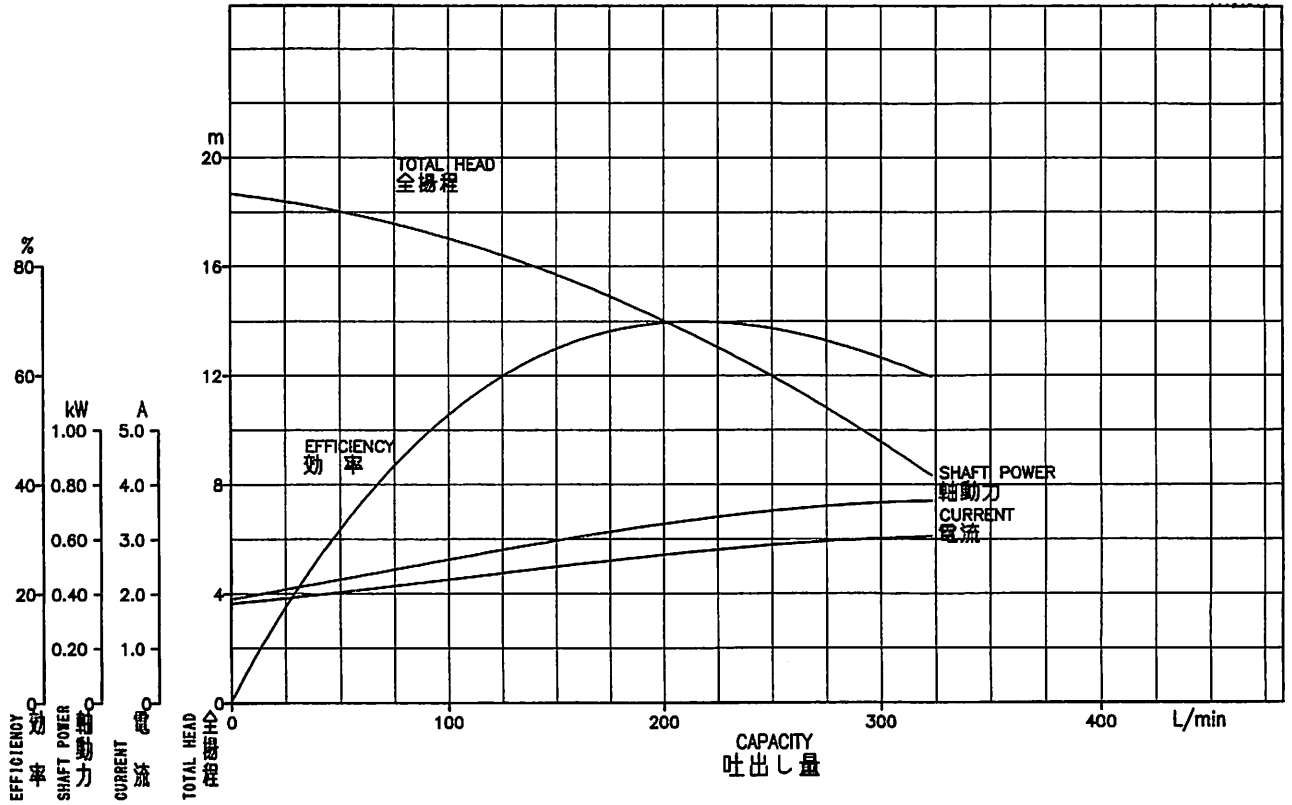

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量 CAPACITY	L/min	0.0	40.0	70.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	320.0	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	18.7	18.1	17.7	17.1	15.7	14.0	12.0	9.6	8.5	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.000	0.118	0.202	0.279	0.384	0.456	0.489	0.469	0.443	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	27.2	42.0	52.7	64.3	69.1	69.7	64.0	59.6	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	200	200	—
	電流 CURRENT	A	1.83	1.98	2.12	2.27	2.50	2.73	2.89	3.01	3.05	—
	入力 INPUT	kW	0.476	0.534	0.589	0.648	0.734	0.816	0.873	0.918	0.932	—
	出力 OUTPUT	kW	0.384	0.434	0.481	0.529	0.597	0.660	0.702	0.734	0.744	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											TSUBUMI	KOMIZO

仕様	吐出量 CAPACITY		L/min		性能	吐出量 CAPACITY		L/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF. W.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	97 mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹				
型式 MODEL	IKH3-FCKLKW21E		出力 OUT PUT	0.75 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V			
極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 60Hz		回転速度 SPEED OF ROTATION	3440 min ⁻¹		電流 CURRENT	3.20 A			
製造者 MANUFACT.	TOSHIBA				電動機 CD MOTOR CD					

機器名称 ITEM NAME			機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	TSLP2-40-6.75E		数量 QUANTITY	1	