


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled In-Line Pumps PERFORMANCE CURVE

TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線図

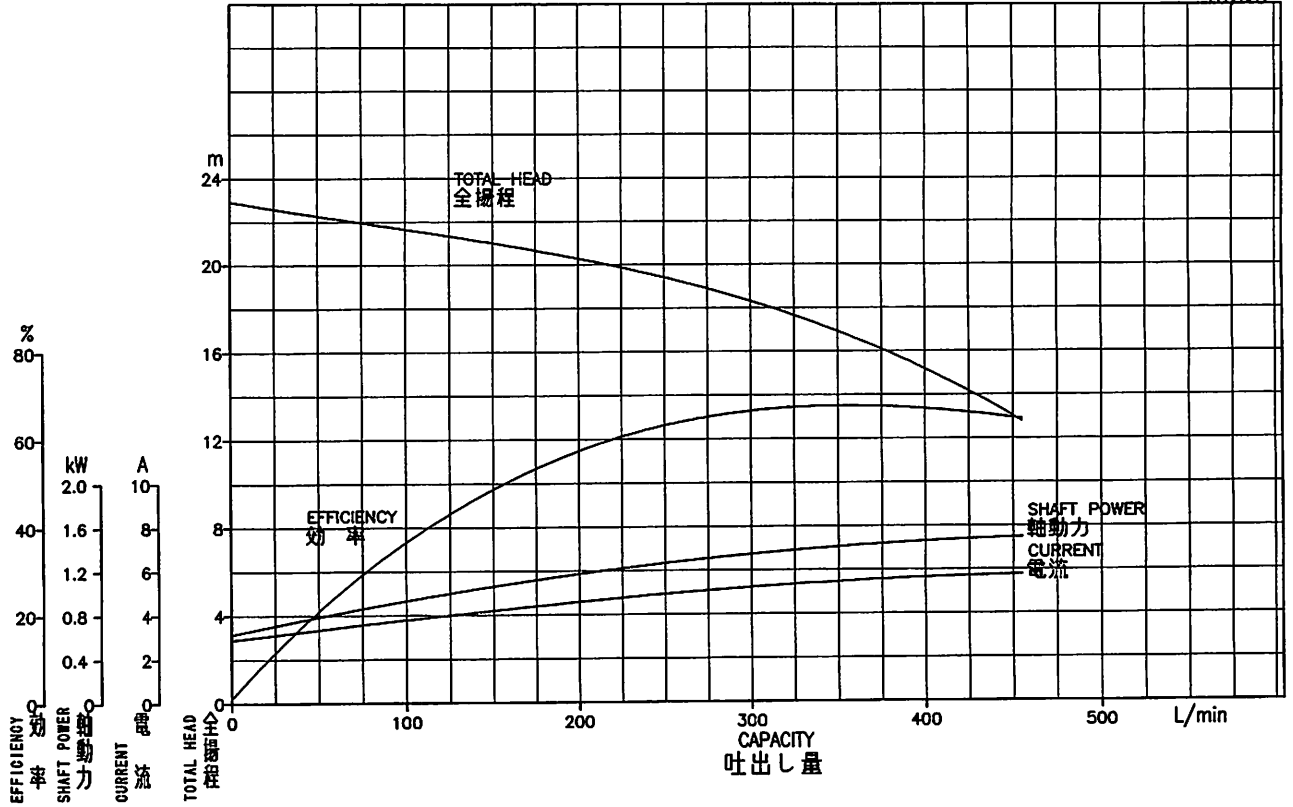

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ポンプ	吐出量	CAPACITY	L/min	0.0	60.0	120.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	400.0	450.0
	全揚程	TOTAL HEAD	m	22.9	22.2	21.4	21.0	20.3	19.4	18.2	16.8	15.5	12.9
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.22	0.42	0.51	0.66	0.79	0.89	0.96	1.01	0.95
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	26.5	42.8	48.0	56.3	62.7	66.1	68.0	68.8	63.5
電動機	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	電流	CURRENT	A	2.9	3.4	3.9	4.2	4.6	4.9	5.2	5.5	5.7	5.8
	入力	INPUT	kW	0.74	0.94	1.12	1.23	1.35	1.46	1.56	1.64	1.72	1.74
	出力	OUTPUT	kW	0.63	0.82	0.98	1.07	1.18	1.26	1.35	1.41	1.47	1.49

備考 NOTE

承認者 APPRO. 作成者 DRAW.

TSUGUMI KOMIZO

ポンプ	仕様	吐出量 CAPACITY	L/min		性能	吐出量 CAPACITY	L/min			
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF.V.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
電動機	ポンプ口径	PUMP SIZE	50 mm	羽根径	IMP. DIA.	104 mm	同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹	
	型式	MODEL	IKH3-FCKLAW21E		出力	OUT PUT	1.5 kW	相・電圧	PHASE-VOLT.	3Φ 200V
	極数・周波数	POLE-FREQ.	2P 60Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	3435 min ⁻¹	電流	CURRENT	6.0 A	
	製造者	MANUFACT.	TOSHIBA				電動機 CD	MOTOR CD		

機器名称	ITEM NAME		機器番号	ITEM No.	
型式	MODEL	TSLP2-50-61.5E	数量	QUANTITY	