


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線図

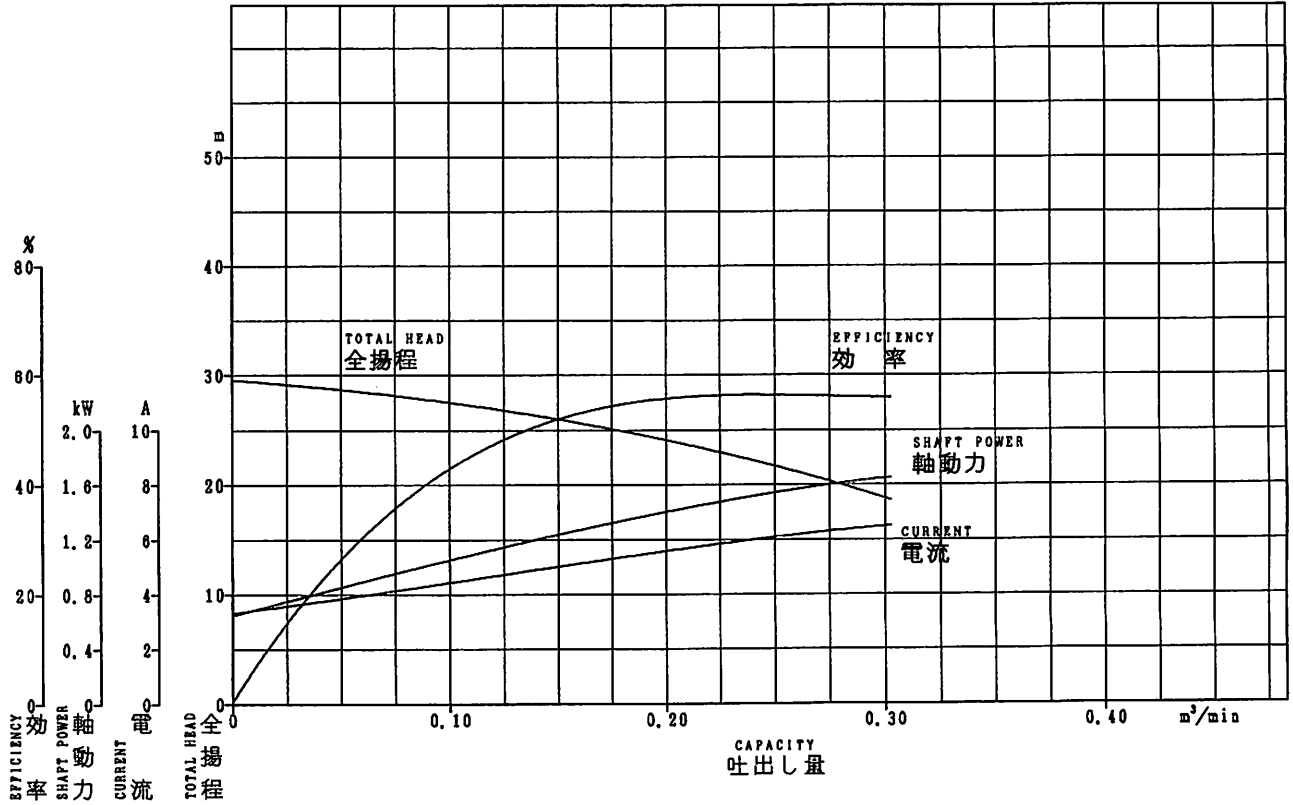

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ PUMP	吐出量 DISCHARGE	m <sup>3</sup> /min	0.00	0.04	0.10	0.15	0.20	0.23	0.30	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	29.7	28.6	27.6	26.2	24.0	22.6	18.8	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.19	0.45	0.64	0.78	0.85	0.92	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	23.0	42.9	51.2	55.9	57.0	55.8	—	—	—
電動機 MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流 CURRENT	A	3.3	3.7	4.4	5.1	5.6	5.9	6.5	—	—	—
	入力 INPUT	kW	0.76	0.93	1.20	1.44	1.62	1.74	1.94	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	0.65	0.81	1.05	1.25	1.40	1.49	1.65	—	—	—

備考 NOTE											原図者 APPRO.	作成者 DRAW.
											TSUGUMI	KOMIZO

ポンプ PUMP	仕様仕様	吐出量 DISCHARGE	m <sup>3</sup> /min				性能性能	吐出量 DISCHARGE	m <sup>3</sup> /min			
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm		羽根径 IMP. DIA.	150 mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min <sup>-1</sup>				
	型式 MODEL	IKH3-FCKLAW21E		出力 OUTPUT	1.5 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V				
電動機 MOTOR	極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 50Hz		回転速度 SPEED OF ROTATION	2865 min <sup>-1</sup>		電流 CURRENT	6A				
	製造者 MANUFACT.	TOSHIBA						電動機 CDMOTOR CD				

機器名称 ITEM NAME			機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	TSLP2-40-51.5E		数量 QUANTITY		