


WITH PREMIUM EFF. MOTOR  
 プレミアム効率電動機搭載  
 IE3 EFF. EQUIVALENT  
 IE3 効率相当品

Close-Coupled In-Line Pumps PERFORMANCE CURVE

TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線図

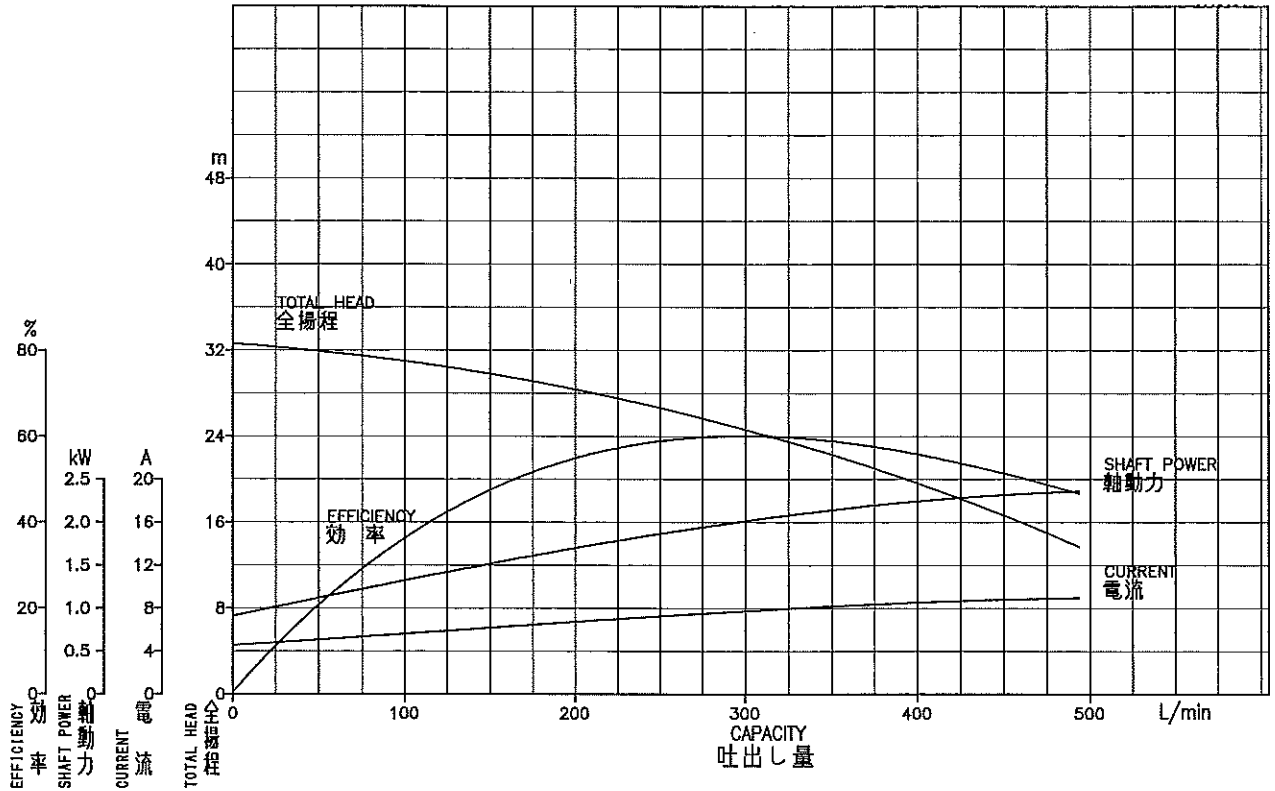

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量 CAPACITY	L/min	0	120	200	250	300	380	500	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	32.5	30.9	28.2	26.5	24.5	21.1	13.2	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.60	0.92	1.08	1.20	1.30	1.08	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	43.1	54.1	58.3	58.4	59.6	45.5	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流 CURRENT	A	4.5	5.8	6.7	7.2	7.9	8.3	9.0	—	—	—
	入力 INPUT	kW	1.04	1.57	1.92	2.10	2.34	2.51	2.73	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	0.91	1.40	1.70	1.85	2.05	2.19	2.37	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											TSUGUMI	KOMIZO

PUMP	仕様	吐出量 CAPACITY	L/min				性能	吐出量 CAPACITY	L/min			
	REQ.	全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
PUMP	ポンプ口径 PUMP SIZE	50 mm		羽根径 IMP. DIA.	155 mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min <sup>-1</sup>				
	型式 MODEL	IKH3-FCKLAW21E		出力 OUTPUT	2.2 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V				
MOTOR	極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 50Hz		回転速度 SPEED OF ROTATION	2890 min <sup>-1</sup>		電流 CURRENT	8.6 A				
	製造者 MANUFACT.	TOSHIBA				電動機 CD MOTOR CD						

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.				
型式 MODEL	TSLP2-50-52.2E				数量 QUANTITY				