


### TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線図

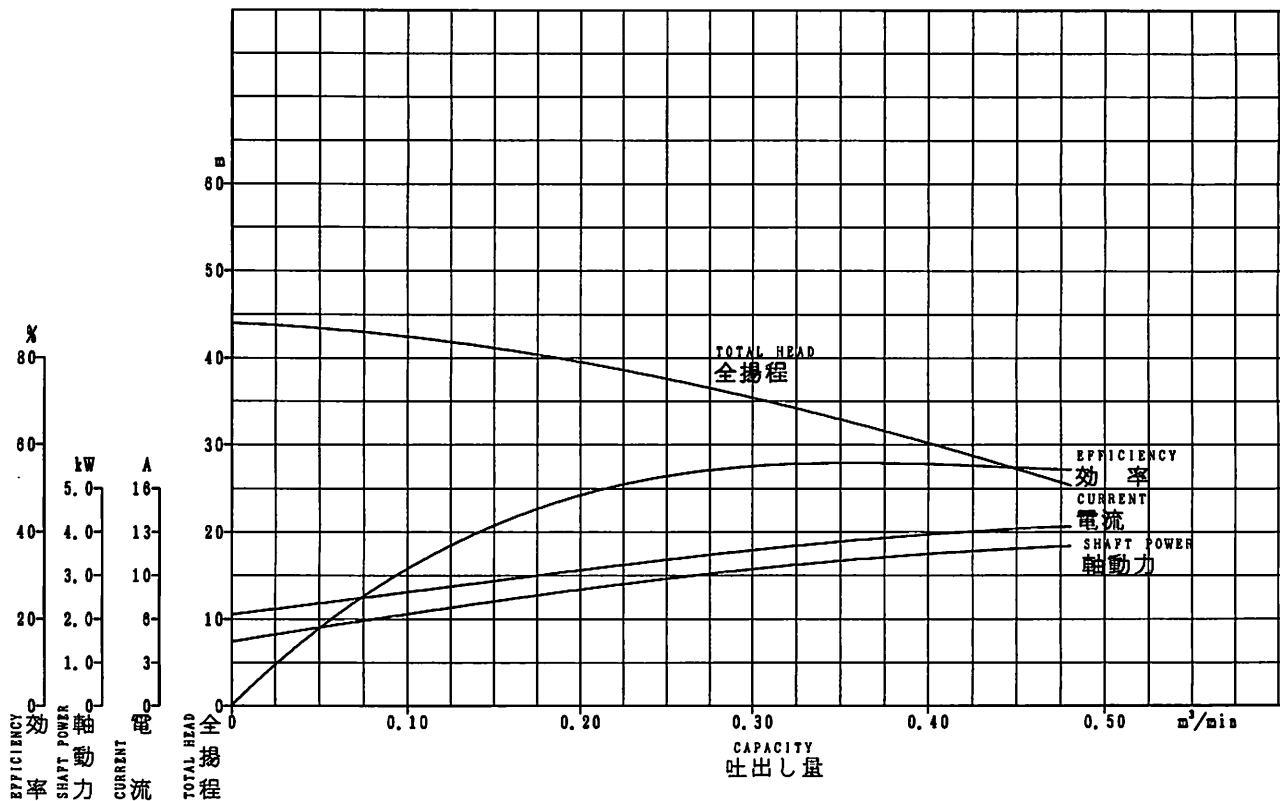

番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ポンプ	吐出量 DISCHARGE	m <sup>3</sup> /min	0.00	0.12	0.20	0.25	0.30	0.40	0.48	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	44.0	41.9	39.7	37.5	35.4	30.3	25.4	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.82	1.29	1.53	1.73	1.97	1.99	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	37.0	47.9	52.4	54.9	56.6	54.0	—	—	—
電動機	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流 CURRENT	A	6.8	8.7	10.1	10.7	11.5	12.6	13.2	—	—	—
	入力 INPUT	kW	1.66	2.45	2.98	3.23	3.49	3.89	4.11	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	1.49	2.22	2.70	2.92	3.15	3.49	3.68	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										TSUGUMI	KOMIZO

ポンプ	仕様	吐出量 DISCHARGE	m <sup>3</sup> /min		性能	吐出量 DISCHARGE	m <sup>3</sup> /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m		PIR'W.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
電動機	ポンプロ径 PUMP SIZE	50 mm	羽根径 IMP. DIA.	182 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min <sup>-1</sup>		
	型式 MODEL	1KH3-FCKLAW21E	出力 OUT PUT	3.7 kW	相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2910 min <sup>-1</sup>	電流 CURRENT	13.6 A		
	製造者 MANUFACT.	TOSHIBA			電動機 CD MOTOR CD	18422		

機器名称 ITEM NAME			機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	TSLP2-50-53.7E		数量 QUANTITY		