


WITH PREMIUM EFF. MOTOR  
 プレミアム効率電動機搭載  
 IE3 EFF. EQUIVALENT  
 IE3 効率相当品

Close-Coupled In-Line Pumps PERFORMANCE CURVE  
**TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線図**

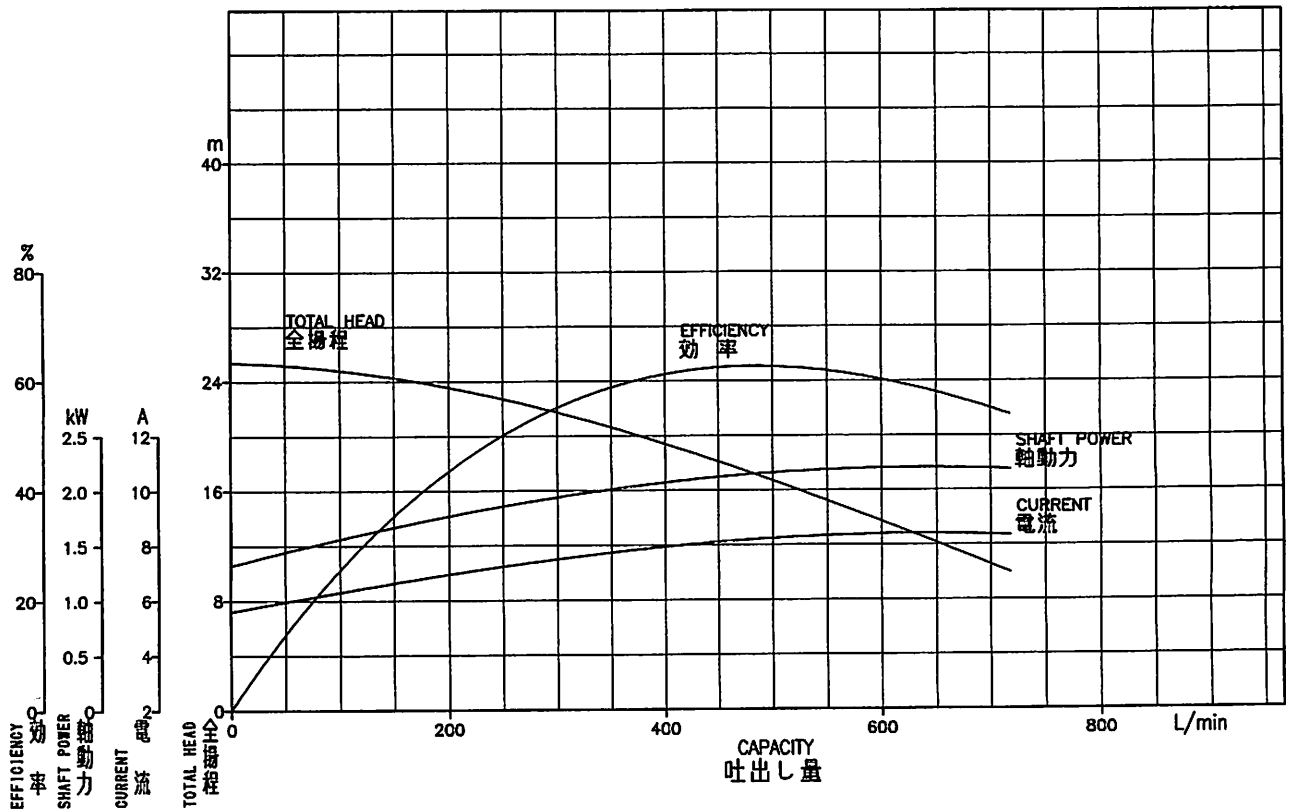

番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量 CAPACITY	L/min	0	100	210	420	630	710	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	25.5	24.5	23.6	18.9	12.6	10.3	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.40	0.81	1.29	1.30	1.19	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	25.9	44.9	61.7	59.3	54.1	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流 CURRENT	A	5.6	6.2	7.0	8.0	8.3	8.4	—	—	—
	入力 INPUT	kW	1.50	1.73	2.04	2.40	2.51	2.52	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	1.33	1.54	1.80	2.10	2.19	2.20	—	—	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									TSUGUMI	KOMIZO

PUMP	仕様	吐出量 CAPACITY	L/min		性能	吐出量 CAPACITY	L/min	
	REQ.	全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF. W.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
PUMP	ポンプ口径 PUMP SIZE	65 mm	羽根径 IMP. DIA.	137 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min <sup>-1</sup>		
	型式 MODEL	IKH3-FCKLAW21E	出力 OUTPUT	2.2 kW	相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V		
MOTOR	極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2890 min <sup>-1</sup>	電流 CURRENT	8.6 A		
	製造者 MANUFACT.	TOSHIBA			電動機 CD MOTOR CD			

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型式 MODEL	TSLP2-65-52.2E	数量 QUANTITY	