


WITH PREMIUM EFF. MOTOR  
 プレミアム効率電動機搭載  
 IE3 EFF. EQUIVALENT  
 IE3 効率相当品

Close-Coupled In-Line Pumps PERFORMANCE CURVE

TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線図

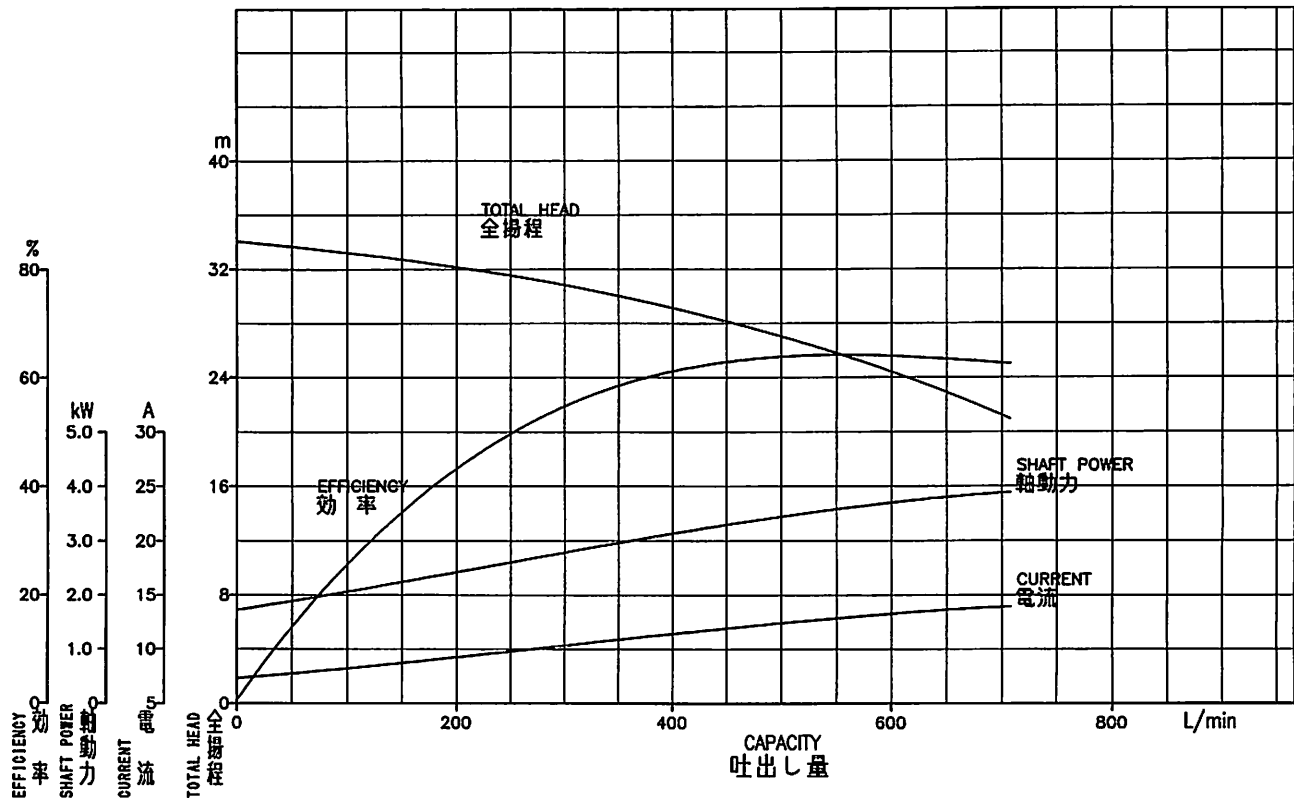

		番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量 CAPACITY	L/min	0.0	100.0	210.0	420.0	600.0	700.0	—	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	34.1	33.0	32.2	28.6	24.5	21.2	—	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.54	1.10	1.96	2.40	2.42	—	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	27.0	44.0	61.2	65.1	62.1	—	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	7.4	8.0	9.5	11.6	13.2	13.9	—	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	1.93	2.19	2.77	3.55	4.11	4.36	—	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	1.75	1.99	2.51	3.20	3.68	3.89	—	—	—	—	—

備考 NOTE	-----										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
	-----										TSUGUMI	KOMIZO
	-----											

仕様	吐出量 CAPACITY				性能				吐出量 CAPACITY			
	L/min				PERF.V.				L/min			
REQU.	全揚程 TOTAL HEAD				全揚程 TOTAL HEAD				全揚程 TOTAL HEAD			
	m				m				m			
ポンプ口径 PUMP SIZE	65 mm		羽根径 IMP. DIA.		160 mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION		3000 min <sup>-1</sup>			
型式 MODEL	IKH3-FCKLAW21E				出力 OUT PUT		3.7 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.		3Φ 200V	
極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 50Hz		回転速度 SPEED OF ROTATION		2910 min <sup>-1</sup>				電流 CURRENT		13.6 A	
製造者 MANUFACT.	TOSHIBA								電動機 CD MOTOR CD			

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.				
型式 MODEL	TSLP2-65-53.7E				数量 QUANTITY				