


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled In-Line Pumps PERFORMANCE CURVE

TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線図

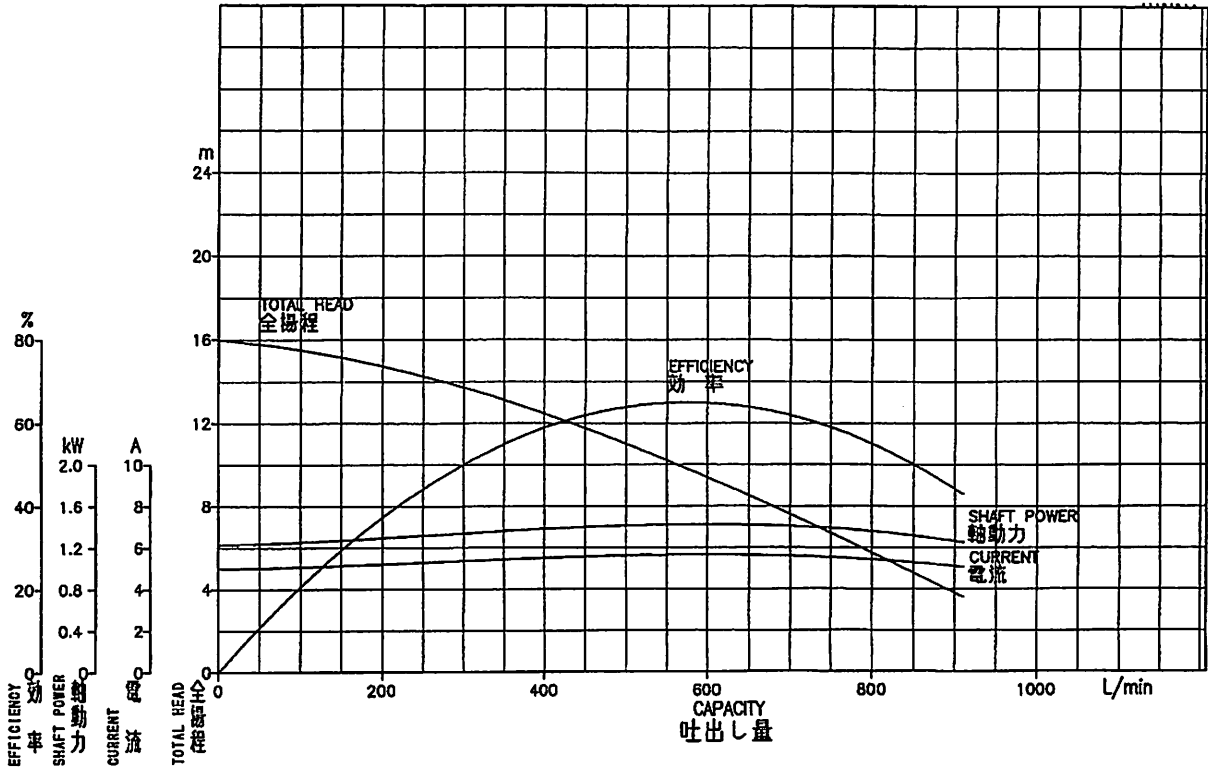

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量 CAPACITY	L/min	0	200	400	600	800	900	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	16.0	14.7	12.5	9.2	5.9	3.7	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.48	0.82	0.90	0.77	0.55	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	36.6	60.1	63.4	56.0	43.7	—	—	—	—
電動機 MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	5.0	5.3	5.4	5.6	5.5	5.1	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	1.40	1.51	1.57	1.65	1.59	1.44	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	1.22	1.31	1.36	1.42	1.37	1.25	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											TSUJIMI	KOMIZO

仕様	吐出し量 CAPACITY		性能		吐出し量 CAPACITY		
	L/min		L/min		L/min		
REQV.	全揚程 TOTAL HEAD		PERF V.		全揚程 TOTAL HEAD		
	m		m		m		
ポンプ口径 PUMP SIZE	80 mm		羽根径 IMP. DIA.	111 mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹
型式 MODEL	IKH3-FCKLAW21E		出力 OUTPUT	1.5 kW		相・電圧 PHASE-VOL.	3Φ 200V
図数・周波数 POLE-FREQ.	2P 50Hz		回転速度 SPEED OF ROTATION	2865 min ⁻¹		電流 CURRENT	6 A
製造者 MANUFACT.	TOSHIBA				電動機 CD MOTOR CD		

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型式 MODEL	TSLP2-80-51.5E	数量 QUANTITY	1