


WITH PREMIUM EFF. MOTOR  
 プレミアム効率電動機搭載  
 IE3 EFF. EQUIVALENT  
 IE3効率相当品

Close-Coupled In-Line Pumps PERFORMANCE CURVE

TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線図

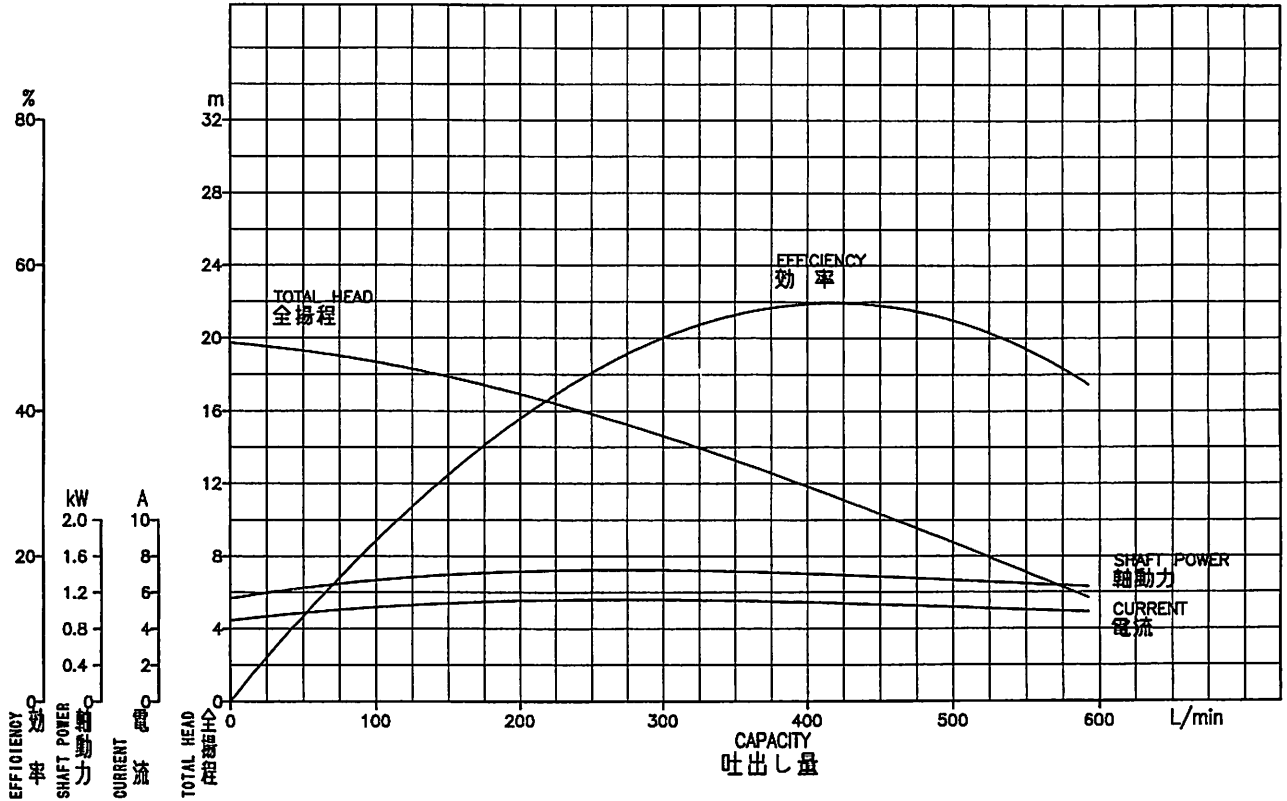

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量 CAPACITY	L/min	0	100	250	360	500	600	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	19.8	18.5	16.1	12.8	8.8	5.4	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.30	0.66	0.75	0.72	0.53	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	22.4	45.2	53.3	52.9	42.5	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	4.4	5.2	5.6	5.5	5.3	4.9	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	1.30	1.57	1.69	1.64	1.58	1.44	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	1.13	1.35	1.45	1.41	1.36	1.25	—	—	—	—

備考 NOTE	承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
	TSUGUMI	KOMIZO

仕様	吐出量 CAPACITY		性能		吐出量 CAPACITY	
	L/min		PERF.W.		L/min	
REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m		m		m	
ポンプ口径 PUMP SIZE	65 mm	羽根径 IMP. DIA.	101 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min <sup>-1</sup>	
型式 MODEL	IKH3-FCKLAW21E		出力 OUTPUT	1.5 kW	相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V
極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 60Hz		回転速度 SPEED OF ROTATION	3435 min <sup>-1</sup>	電流 CURRENT	6 A
製造者 MANUFACT.	TOSHIBA				電動機 CD MOTOR CD	

機器名称 ITEM NAME	機器番号 ITEM No.
型式 MODEL TSLP2-65-61.5E	数量 QUANTITY