


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled In-Line Pumps PERFORMANCE CURVE

TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線図

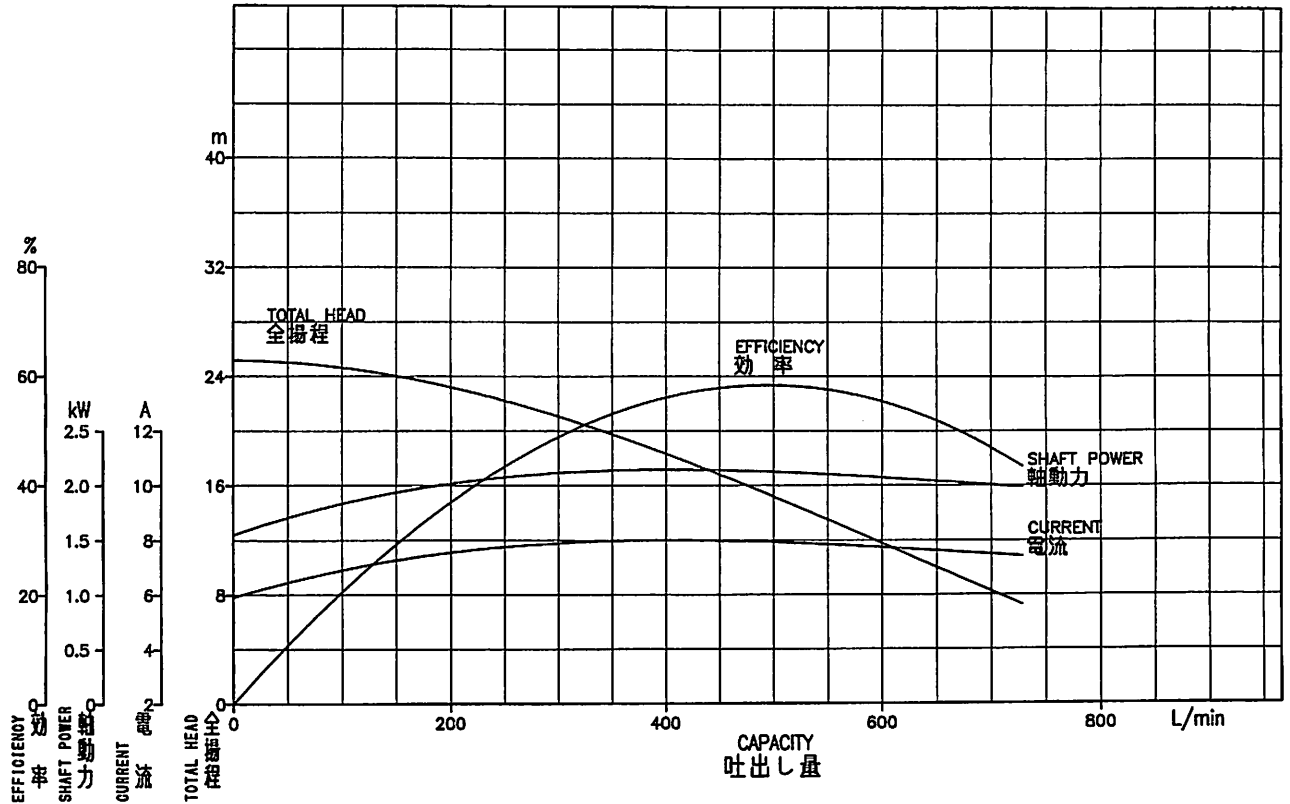

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量 CAPACITY	L/min	0	250	500	600	700	720	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	25.2	22.2	15.2	11.8	8.4	7.4	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.91	1.24	1.15	0.96	0.87	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	43.6	58.4	55.3	47.8	43.9	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	5.9	7.8	7.9	7.8	7.5	7.4	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	1.75	2.39	2.44	2.39	2.31	2.28	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	1.55	2.08	2.12	2.08	2.01	1.99	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											TSUGUMI	KOMIZO

仕様	吐出量 CAPACITY	L/min				性能	吐出量 CAPACITY	L/min				
	全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF.	全揚程 TOTAL HEAD	m				
ポンプ口径 PUMP SIZE	65 mm	羽根径 IMP. DIA.	115 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹							
型式 MODEL	IKH3-FCKLAW21E	出力 OUTPUT	2.2 kW	相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V							
極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3465 min ⁻¹	電流 CURRENT	8.4 A							
製造者 MANUFACT.	TOSHIBA					電動機 CD MOTOR CD						

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.				
型式 MODEL	TSLP2-65-62.2E				数量 QUANTITY				