


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3効率相当品

Close-Coupled In-Line Pumps PERFORMANCE CURVE

TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線図

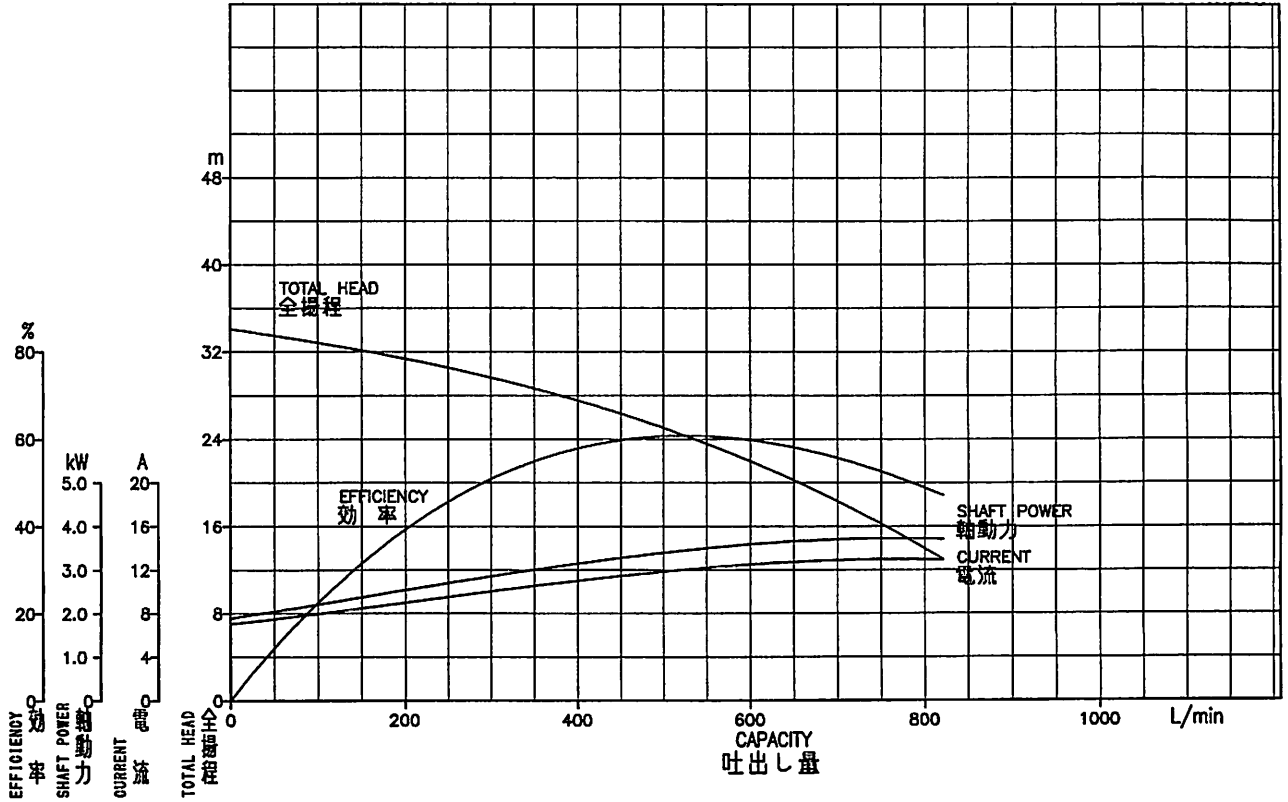

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量	CAPACITY	L/min	0	250	500	600	700	820	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	34.1	30.6	25.0	22.1	18.3	13.0	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	1.25	2.04	2.16	2.09	1.74	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	46.1	59.9	59.7	56.7	46.8	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流	CURRENT	A	7.0	9.5	11.9	12.6	12.9	13.0	—	—	—
	入力	INPUT	kW	2.08	2.97	3.78	4.03	4.12	4.16	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	1.89	2.70	3.40	3.61	3.69	3.72	—	—	—

備考 NOTE	承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
	TSUJIMI	KOMIZO

仕様	吐出し量 CAPACITY		性能		吐出し量 CAPACITY		
	L/min		L/min		L/min		
REQD.	全揚程 TOTAL HEAD		全揚程 TOTAL HEAD		全揚程 TOTAL HEAD		
	m		m		m		
ポンプ口径	PUMP SIZE	65 mm	羽根径	IMP. DIA.	137 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹
型式	MODEL	IKH3-FCKLAW2IE	出力	OUTPUT	3.7 kW	相・電圧	PHASE-VOLT. 3Φ 200V
極数・周波数	POLE-FREQ.	2P 60Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	3490 min ⁻¹	電流	CURRENT 13.2 A
製造者	MANUFACT.	TOSHIBA				電動機 CD	MOTOR CD

機器名称	ITEM NAME	機器番号	ITEM No.	
型式	MODEL	TSLP2-65-63.7E	数量	QUANTITY