


マグネットポンプ 仕様書

ポンプ仕様

型式	TN-250P3		接液部材質
周波数	50Hz	60Hz	
最大吐出量	100L/min	120L/min	
最大揚程	8.6m	11.6m	
標準吐出量	50L/min	70L/min	
標準全揚程	7m	8m	
配管接続方式	吸込	吐出	
ホース	26mm(外径)	26mm(外径)	
ねじ	G 1"	G 1"	
フランジ	25A(JIS10K相当)	25A(JIS10K相当)	
ケーシング	ガラス繊維強化ポリプロピレン		
インペラ	ガラス繊維強化ポリプロピレン		
マグネットキャン	ガラス繊維強化ポリプロピレン		
シャフト	アルミナセラミクス		
スラストリング	アルミナセラミクス		
軸受け	PTFE		
オーリング	FKM/EPDM		
フランジ	ガラス繊維強化ポリプロピレン		

標準性能

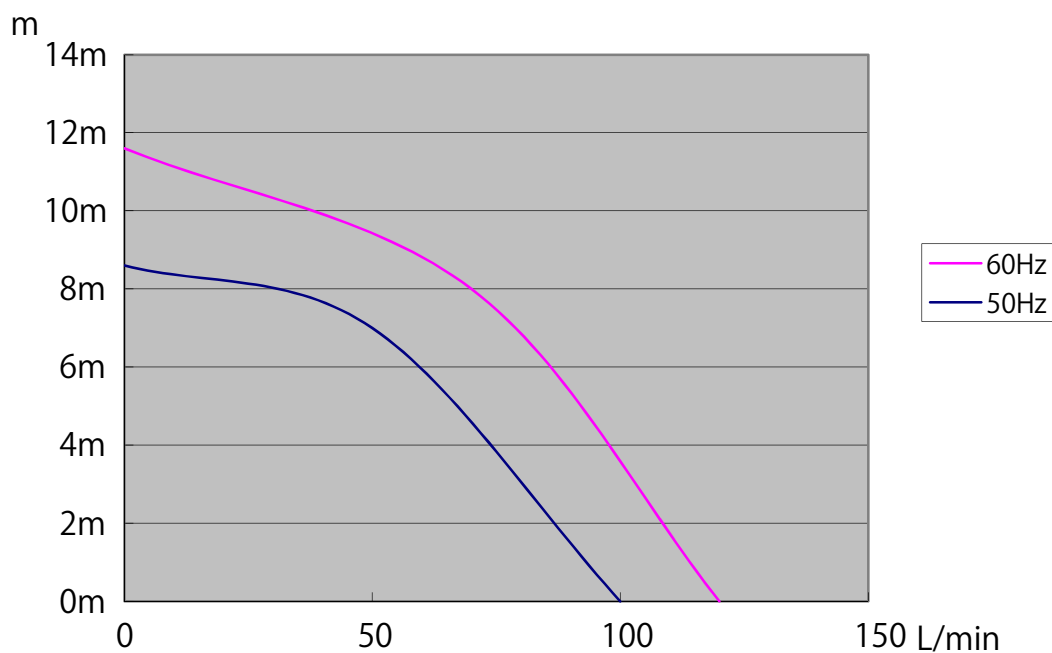

承認	審査	作成
土橋	稲泉	東