No. AJSH-T1028

マグネットポンプ 仕様書

ポンプ仕様

型　式	TN-150V3	
周波数	50Hz	60Hz
最大吐出し量	80L/min	100L/min
最大揚程	9.5m	13m
標準吐出し量	50L/min	50L/min
標準全揚程	7.5m	10m
配管接続方式	吸込	吐出
ホース	26mm(外径)	26mm(外径)
ねじ	G 1"	G 1"
フランジ	25A(JIS10K相当)	25A(JIS10K相当)

接液部材質		
	ケーシング	カーボン繊維強化PVDF
	インペラ	カーボン繊維強化PVDF
	マグネットキャン	カーボン繊維強化PVDF
	シャフト	アルミナセラミクス
	スラストリング	アルミナセラミクス
	軸受け	PTFE
	Oーリング	FKM/EPDM
	フランジ	カーボン繊維強化PVDF

標 準 性 能

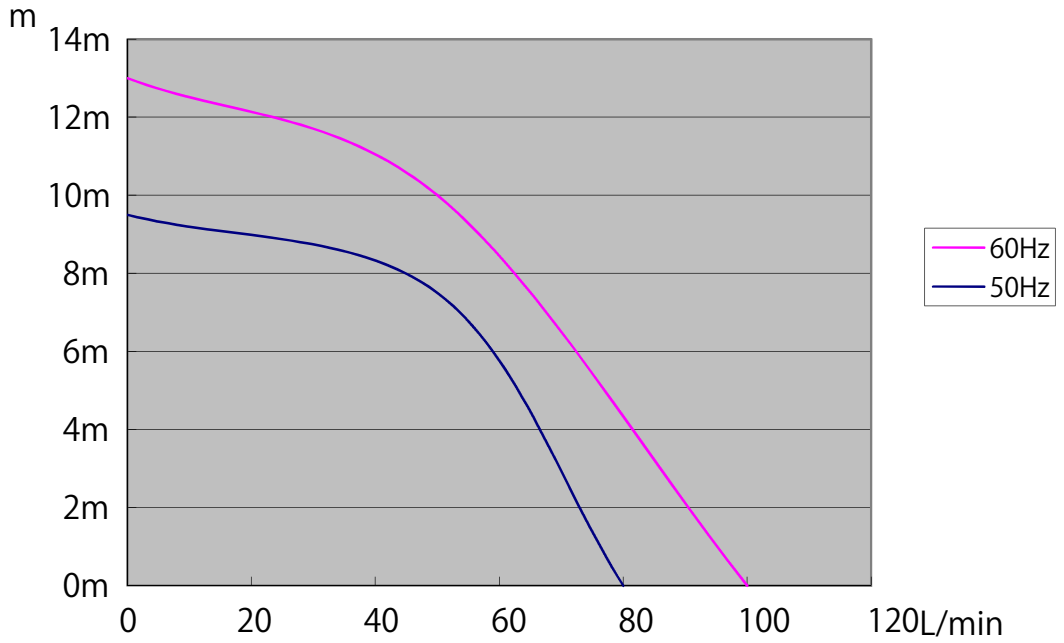

承認	審査	作成
土橋	東	稲泉

株式会社 寺田ポンプ製作所