


## マグネットポンプ 仕様書

### ポンプ仕様

|        |               |               |       |          |              |
|--------|---------------|---------------|-------|----------|--------------|
| 型式     | TN-250V15     |               | 接液部材質 | ケーシング    | カーボン繊維強化PVDF |
| 周波数    | 50Hz          |               |       | インペラ     | カーボン繊維強化PVDF |
| 最大吐出し量 | 120L/min      |               |       | マグネットキャン | カーボン繊維強化PVDF |
| 最大揚程   | 11.5m         |               |       | シャフト     | アルミナセラミクス    |
| 標準吐出し量 | 70L/min       |               |       | スラストリング  | アルミナセラミクス    |
| 標準全揚程  | 8m            |               |       | 軸受け      | PTFE         |
| 配管接続方式 | 吸込            | 吐出            |       | Oリング     | FKM/EPDM     |
| ホース    | 26mm(外径)      | 26mm(外径)      |       | フランジ     | カーボン繊維強化PVDF |
| ねじ     | G 1"          | G 1"          |       |          |              |
| フランジ   | 25A(JIS10K相当) | 25A(JIS10K相当) |       |          |              |

### 標準性能

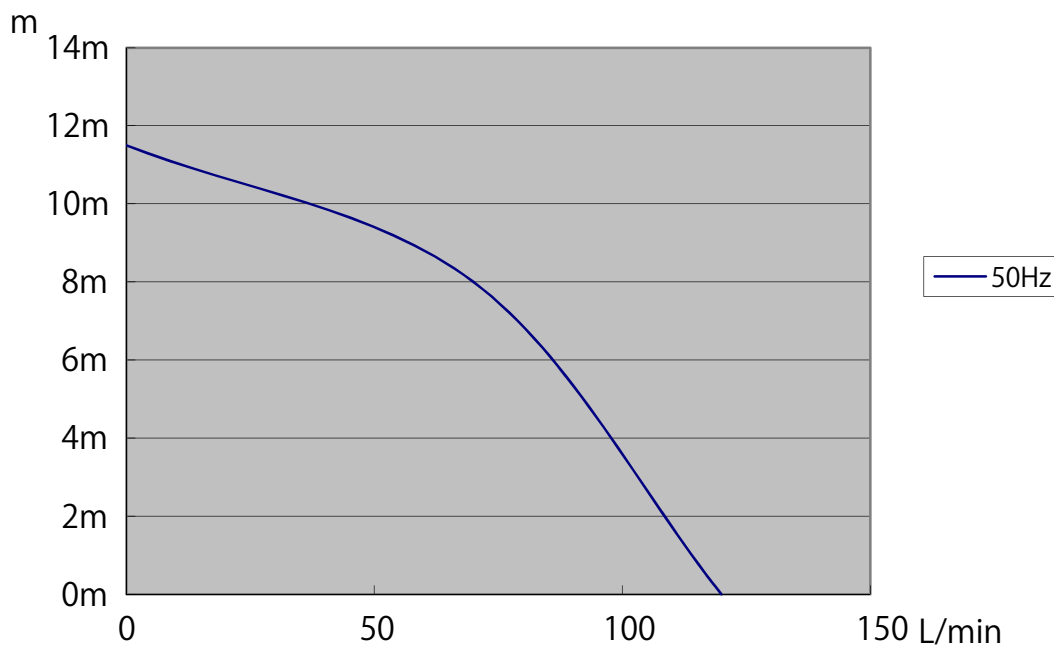

|    |    |    |
|----|----|----|
| 承認 | 審査 | 作成 |
| 土橋 | 稲泉 | 東  |