


マグネットポンプ 仕様書

ポンプ仕様

型式	TN-110P3		接液部材質	ケーシング	ガラス繊維強化ポリプロピレン
周波数	50Hz	60Hz		インペラ	ガラス繊維強化ポリプロピレン
最大吐出し量	60L/min	70L/min		マグネットキャン	ガラス繊維強化ポリプロピレン
最大揚程	5.6m	8.2m		シャフト	アルミナセラミクス
標準吐出し量	40L/min	55L/min		スラストリング	アルミナセラミクス
標準全揚程	4m	4m		軸受け	PTFE
配管接続方式	吸込	吐出		Oリング	FKM/EPDM
ホース	26mm(外径)	26mm(外径)		フランジ	ガラス繊維強化ポリプロピレン
ねじ	G 1"	G 1"			
フランジ	25A(JIS 10K相当)	25A(JIS 10K相当)			

標準性能

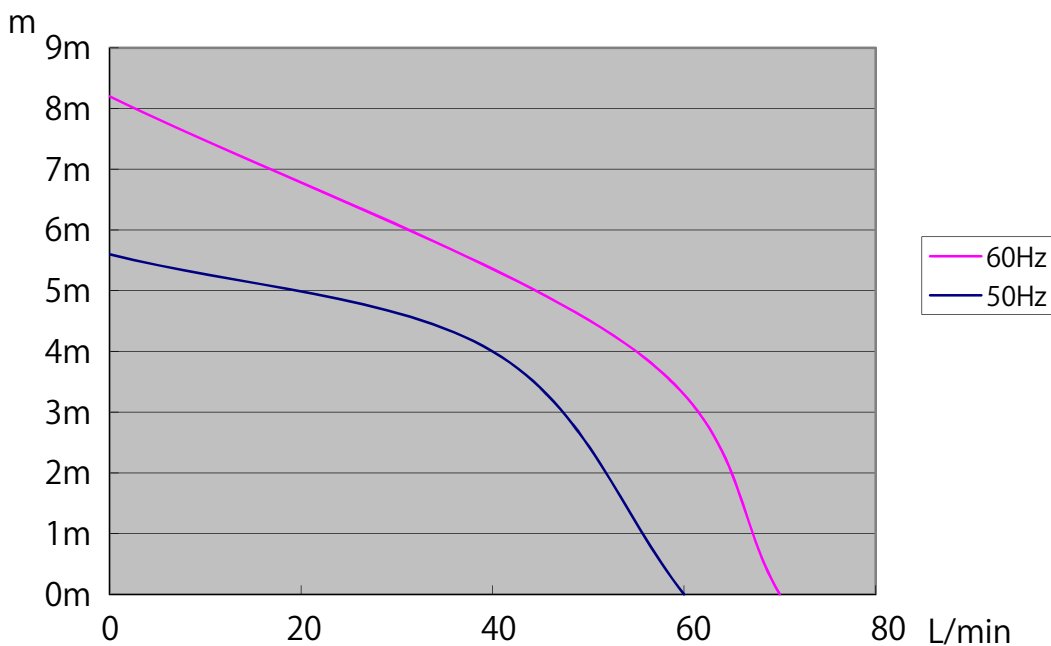

承認	審査	作成
土橋	稲泉	東