
## マグネットボンブ 仕様書

## ポンプ仕様

型式	TN-110P35	
周波数	50Hz	
最大吐出し量	70L/min	
最大揚程	8.2m	
標準吐出し量	55L/min	
標準全揚程	4m	
配管接続方式	吸込	吐出
ホース	26mm(外径)	26mm(外径)
ねじ	G 1"	G 1"
フランジ	25A(JIS10K相当)	25A(JIS10K相当)

	ケーシング	ガラス繊維強化ポリプロピレン
	インペラ	ガラス繊維強化ポリプロピレン
	マグネットキャン	ガラス繊維強化ポリプロピレン
接	シャフト	アルミナセラミクス
· 液 部 材	スラストリング	アルミナセラミクス
材	軸受け	PTFE
質	Οーリング	FKM/EPDM
	フランジ	ガラス繊維強化ポリプロピレン

## 標準性能

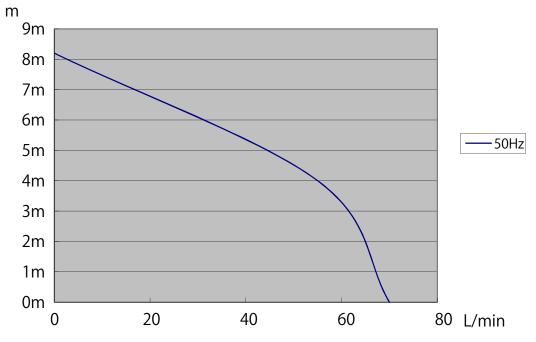

承認 審査 作成 土橋 稲泉 東

株式 会社寺田ポンプ製作所