御注文主	殿

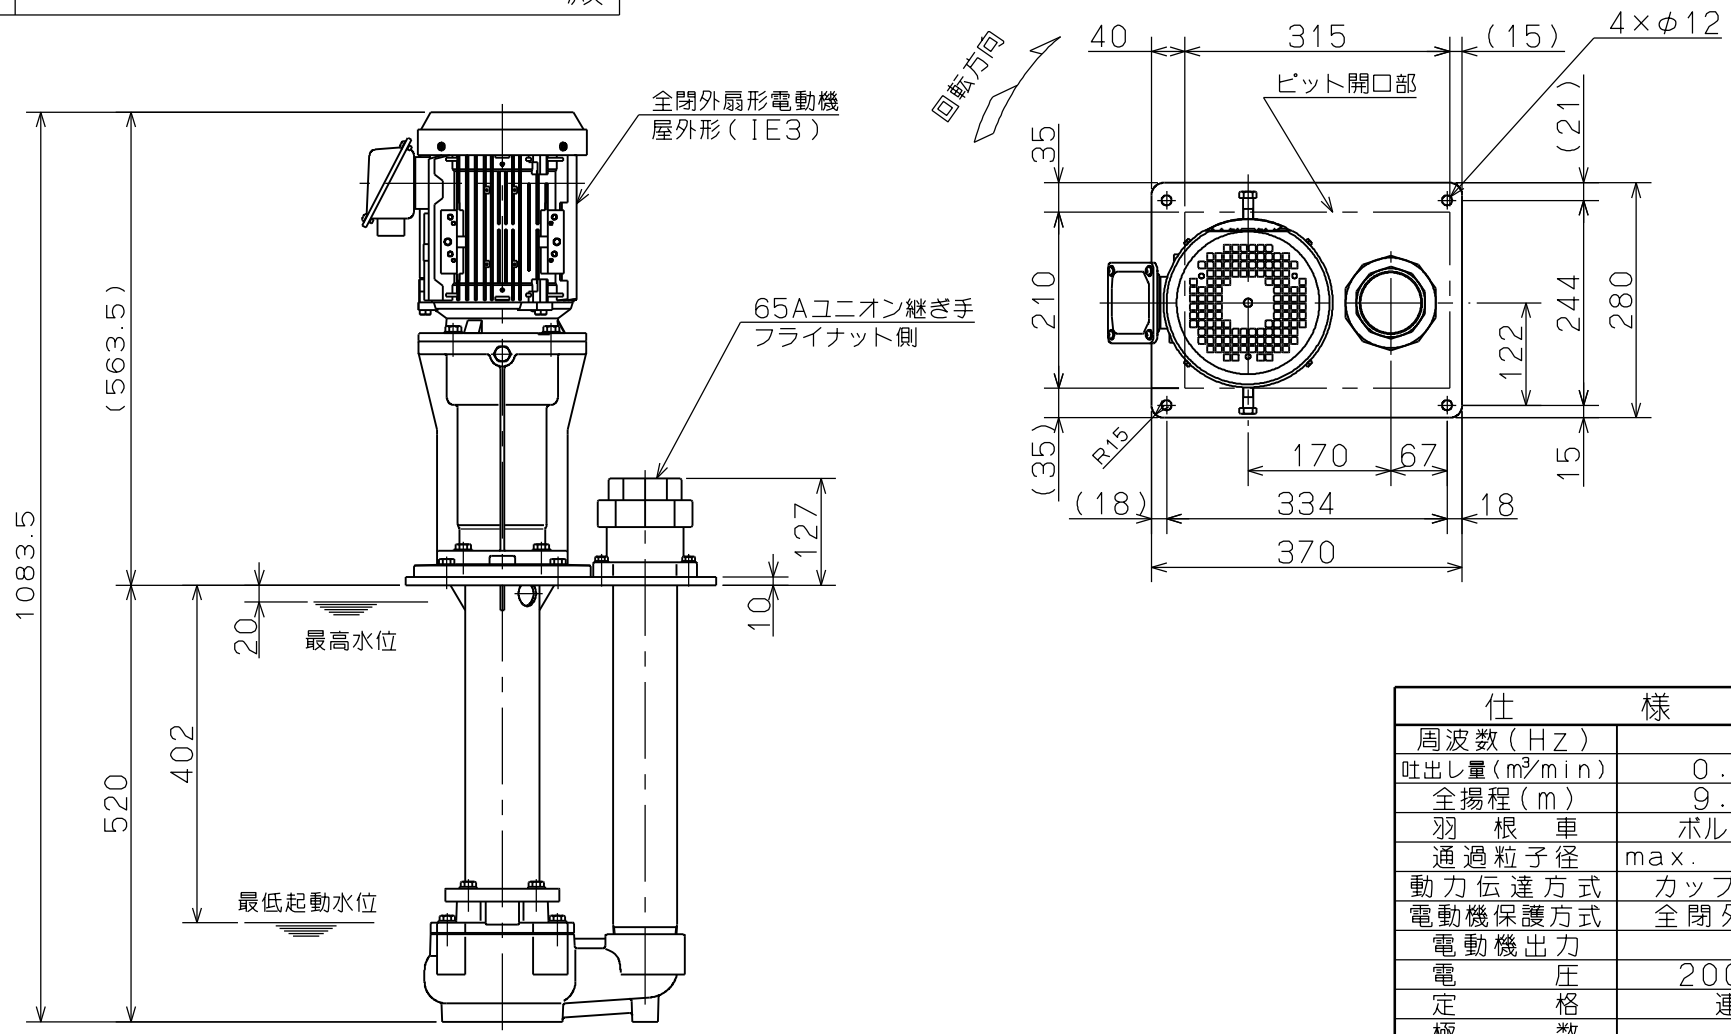

仕　様　表	
周波数（Hz）	60
吐出し量（m³/min）	0.2/0.4
全揚程（m）	9.5/5.0
羽根車	ボルテックス形
通過粒子径	max. 30 mm
動力伝達方式	カップリング直結
電動機保護方式	全閉外扇屋外形
電動機出力	1.5 kW
電圧	200/220V
定格	連続
極数	2
質量	78 kg

注記
1.最高水位：この水位以上では使用しないで下さい。
2.最低起動水位：ポンプ起動時この水位以上でないと、ポンプは揚水しません。

(ST)	ボルテックスクーラントポンプ					図名	外形寸法図	
口径	65 mm	形式	VCC5-61.5-500E	周波数	60 Hz	極数	2 極	図番	C41112

2022.7.22

株式会社 寺田ポンプ製作所