御注文主	殿

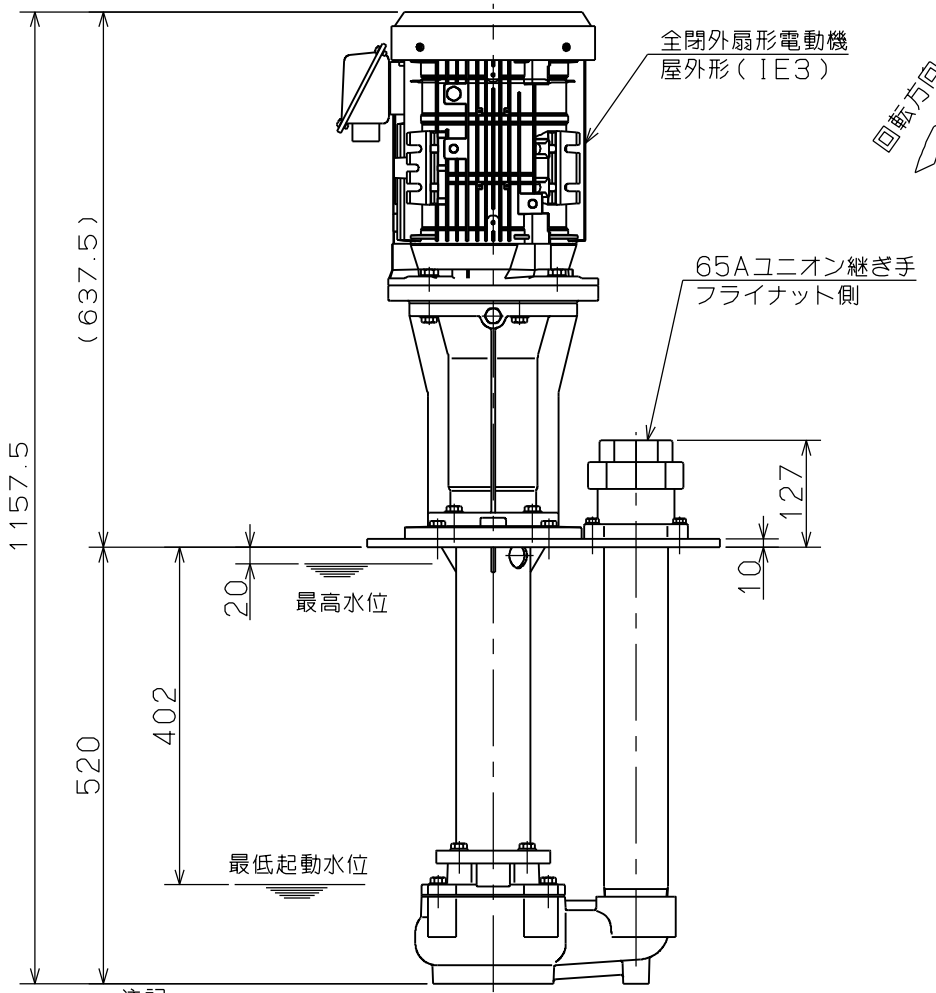

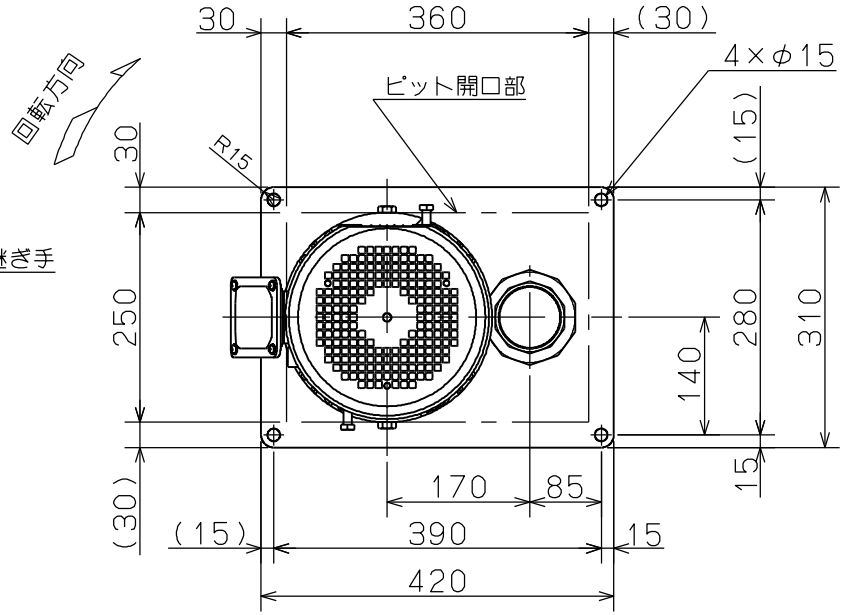

注記
1.最高水位：この水位以上では使用しないで下さい。
2.最低起動水位：ポンプ起動時この水位以上でないと、ポンプは揚水しません。

仕様表		
周波数（Hz）	50	60
吐出し量（m³/min）	0.2/0.5	0.2/0.6
全揚程（m）	15.0/9.0	22.0/13.0
羽根車	ボルテックス形	
通過粒子径	max. 30 mm	
動力伝達方式	カップリング直結	
電動機保護方式	全閉外扇屋外形	
電動機出力	3.7 kW	
電圧	200V	200/220V
定格	連続	
極数	2	
質量	98.5 kg	

ST	ボルテックスクーラントポンプ					図名	外形寸法図	
口径	65 mm	形式	VCC5-63.7-500E	周波数	50/60 Hz	極数	2 極	図番	C41123

2022.7.22

株式会社 寺田ポンプ製作所