
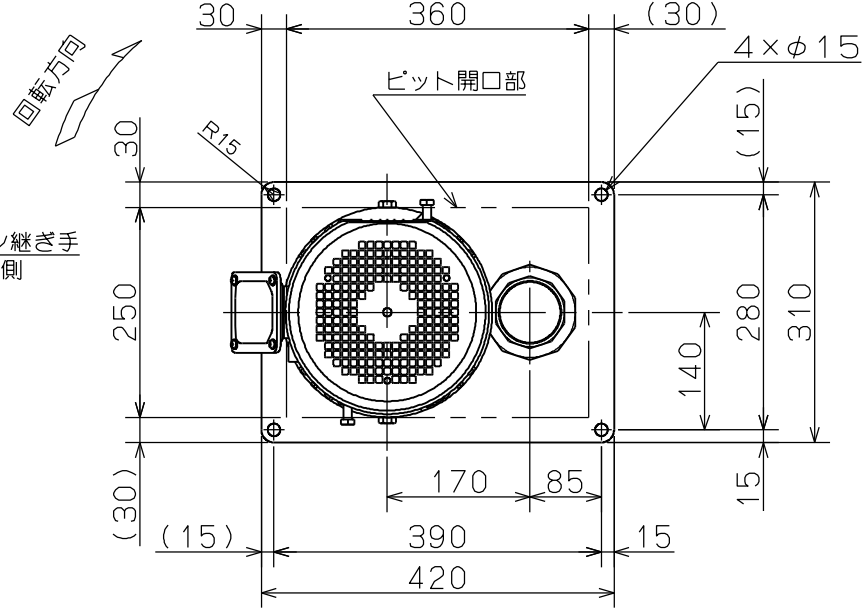


御注文主

殿

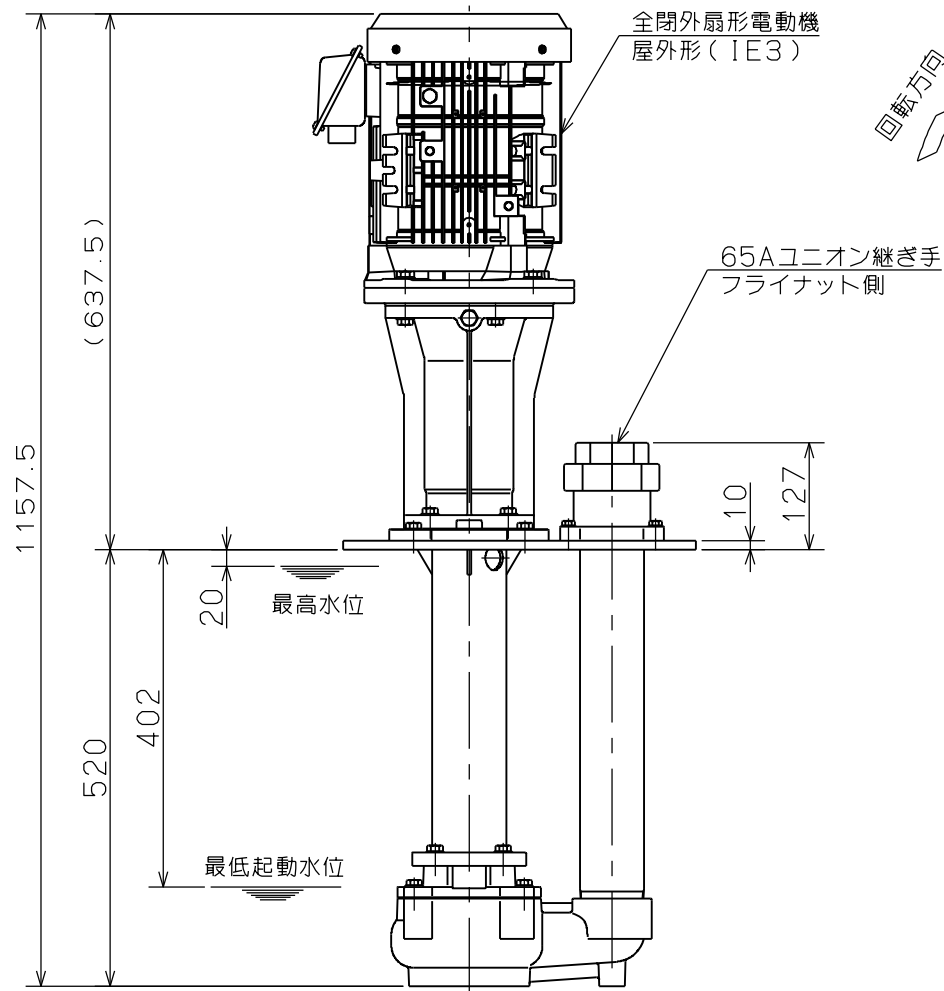

仕 様 表	
周波数 (Hz)	50
吐出量 (m ³ /min)	0.2/0.5
全揚程 (m)	20.5/16.5
羽 根 車	ボルテックス形
通過粒子径	max. 30 mm
動力伝達方式	カップリング直結
電動機保護方式	全閉外扇屋外形
電動機出力	3.7 kW
電 圧	200V
定 格	連 続
極 数	2
質 量	99 kg

注記
 1. 最高水位：この水位以上では使用しないで下さい。
 2. 最低起動水位：ポンプ起動時この水位以上でないと、ポンプは揚水しません。



ボルテックススクーラントポンプ

図名

外形寸法図

□径 65 mm 形式 VCC5-53.7-500E 周波数 50 Hz 極数 2 極

図番

C41124

2022.7.25

株式会社 寺田ポンプ製作所