



御注文主 殿

形式	周波数 Hz	定格電圧 V	出力 W	定格消費 電力 W	ポンプ仕様		同期速度 min ⁻¹	接続部ねじ	質量 kg
					吐出し量 ℓ/min	全揚程 m			
SP-220	50	100	220	370	110	3.8	3000	管用平行おねじ G 1½	6.0
	60			360		4.0			

標準附属品

品名	個数
キャブタイヤケーブル5m	1
ホースカップリングナット	1
ホースカップリング竹の子(40mm用)	1
ホースカップリングパッキン	1
ホースバンド(40mm用)	1
竹の子(50mm用)	1
ホースバンド(50mm用)	1

注意：質量はキャブタイヤケーブル、付属品の質量を含みません。

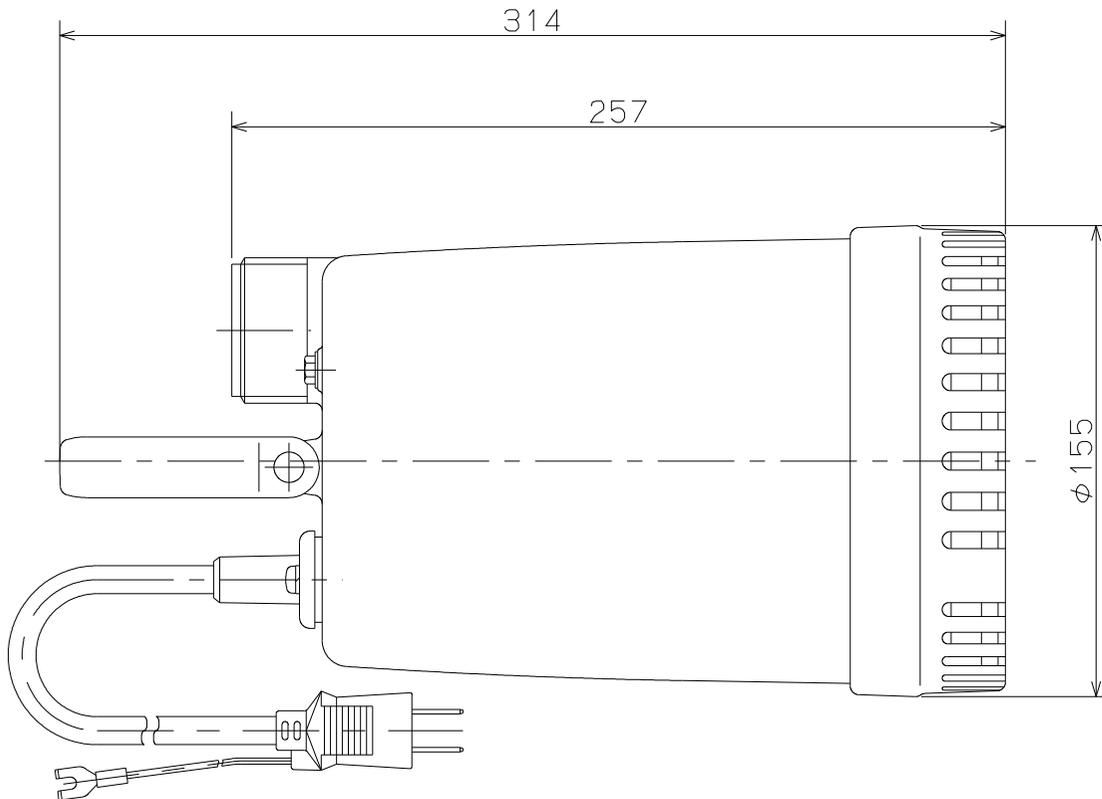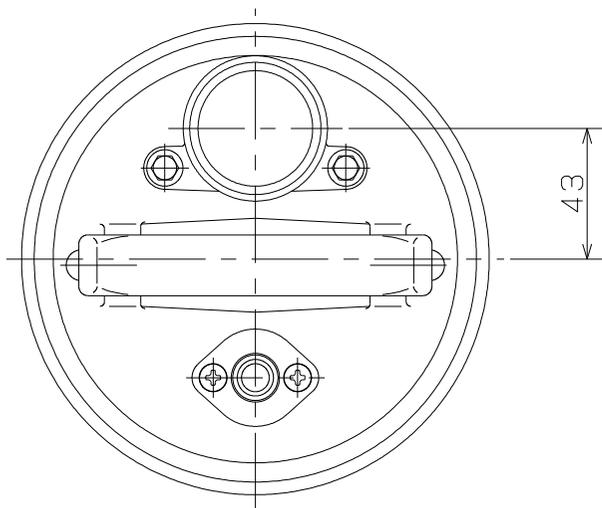

 S形 水中ポンプ スーパーエース							図名 外形寸法図
口径 40 mm	形式 SP-220	周波数 50/60Hz	極数 2 極	図番 C 4 1 6 6 2			

2022.7.11

株式会社 寺田ポンプ製作所