御注文主	殿

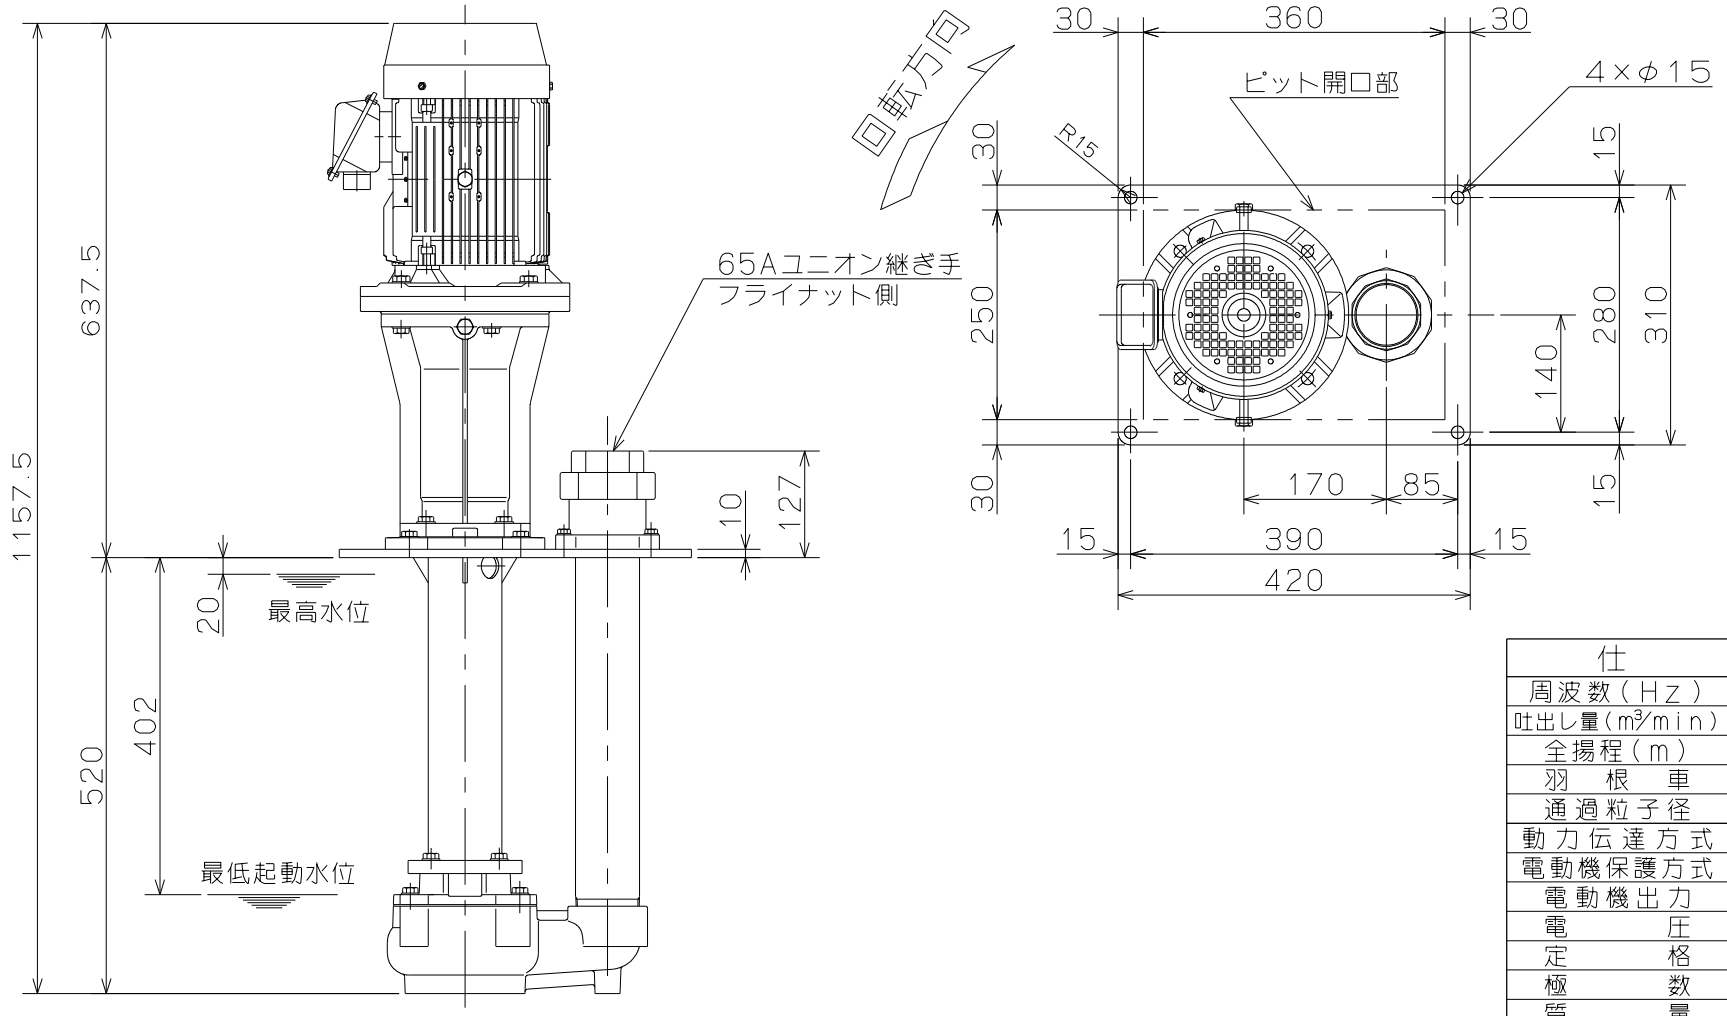

仕　様　表	
周波数（Hz）	50
吐出し量（m³/min）	0.2/0.5
全揚程（m）	20.5/16.5
羽根車	ボルテックス形
通過粒子径	max. 30 mm
動力伝達方式	カップリング直結
電動機保護方式	全閉外扇屋外形
電動機出力	3.7 kW
電圧	200V
定格	連続
極数	2
質量	90 kg

	ボルテックスクーラントポンプ						図名	外形寸法図	
口径	65 mm	形式	VCC5-53.7-500	周波数	50 Hz	極数	2 極	図番	C41706

2013.4.11

株式会社 寺田ポンプ製作所