
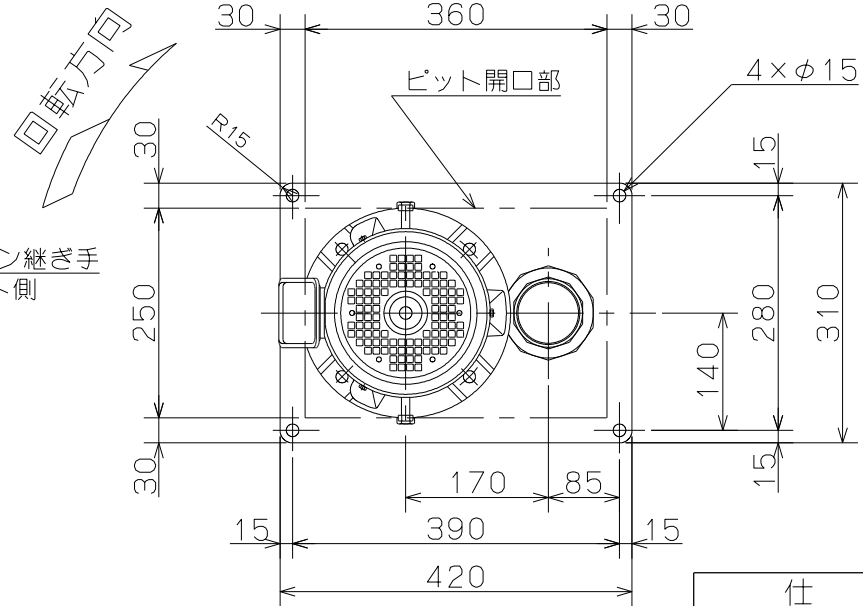


御注文主

殿

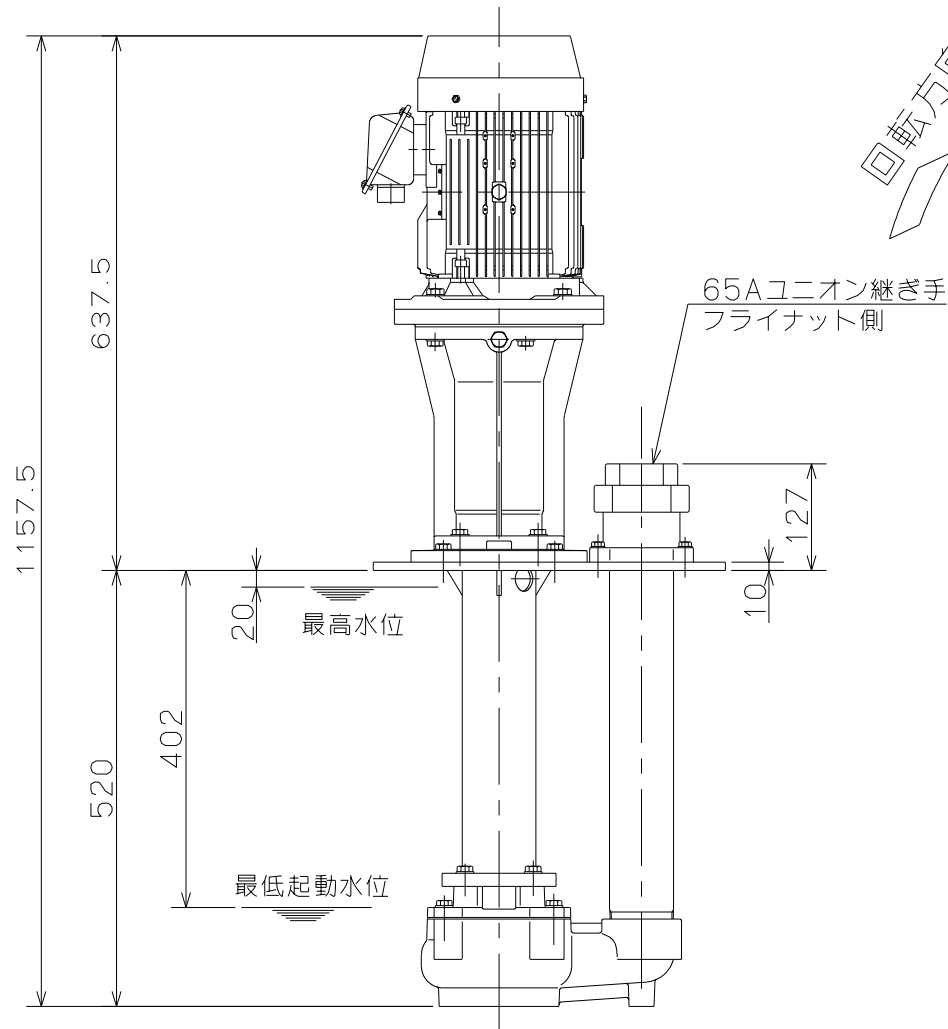

仕 様 表		
周波数 (Hz)	50	60
吐出量 (m ³ /min)	0.2/0.5	0.2/0.6
全揚程 (m)	15.0/9.0	22.0/13.0
羽 根 車	ボルテックス形	
通過粒子径	max. 30 mm	
動力伝達方式	カップリング直結	
電動機保護方式	全閉外扇屋外形	
電動機出力	3.7 kW	
電 圧	200V 200/220V	
定 格	連 続	
極 数	2	
質 量	89.5	kg

注記
・電源50Hzも使用可



ボルテックススクーラントポンプ

図名 外形寸法図

□径 65 mm 形式 VCC5-63.7-500 周波数 60 Hz 極数 2 極

図番 C41707

2013.4.12

株式会社 寺田ポンプ製作所