


御注文主

殿



仕様表	
処理能力	100L/Hr (50Hz) / 120L/Hr (60Hz)
分離槽寸法	138×219×273H (容量7.2L)
ポンプユニット寸法	130×219×252H
処理液	水・(洗浄液)・水溶性切削液等
液温	0~40℃ (凍結なきこと)
電源・電圧・周波数	単相・AC100・50Hz/60Hz
ポンプ電動機出力	15W (サーマルプロテクタ付)
配管口径	吸込みφ12mm 排水・排油φ25mm
吸込揚程	1.5m以内
設置場所	屋内
質量	10.5kg

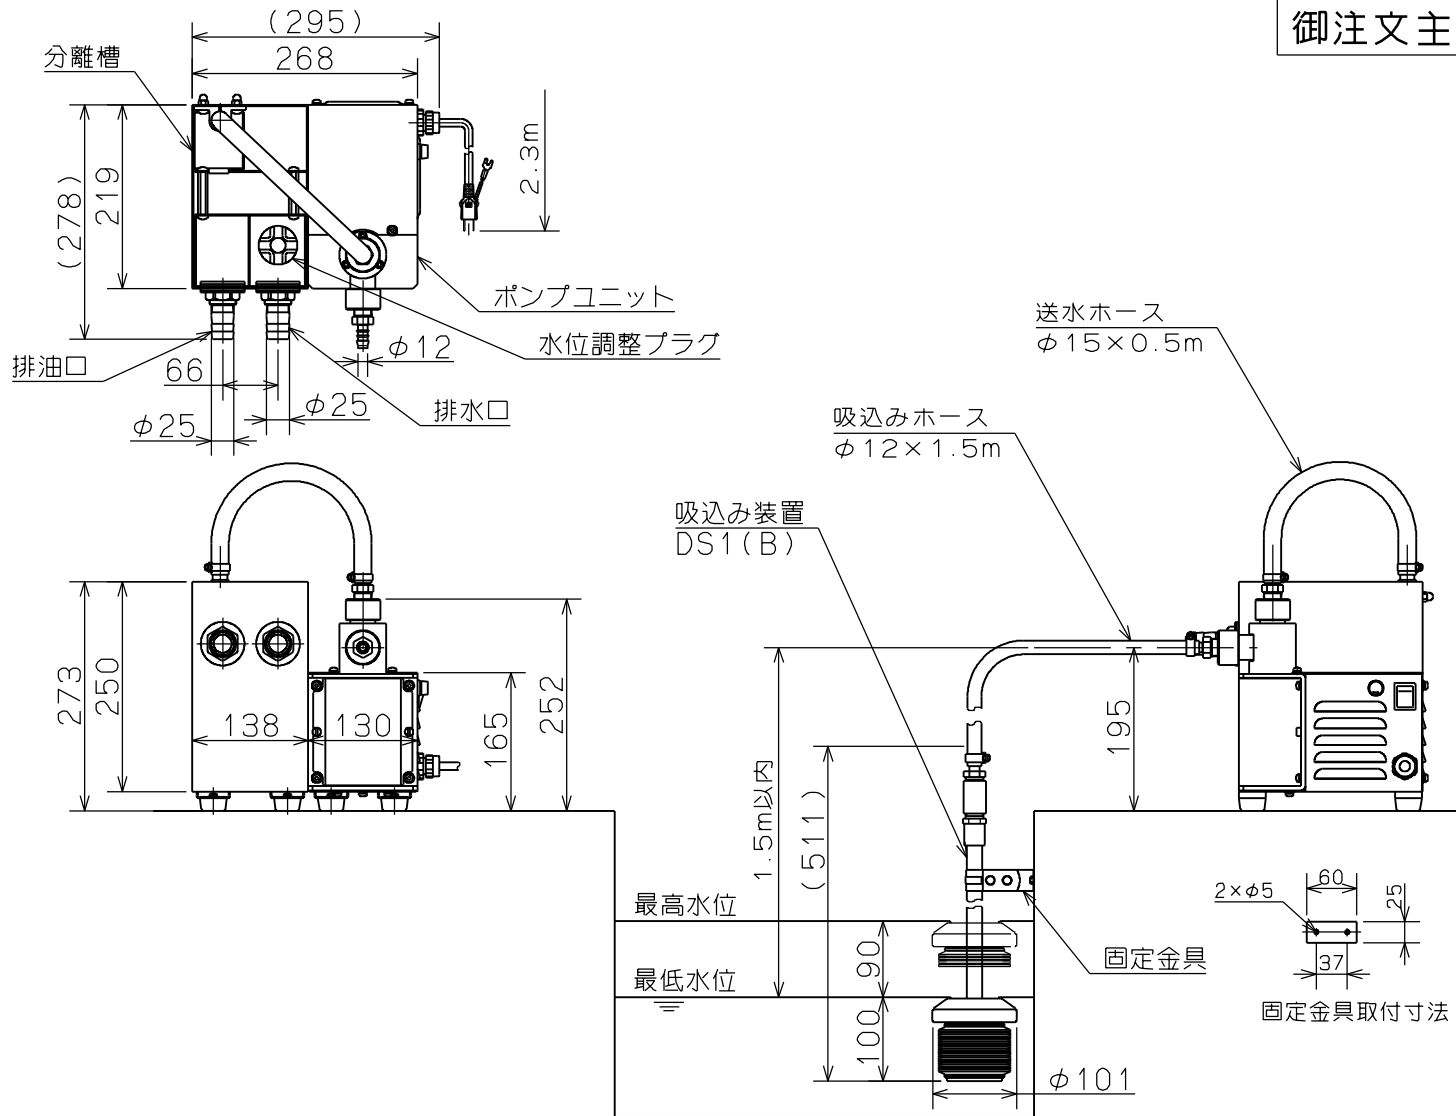

浮上油回収装置

□径	- mm	形式	DS1-120	周波数	50/60Hz	極数	4 極	図名	外形寸法図
								図番	C41833

2022.8.3

株式会社 寺田ポンプ製作所