




御注文主 殿

注水口部

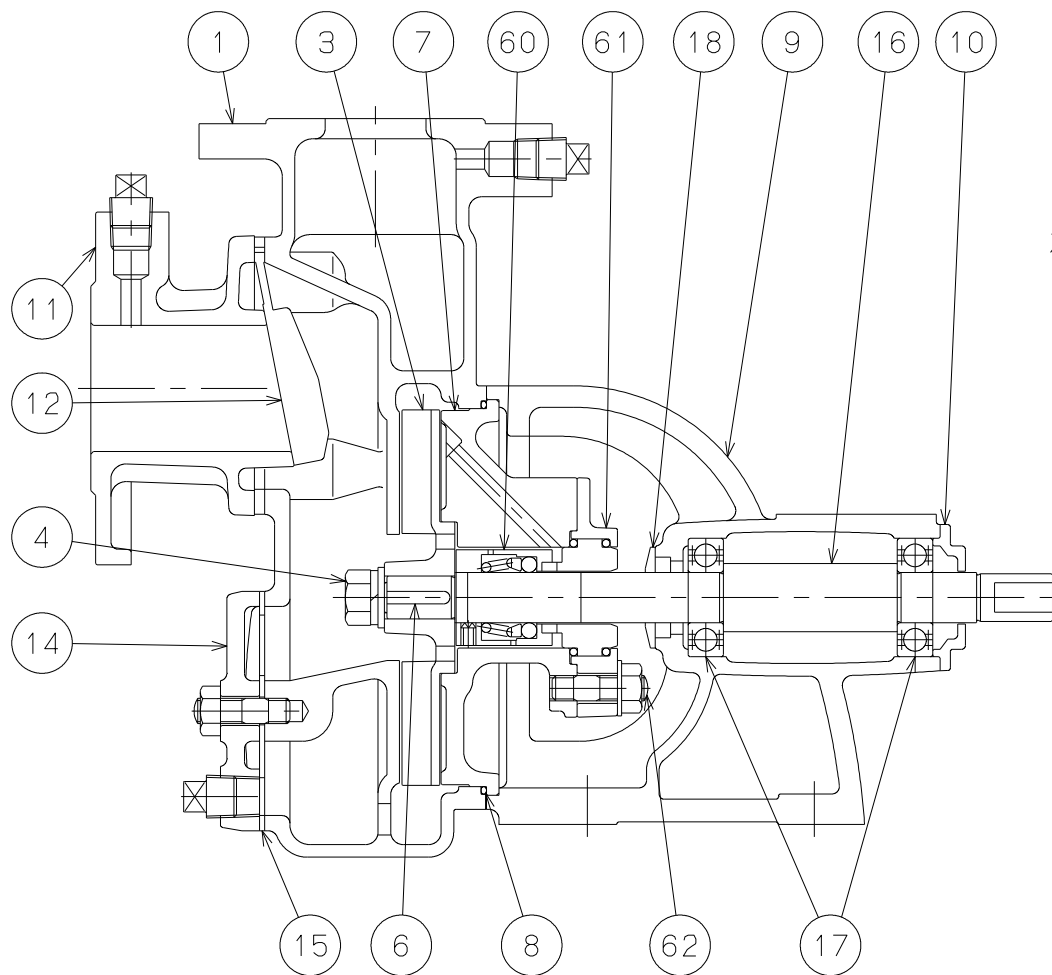

カップリング部



番号	品名	数量	材質	備考	
1	ケーシング	1	SCS13		
3	羽根車	1	SCS13		
4	羽根車ナット	1	SUS304		
6	羽根車キー	1	SUS304		
7	ケース蓋	1	SCS13		
8	ケーシングパッキン	1	フッ素ゴム		
9	軸受ケース	1	FC200		
10	軸受ケース蓋	1	FC200		
11	吸水口	1	SCS13		
12	吸水弁	1	フッ素ゴム		
14	掃除蓋	1	SCS13		
15	掃除蓋パッキン	1	フッ素ゴム		
16	シャフト	1	SUS304+S45C		
17	ボールベアリング	2		#6204ZZ	
18	水切ゴム	1	合成ゴム		
21	注水口止栓	1	SCS13		
22	注水口止栓パッキン	1	フッ素ゴム		
27	ポンプ側カップリング	1	FC200		
28	カップリングゴム	1	合成ゴム		
29	電動機側カップリング	1	FC200		
*	60	メカニカルシール	1		φ20
	61	シール蓋	1	SCS13	
	62	シール蓋取付スタートボルト	4	SUS304	

※注記

- ・ TTF-20V : 耐酸超硬×カーボン×軸パッキン(フッ素ゴム)
- ・ TTT-20V : 耐酸超硬×耐酸超硬×軸パッキン(フッ素ゴム)
- ・ TTS-20V : SiC×SiC×軸パッキン(フッ素ゴム)



CO形 セルプラスステンレスポンプ

図名

構造図

口径

40 mm

形式

COM-3/COM-3E

周波数

50/60Hz

極数

4

図番

C 4 2 0 2 1

2023.5.30

株式会社 寺田ポンプ製作所