




御注文主 殿

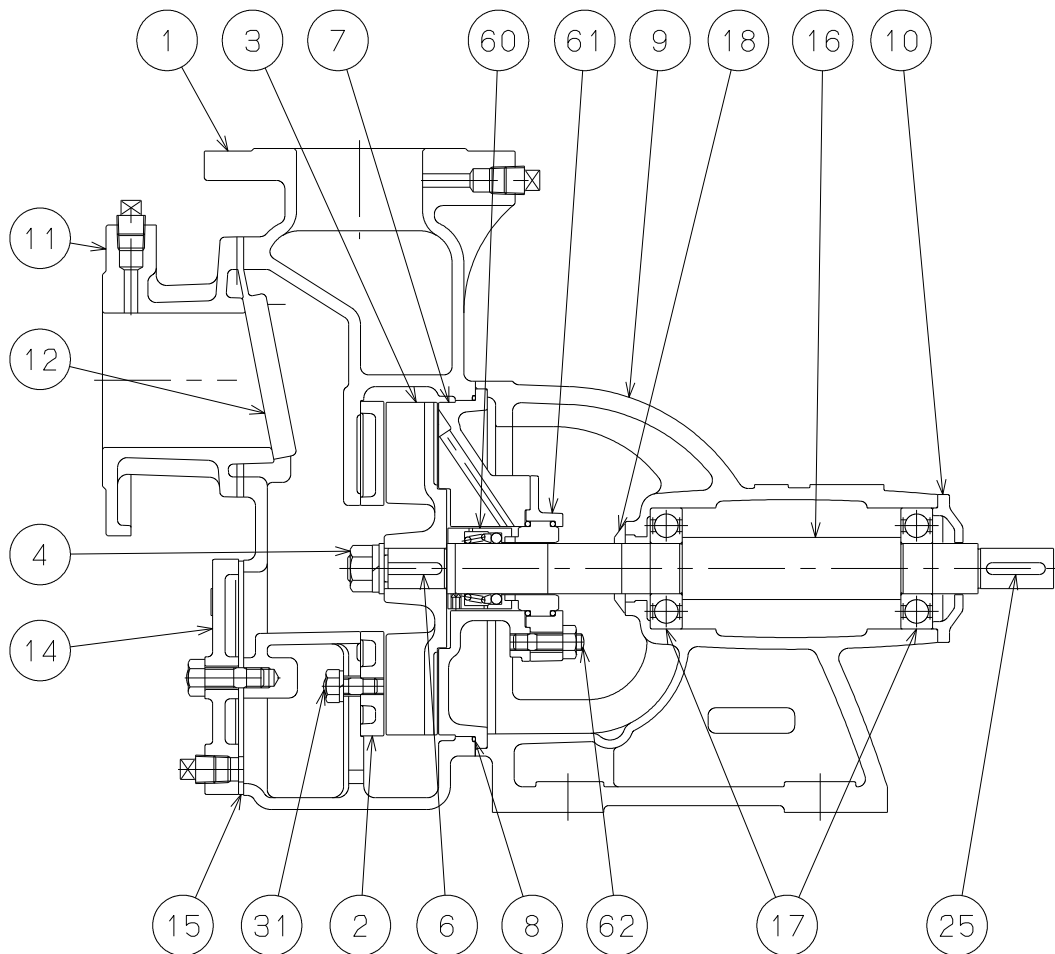

注水口部



カップリング部

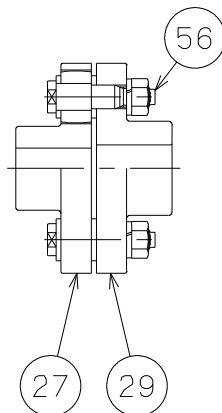

番号	品名	数量	材質	備考
1	ケーシング	1	SCS13	
2	マサツ板	1	SCS13	
3	羽根車	1	SCS13	
4	羽根車ナット	1	SUS304	
6	羽根車キー	1	SUS304	
7	ケース蓋	1	SCS13	
8	ケーシングパッキン	1	フッ素ゴム	
9	軸受ケース	1	FC200	
10	軸受ケース蓋	1	FC200	
11	吸水口	1	SCS13	
12	吸水弁	1	フッ素ゴム	
14	掃除蓋	1	SCS13	
15	掃除蓋パッキン	1	フッ素ゴム	
16	シャフト	1	SUS304+S45C	
17	ボールベアリング	2		#6306ZZ
18	水切ゴム	1	合成ゴム	
21	注水口止栓	1	SCS13	
22	注水口止栓パッキン	1	フッ素ゴム	
25	カップリングキー	1	S45C	
27	ポンプ側カップリング	1	FC200	
29	電動機側カップリング	1	FC200	
31	マサツ板取付スタットボルト	2	SUS304	
56	カップリングピンセット	4S		
* 60	メカニカルシール	1		φ30
61	シール蓋	1	SCS13	
62	シール蓋取付スタットボルト	4	SUS304	

※注記

- ・ TTF-30V : 耐酸超硬×カーボン×軸パッキン(フッ素ゴム)
- ・ TTT-30V : 耐酸超硬×耐酸超硬×軸パッキン(フッ素ゴム)
- ・ TTS-30V : SiC×SiC×軸パッキン(フッ素ゴム)



COM形 セルプラスステンレスポンプ

図名

構造図

口径 65・80_{mm}

形式 COM-5E・COM-6E

周波数 50/60Hz

極数

4

図番

C 4 2 0 2 5

2023.5.31

株式会社 寺田ポンプ製作所