




御注文主 殿

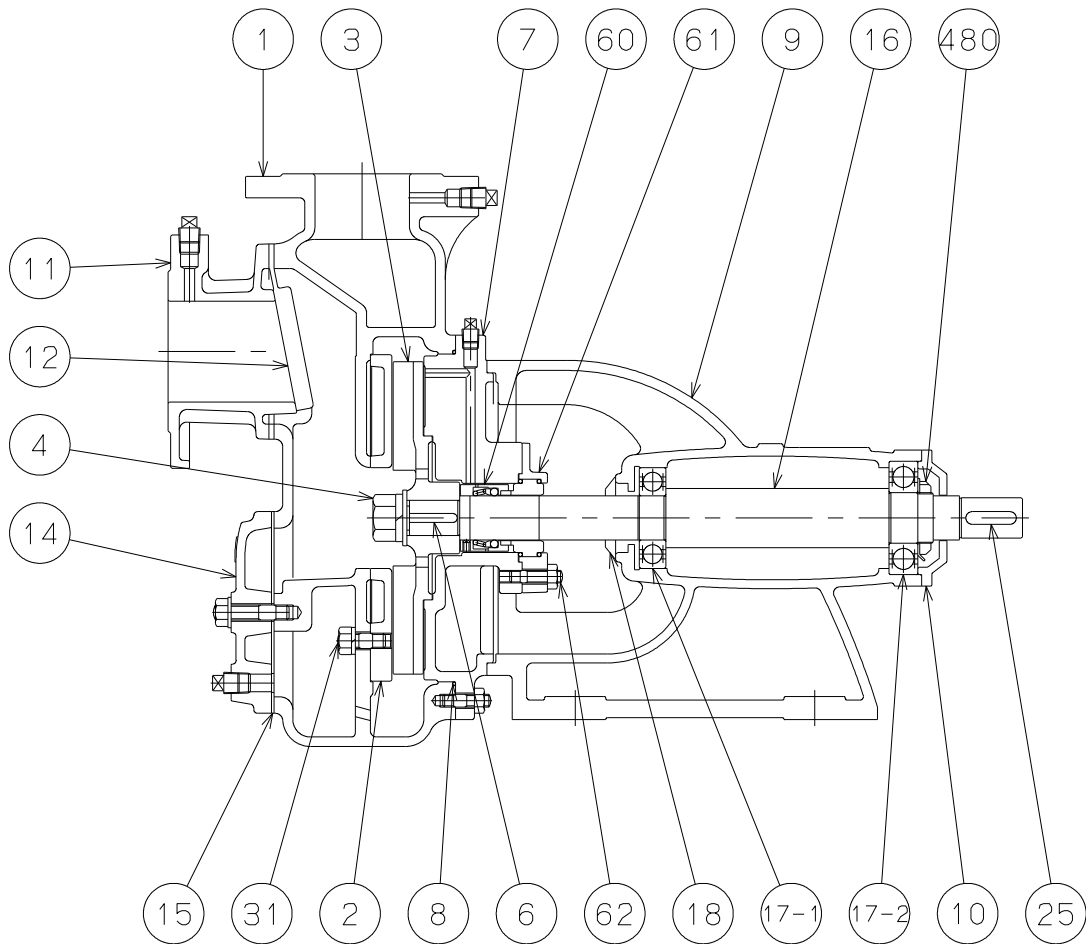

注水口部



カップリング部



番号	品名	数量	材質	備考
1	ケーシング	1	SCS13	
2	マサツ板	1	SCS13	
3	羽根車	1	SCS13	
4	羽根車ナット	1	SUS304	
6	羽根車キー	1	SUS304	
7	ケース蓋	1	SCS13	
8	ケーシングパッキン	1	フッ素ゴム	
9	軸受ケース	1	FC200	
10	軸受ケース蓋	1	FC200	
11	吸水口	1	SCS13	
12	吸水弁	1	フッ素ゴム	
14	掃除蓋	1	SCS13	
15	掃除蓋パッキン	1	フッ素ゴム	
16	シャフト	1	SUS304+S45C	
17-1	ボールベアリング	1		#6307ZZ
17-2	ボールベアリング	1		#6308ZZ
18	水切ゴム	1	合成ゴム	
21	注水口止栓	1	SCS13	
22	注水口止栓パッキン	1	フッ素ゴム	
25	カップリングキー	1	S45C	
27	ポンプ側カップリング	1	FC200	
29	電動機側カップリング	1	FC200	
31	マサツ板取付ボルト	4	SUS304	
56	カップリングピンセット	6s		
*	60	メカニカルシール	1	φ35
	61	シール蓋	1	SCS13
	62	シール蓋取付ボルト	4	SUS304
	480	ベアリングナット	1	S25C

※注記

- ・TTF-35V：耐酸超硬×カーボン×軸パッキン（フッ素ゴム）
- ・TTT-35V：耐酸超硬×耐酸超硬×軸パッキン（フッ素ゴム）
- ・TTS-35V：SiC×SiC×軸パッキン（フッ素ゴム）

		COHM形 セルプラスステンレスポンプ				図名 構造図			
口径	65・80 mm	形式	COHM-5E・COHM-6E	周波数	50/60Hz	極数	4	図番	C42026
2023.5.29		株式会社 寺田ポンプ製作所							