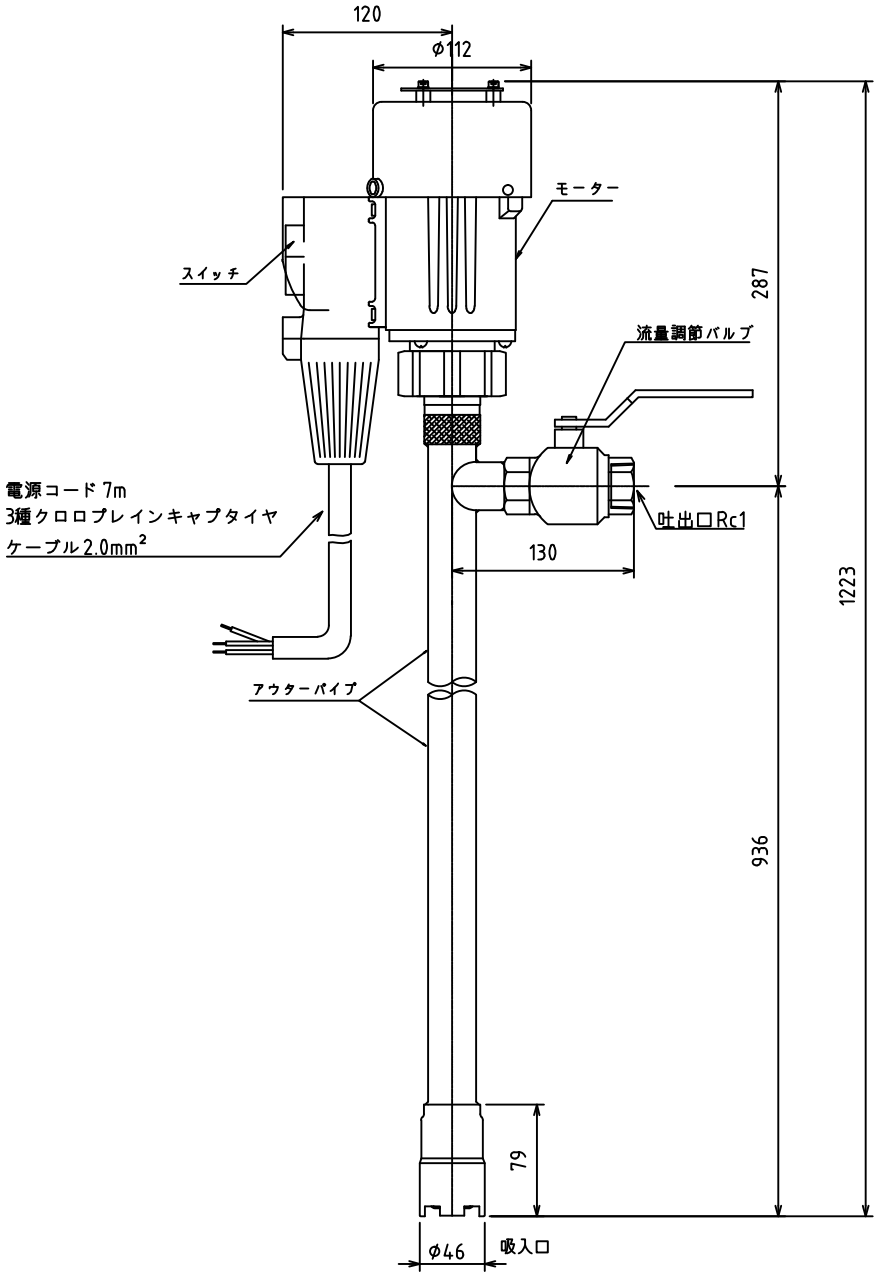

Oリング	PTFE
メタル	PTFE
シャフト	SUS304
ストレーナー	SUS304
インペラー	PVDF
インナーパイプ	SUS304
アウターパイプ	SUS304
ハウジング	SUS304
ケーブル	3種クロロプレインキャプタイヤ7m
消費電力	210 W
絶縁階級	E 種
定格	1時間
定格電流	2.4 A
定格電圧	AC 100 V
モーター種類	全閉外扇 整流子モーター 耐圧防爆 d2G3
標準付属品	流量調整バルブ SUS304フレキシブルホース 25A 1.5 m 1本
重量	9.6 Kg
最大使用粘度	50 CP
最大使用液温	60 ℃
吐出口径	R1
全揚程	8.5 m
最大吐出量	65 ℓ/min (揚程0 mAq)
型式	TMH-107D

納入先			名称	TMH-107D外形図		
機器名称		台数	検図	照査	製図	年月日
			深谷	K.Fukaya	M.Miyake	2013.8.9
工番			図番	TMH-107D		2
製番			株式会社寺田ポンプ製作所			尺度 1/5