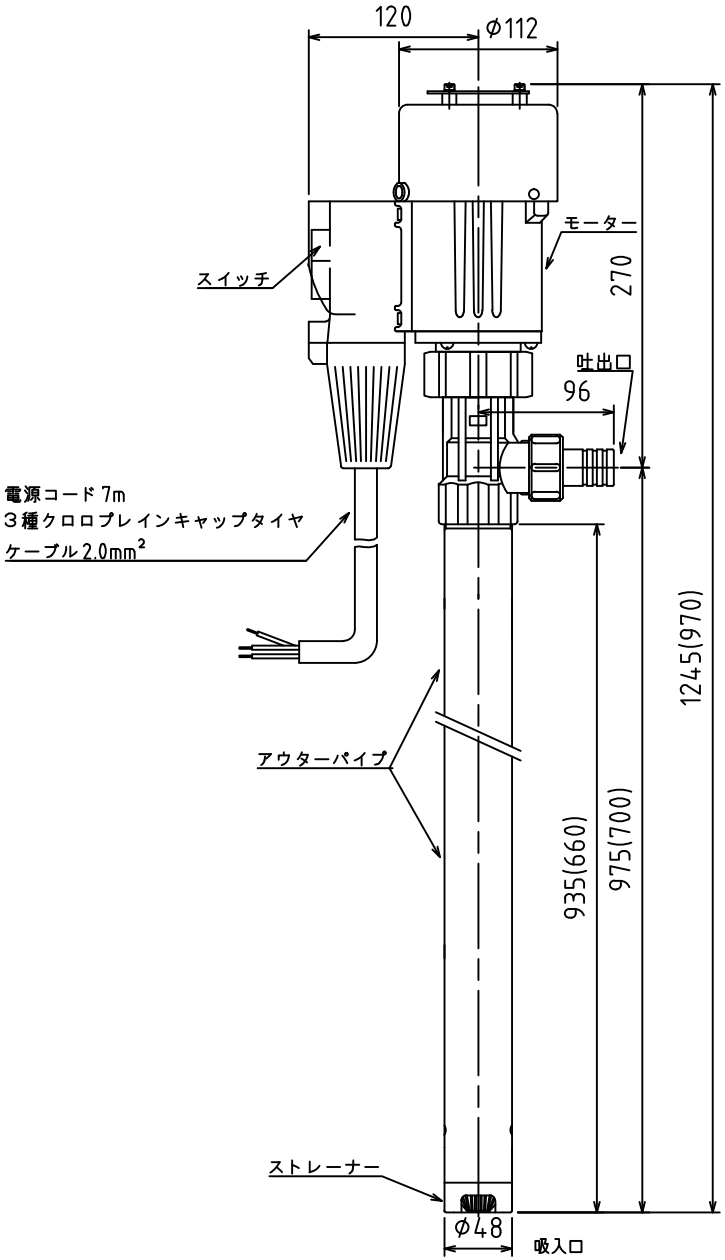

＊（S）ショート仕様

接液部材質	
吐出口	P.P
Oリング	FPM
メタル	PTFE
シャフト	C276
ストレーナー	P.P
インペラー	P.P
インナーパイプ	P.P
アウターパイプ	P.P
ハウジング	P.P

ケーブル	3種クロロプレインキャプタイヤ7m
消費電力	210 W
絶縁階級	E 種
定格	1時間
定格電流	2.4 A
定格電圧	AC 100 V
モーター種類	全閉外扇 整流子モーター 耐圧防爆d2G3

標準付属品
ホースバンド 1ヶ
ホース継手一式
（ホースニップル、ナット、Oリング各1ヶ） PVCホース 25 1.3 m 1本

重量/S	7/6.8 Kg
最大使用粘度	100 CP
最大使用液温	60 ℃
吐出口径	25 Aホース接続
全揚程	10 m
最大吐出量（揚程0mAq）	65 ℓ/min

名称	TMH-108(S)D

株式会社寺田ポンプ製作所