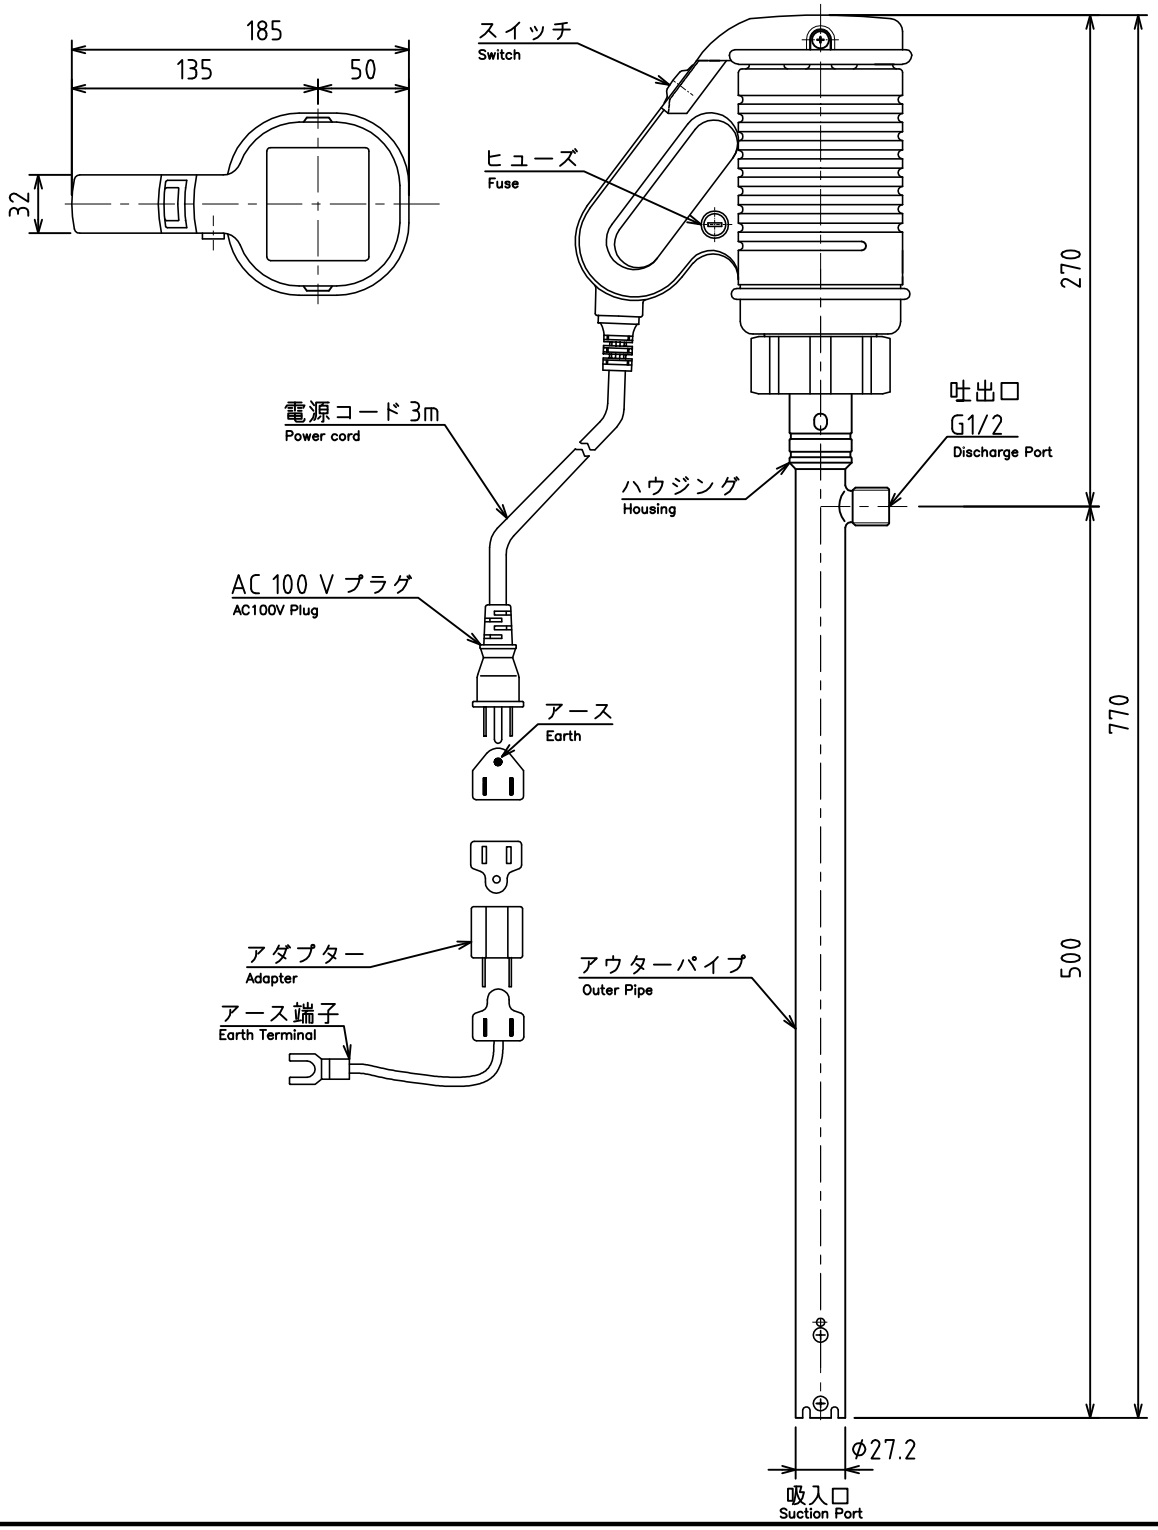

接液部材質 Wetted Parts Material	
Oリング O-Ring	PTFE
メタル Metal	PTFE
シャフト Shaft	SUS316
インペラー Impeller	PTFE
インナーパイプ Inner Pipe	SUS316
アウターパイプ Outer Pipe	SUS316
ハウジング Housing	SUS316

モーター仕様 Motor Specifications	
使用ヒューズ Applicable Fuse	2.0 A
消費電力 Power Consumption	125W
絶縁階級 Insulation Class	E種 Class E
定格 Rating	連続 Continuous
定格電圧 Rated Voltage	AC 100 V
モーター種類 Motor Type	整流子モーター Commutator Motor

仕様 Specification	
標準付属品 Standard Accessory	電源用2極アダプター 1ケ Double-Pole Power Adapter
	SUS304製フレキシブルホース 15A 1m 1本 SUS304 Flexible Hose
重量 Weight	3.0 Kg
最大使用粘度 Max.Operating Viscosity	100 CP
最大使用液温 Max.Operating Liquid Temperature	60 ℃
吐出口径 Discharge Port Diameter	G 1/2
全揚程 Total Head	5 m
最大吐出量 Max.Discharge Rate	30 L/min (揚程0 mAq) (HEAD:0mAq)
型式 Model	TMHM-316MF

名称 (Name)	Scale
外形図 Outline Drawing	1/1
	Size A0