Close-Coupled In-Line Pumps ASSEMBLY DRAWING

TSLP2形ステンレス製ラインポンプ外形寸法図

MODEL
型　式: TSLP2

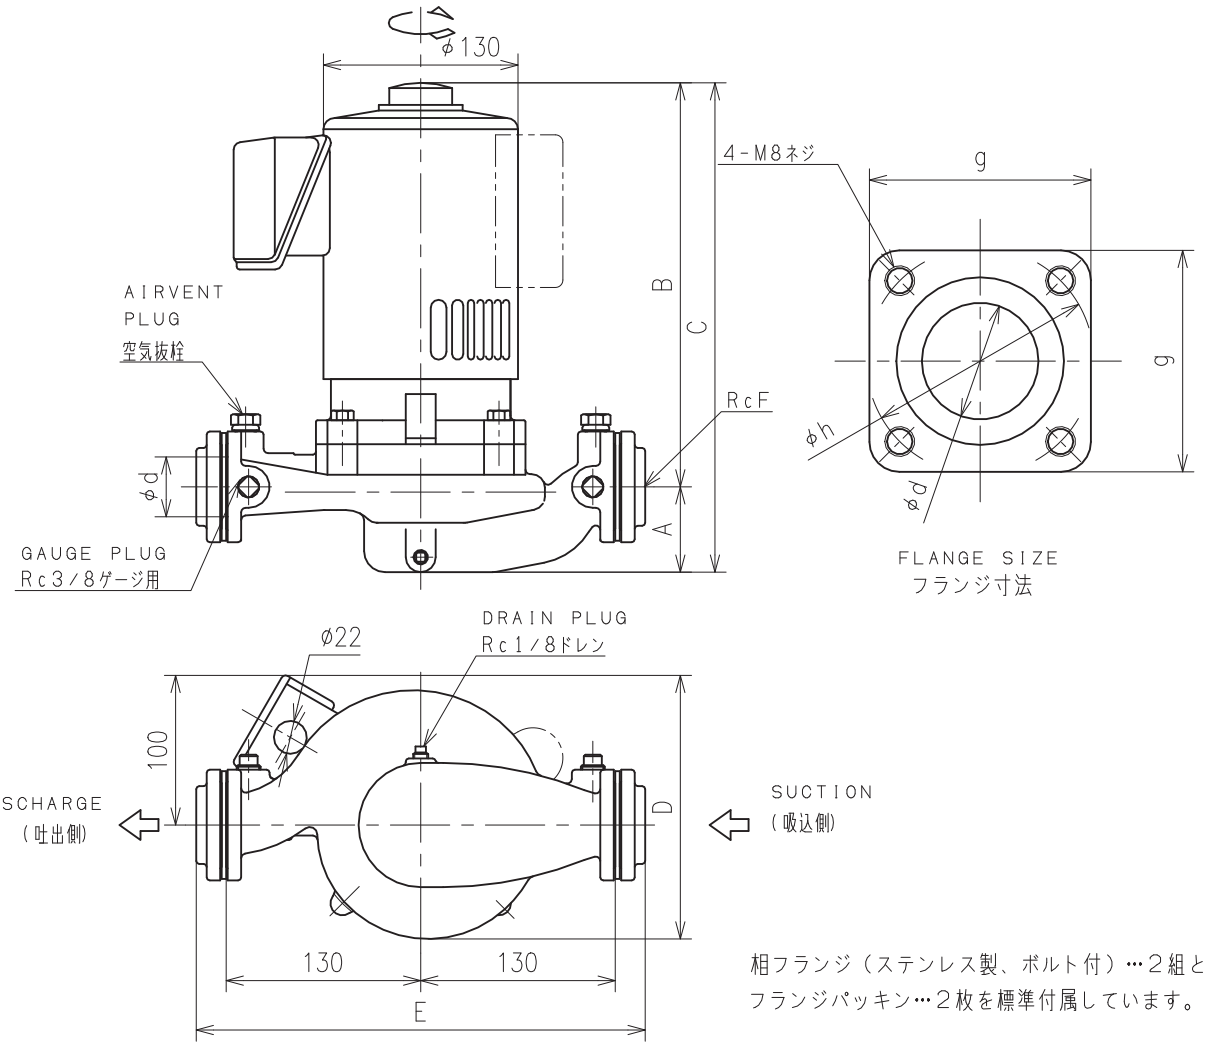

相フランジ（ステンレス製、ボルト付）…２組と
フランジパッキン…２枚を標準付属しています。

MODEL ポンプ型式	SIZE 呼称径 φd	OUT PUT 出力 W	A	B	C	D	E	F	FLANZE SIZE フランジ寸法 g	FLANZE SIZE フランジ寸法 h	MASS 概算質量 kg
TSLP2-25-6.08S	25	80	51	279	330	173	296	1	62	60	12.5
TSLP2-25-6.15S		150	51	279	330	173	296		62	60	12.5
TSLP2-25-6.25S		250	51	289	340	173	296		62	60	13.7
TSLP2-25-6.4S		400	51	315	366	173	296		62	60	16.0
TSLP2-32-6.25S	32	250	57	293	350	177	300	1 1/4	74	76	14.8
TSLP2-32-6.4S		400	57	319	376	177	300		74	76	17.1
TSLP2-40-6.4S	40	400	63	323	386	175	300	1 1/2	74	76	16.9

付　属　品 ACCESSORIES	

概算質量 MASS　kg

仕　様 SPEC.		電　動　機　仕　様 MOTOR SPEC.			
吐出し量 CAPACITY	m^3/min	種　別 TYPE	防滴保護形	極　数 POLE	2P
全揚程 TOTAL HEAD	m	出　力 OUTPUT	kW	周波数 FREQUENCY	60 Hz
(回転)回転速度 SPEED OF ROTATION	3600 min^{-1}	相・電圧 PHASE & VOLTAGE	1φ　V	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min^{-1}

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型　式 MODEL		数　量 QUANTITY	

株式会社　寺田ポンプ製作所　Terada Pump Mfg. Co., Ltd.

No.PC4-04260-0