WITH PREMIUM EFF. MOTOR
プレミアム効率電動機搭載
IE3 EFF. EQUIVALENT
ＩＥ３効率相当品

End-Suction Centrifugal Pumps ASSEMBLY DRAWING

# OF形外形寸法図

MODEL
型　式：OF8-57.5E

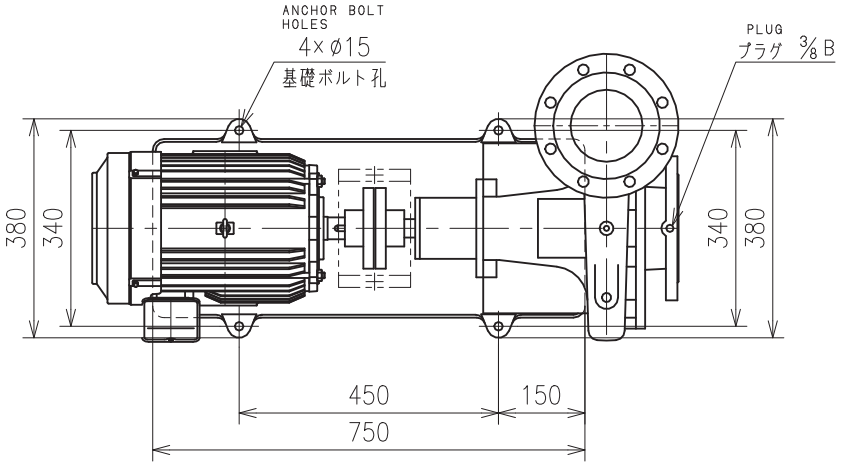


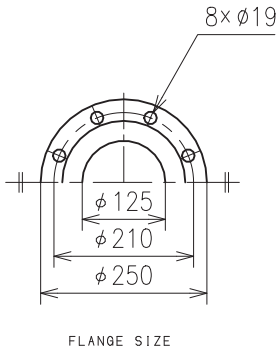


FLANGE SIZE
フランジ寸法

フランジ寸法はＪＩＳ１０Ｋ薄形に準じています。
Flange size is conformed to JIS 10K thin type.

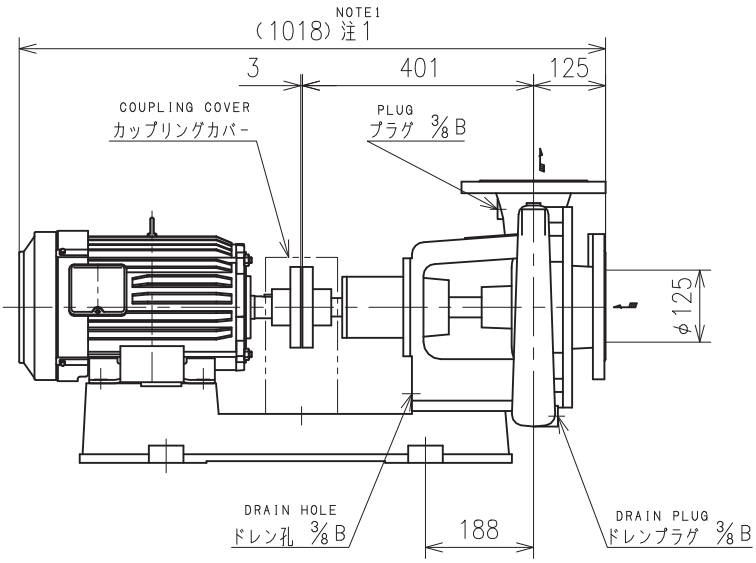


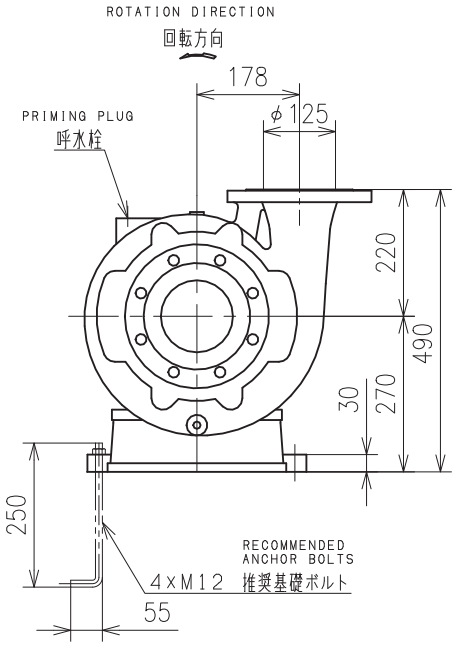


注１）全長寸法、概算重量及び端子箱位置は、電動機メーカーにより異なることがあります。
NOTE1) Total length, mass of the pump and terminal box position has difference depending on motor manufacturer.
カップリングカバーは標準付属品です。 Coupling cover is standard accessory.
適用電動機枠番：１３２Ｍ　Applicable Motor Frame No.:132M

施工上の注意点　Note for Installation
・ポンプ据付後、軸継手軸芯確認、調整を行ってください。 Confirm and adjust shaft alignment after installation of the pump.
・配管類重量がポンプ本体にかからないようにしてください。 Do not load pipe weight on the pump.

| 付　属　品 ACCESSORIES | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

概算質量 MASS　212 kg

| 仕　様 SPEC. | | | 電　動　機　仕　様 MOTOR SPEC. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出し量 CAPACITY | $m^3/min$ | | 種　別 TYPE | 全閉外扇形 T.E.F.C. | 極　数 POLE | 4 P |
| 全揚程 TOTAL HEAD | m | | 出　力 OUTPUT | 7.5 kW | 周波数 FREQUENCY | 50 Hz |
| (同期)回転速度 SPEED OF ROTATION | 1500 $min^{-1}$ | | 相・電圧 PHASE & VOLTAGE | 3 φ　V | 同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION | 1500 $min^{-1}$ |

| 機器名称 ITEM NAME | | 機器番号 ITEM No. | |
|---|---|---|---|
| 型　式 MODEL | OF8-57.5E | 数　量 QUANTITY | |

株式会社　寺田ポンプ製作所　Terada Pump Mfg. Co., Ltd.

No.PC4-13870-0