WITH PREMIUM EFF. MOTOR
プレミアム効率電動機搭載
IE3 EFF. EQUIVALENT
ＩＥ３効率相当品

Close-Coupled End-Suction Centrifugal Pumps ASSEMBLY DRAWING

TSJM3形モートルポンプ外形寸法図

MODEL
型　式: TSJM3-65×50L63.7E

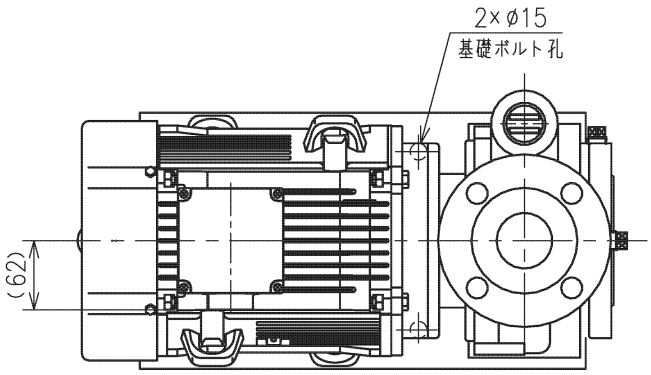



SUCTION FLANGE
吸込フランジ



DISCHARGE FLANGE
吐出フランジ

フランジ寸法はＪＩＳ１０Ｋ並形に準じています。
Flange size is conformed to JIS 10K regular type.

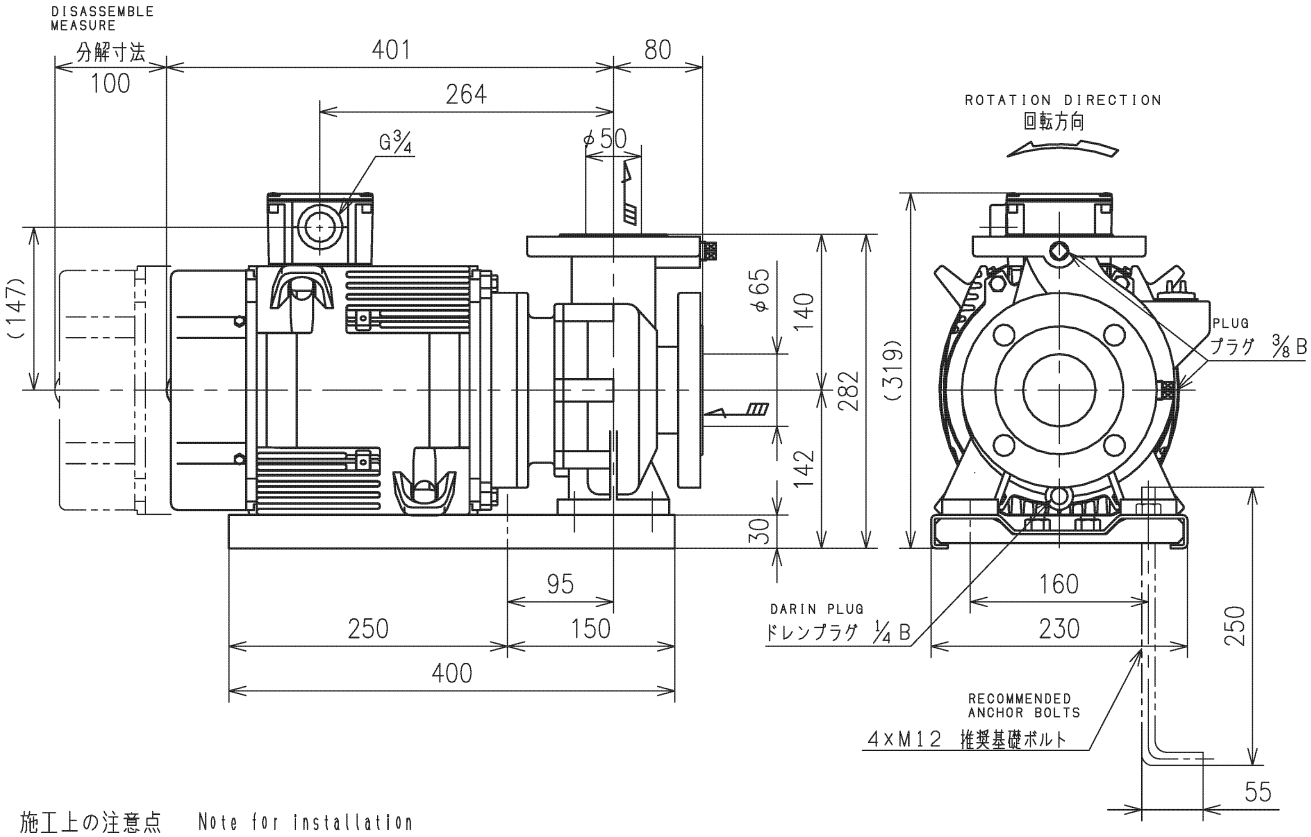

施工上の注意点　Note for installation

・配管類重量がポンプ本体にかからないようにしてください。　Do not load pipe weight on the pump.

付　属　品 ACCESSORIES		
		概算質量 MASS　55 kg

仕　様 SPEC.		電　動　機　仕　様 MOTOR SPEC.			
吐出し量 CAPACITY	m^3/min	種　別 TYPE	全閉外扇形屋外 T.E.F.C.	極　数 POLE	2 P
全揚程 TOTAL HEAD	m	出　力 OUTPUT	3.7 kW	周波数 FREQUENCY	60 Hz
(回転)回転速度 SPEED OF ROTATION	3600 min^{-1}	相・電圧 PHASE & VOLTAGE	3 φ　V	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min^{-1}

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型　式 MODEL	TSJM3-65×50L63.7E	数　量 QUANTITY	

株式会社寺田ポンプ製作所　Terada Pump Mfg. Co., Ltd.

No.PC4-14640-0