


# LV形ラインポンプ性能曲線

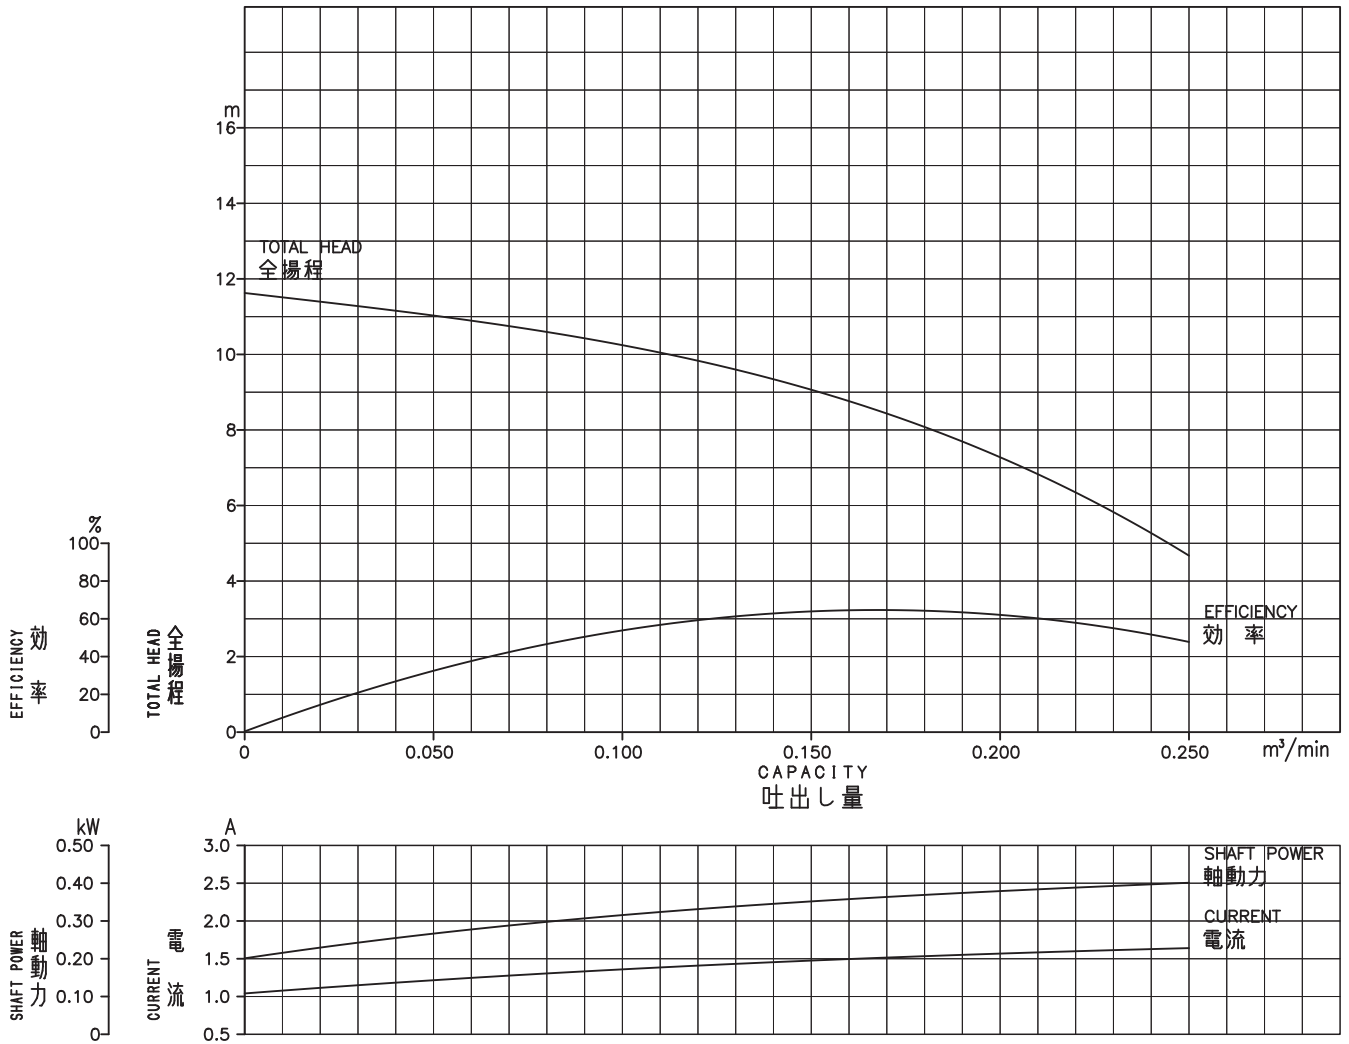

		番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.050	0.110	0.180	0.220	0.250	—	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	11.6	11.1	10.0	8.0	6.5	4.6	—	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.000	0.090	0.179	0.235	0.233	0.187	—	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	33.5	56.0	63.4	59.8	46.9	—	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流	CURRENT	A	1.04	1.22	1.38	1.54	1.60	1.64	—	—	—	—
	入力	INPUT	kW	0.256	0.336	0.395	0.456	0.481	0.494	—	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	0.200	0.270	0.320	0.370	0.390	0.400	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											NAGAI	WATAKABE

ポンプ	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
電動機	ポンプ口径	PUMP SIZE	40 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min⁻¹
	型式	MODEL			出力	OUTPUT	0.4 kW	相・電圧	PHASE-VOLT.	3Φ 200V
	極数・周波数	POLE-FREQ.	2P 60Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	3440 min⁻¹		電流	CURRENT	1.7 A
	製造者	MANUFACT.					電動機CD	MOTOR CD	22072	

機器名称	ITEM NAME			機器番号	ITEM No.		
型式	MODEL	LV3-60.4TE		数量	QUANTITY		