


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled End-Suction Centrifugal Pumps PERFORMANCE CURVE

TSJM2形モートルポンプ性能曲線図

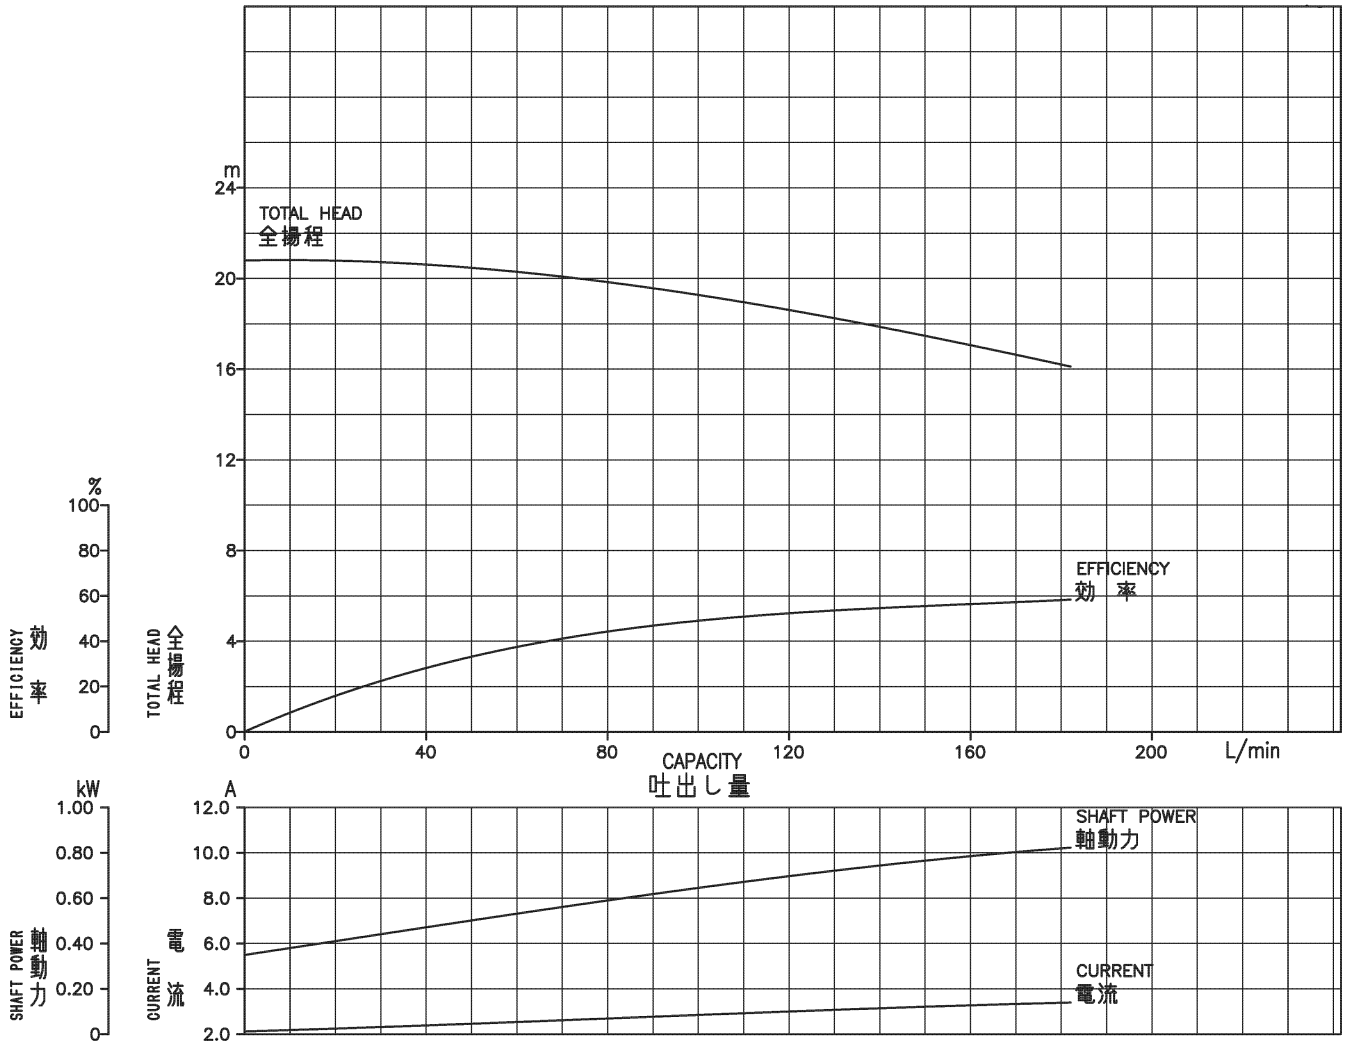

番号	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PUMP	吐出し量 CAPACITY	L/min	0	40	90	130	150	180	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	20.8	20.6	19.6	18.2	17.5	16.2	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.13	0.29	0.39	0.43	0.48	—	—	—	—
ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	28.6	46.4	53.6	55.9	58.0	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	2.12	2.38	2.77	3.07	3.21	3.39	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	0.45	0.59	0.76	0.89	0.94	1.01	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	0.35	0.47	0.62	0.72	0.77	0.82	—	—	—	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									TSUGUMI	KOMIZO

仕様	吐出し量 CAPACITY		性能		吐出し量 CAPACITY	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	PERF.	全揚程 TOTAL HEAD	L/min	
PUMP		m		m	L/min	
ポンプ口径 PUMP SIZE	32 mm	羽根径 IMP. DIA.	128 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹	
MOTOR	型式 MODEL	MVC-0.75K2	出力 OUTPUT	0.75 kW	相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V
電動機	極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2880 min ⁻¹	電流 CURRENT	3.2 A
製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	18280

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型式 MODEL	TSJM2-32×32L.75E	数量 QUANTITY	