


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled End-Suction Centrifugal Pumps PERFORMANCE CURVE

TSJM2形モートルポンプ性能曲線図

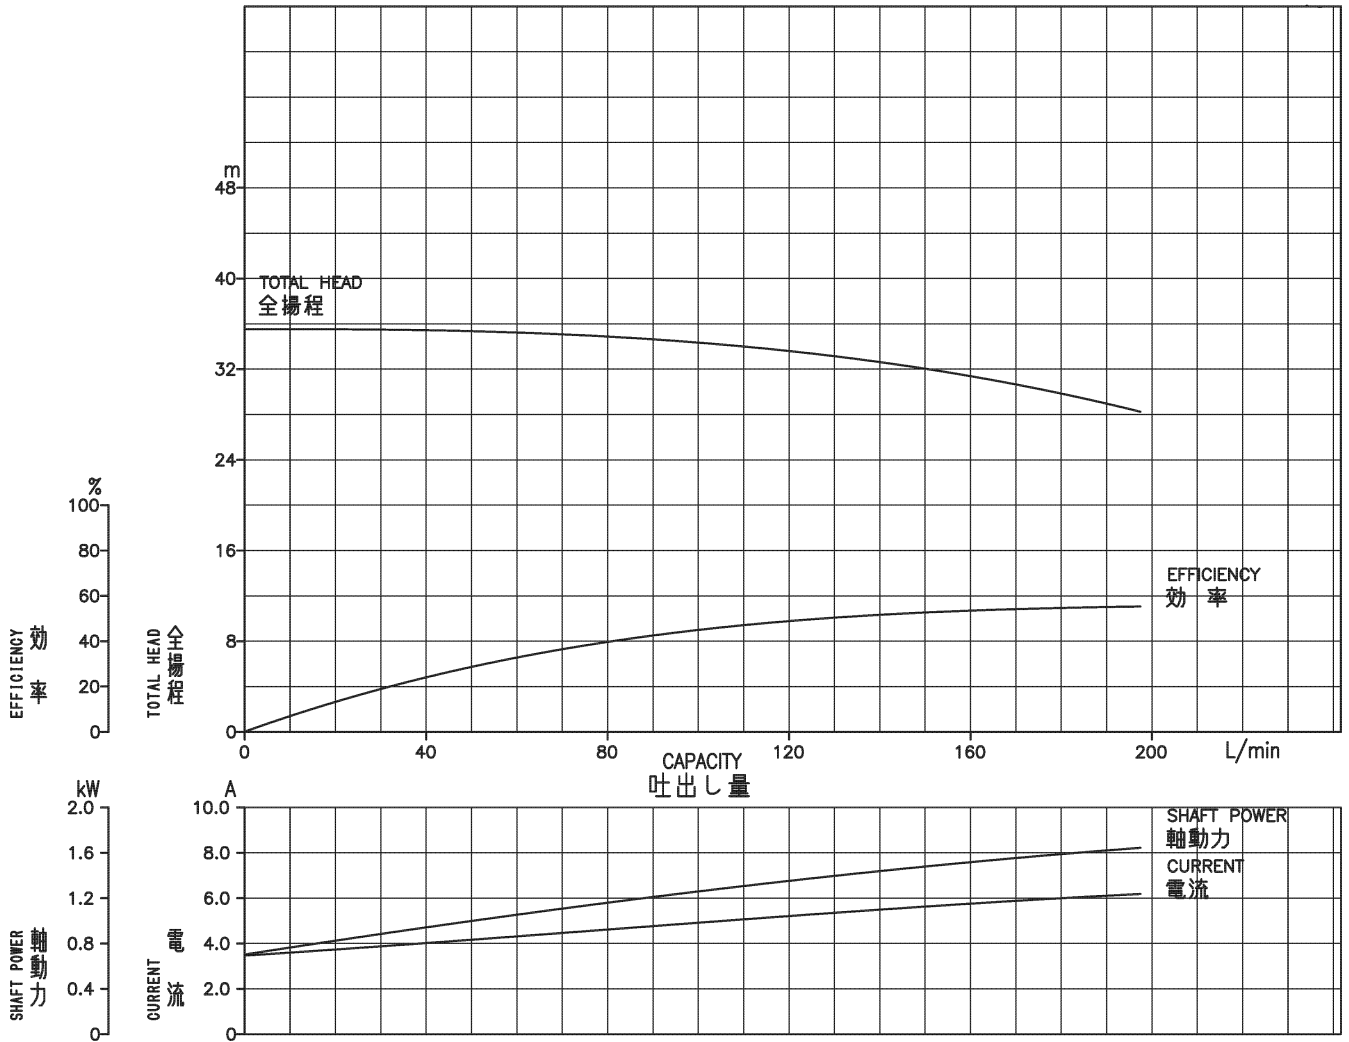

番号	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PUMP	吐出し量 CAPACITY	L/min	0	40	90	130	160	200	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	35.5	35.5	34.5	33.3	31.3	28.0	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.23	0.51	0.71	0.82	0.91	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	24.4	42.2	50.4	53.7	55.3	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	3.46	4.04	4.74	5.36	5.76	6.20	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	0.80	1.08	1.37	1.61	1.76	1.92	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	0.70	0.95	1.20	1.40	1.52	1.65	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											TSUGUMI	KOMIZO

仕様	吐出し量 CAPACITY		性能		吐出し量 CAPACITY			
	L/min		L/min		L/min			
REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF. 全揚程 TOTAL HEAD		m	
	ポンプ口径 PUMP SIZE	32 mm	羽根径 IMP. DIA.	156 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹		
	型式 MODEL		出力 OUTPUT	1.5 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2895 min ⁻¹	電流 CURRENT	5.9 A		
	製造者 MANUFACT.				電動機 CD MOTOR CD	18205		

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型式 MODEL	TSJM2-32×32M51.5E	数量 QUANTITY	