


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled End-Suction Centrifugal Pumps PERFORMANCE CURVE

TSJM2形モートルポンプ性能曲線図

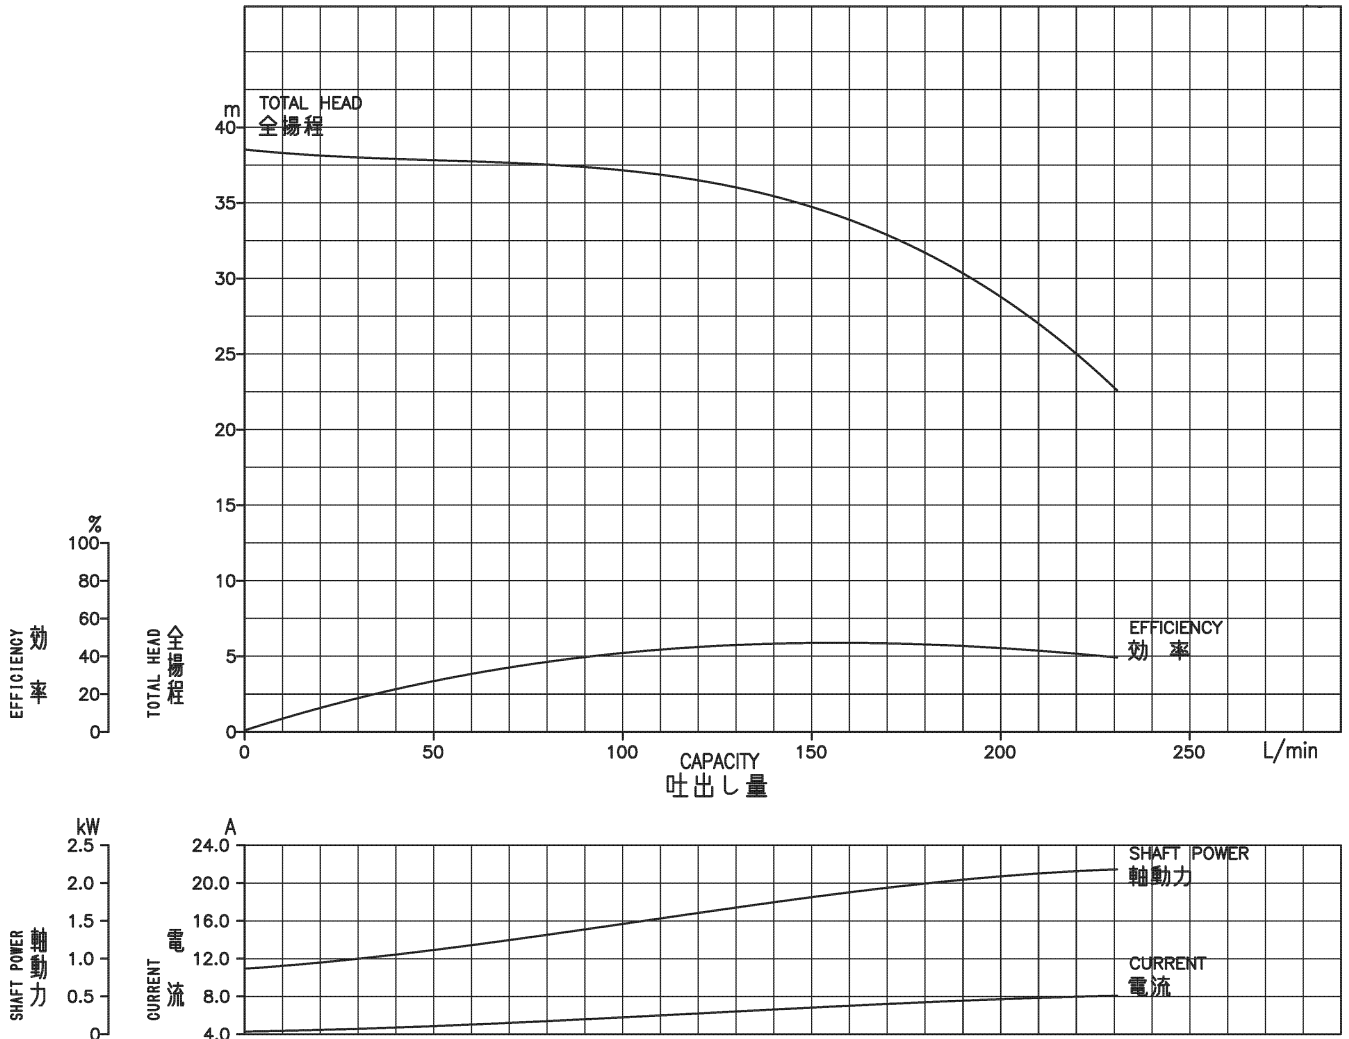

番号	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PUMP	吐出し量 CAPACITY	L/min	0	40	90	130	200	230	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	38.3	38.5	37.0	35.8	29.3	22.5	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.25	0.54	0.76	0.96	0.84	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	24.6	38.8	44.6	46.6	38.3	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	4.31	4.63	5.60	6.47	7.60	8.12	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	1.00	1.15	1.58	1.92	2.34	2.53	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	0.88	1.02	1.40	1.70	2.05	2.20	—	—	—	—

備考 NOTE			承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
			TSUGUMI	KOMIZO

仕様	吐出し量 CAPACITY		性能		吐出し量 CAPACITY	
	L/min		L/min		L/min	
REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		全揚程 TOTAL HEAD		全揚程 TOTAL HEAD	
	m		m		m	
	ポンプ口径 PUMP SIZE	32 mm	羽根径 IMP. DIA.	171 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹
	型式 MODEL		出力 OUTPUT	2.2 kW	相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V
	極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2880 min ⁻¹	電流 CURRENT	8.4 A
	製造者 MANUFACT.				電動機 CD MOTOR CD	18447

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型式 MODEL	TSJM2-32×32M52.2E	数量 QUANTITY	