


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled End-Suction Centrifugal Pumps PERFORMANCE CURVE

TSJM2形モートルポンプ性能曲線図

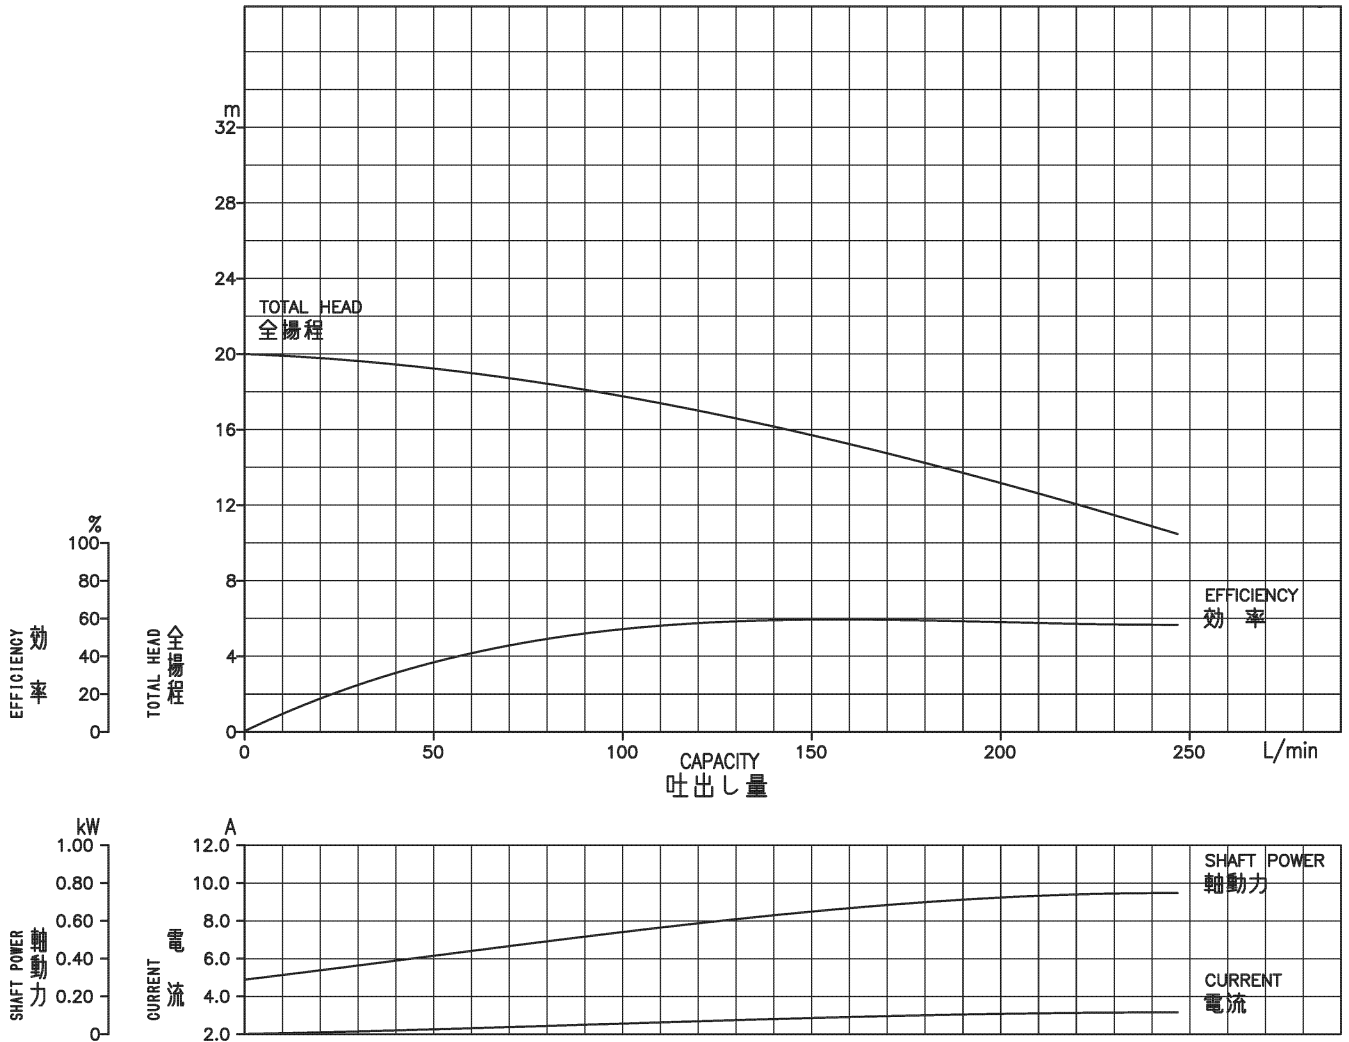

番号 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量 CAPACITY L/min	0	50	90	150	230	250	—	—	—	—
全揚程 TOTAL HEAD m	20.0	19.2	18.2	15.6	11.6	10.2	—	—	—	—
理論動力 WATER POWER kW	0.000	0.156	0.267	0.381	0.435	0.416	—	—	—	—
ポンプ効率 PUMP EFF. %	0.0	38.2	51.3	58.7	58.8	55.4	—	—	—	—
電圧 VOLTAGE V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流 CURRENT A	2.01	2.25	2.51	2.86	3.13	3.16	—	—	—	—
入力 INPUT kW	0.387	0.519	0.645	0.799	0.910	0.923	—	—	—	—
出力 OUTPUT kW	0.290	0.410	0.520	0.650	0.740	0.750	—	—	—	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									TSUGUMI	KOMIZO

仕様	吐出量 CAPACITY		性能		吐出量 CAPACITY	
	L/min		L/min		L/min	
REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF. 全揚程 TOTAL HEAD		m	
ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	123 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹	
型式 MODEL	出力 OUTPUT		0.75 kW	相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V	
極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2880 min ⁻¹	電流 CURRENT	3.2 A	
製造者 MANUFACT.				電動機 CD MOTOR CD	18280	

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型式 MODEL	TSJM2-40×40L5.75E	数量 QUANTITY	