


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled End-Suction Centrifugal Pumps PERFORMANCE CURVE

TSJM2形モートルポンプ性能曲線図

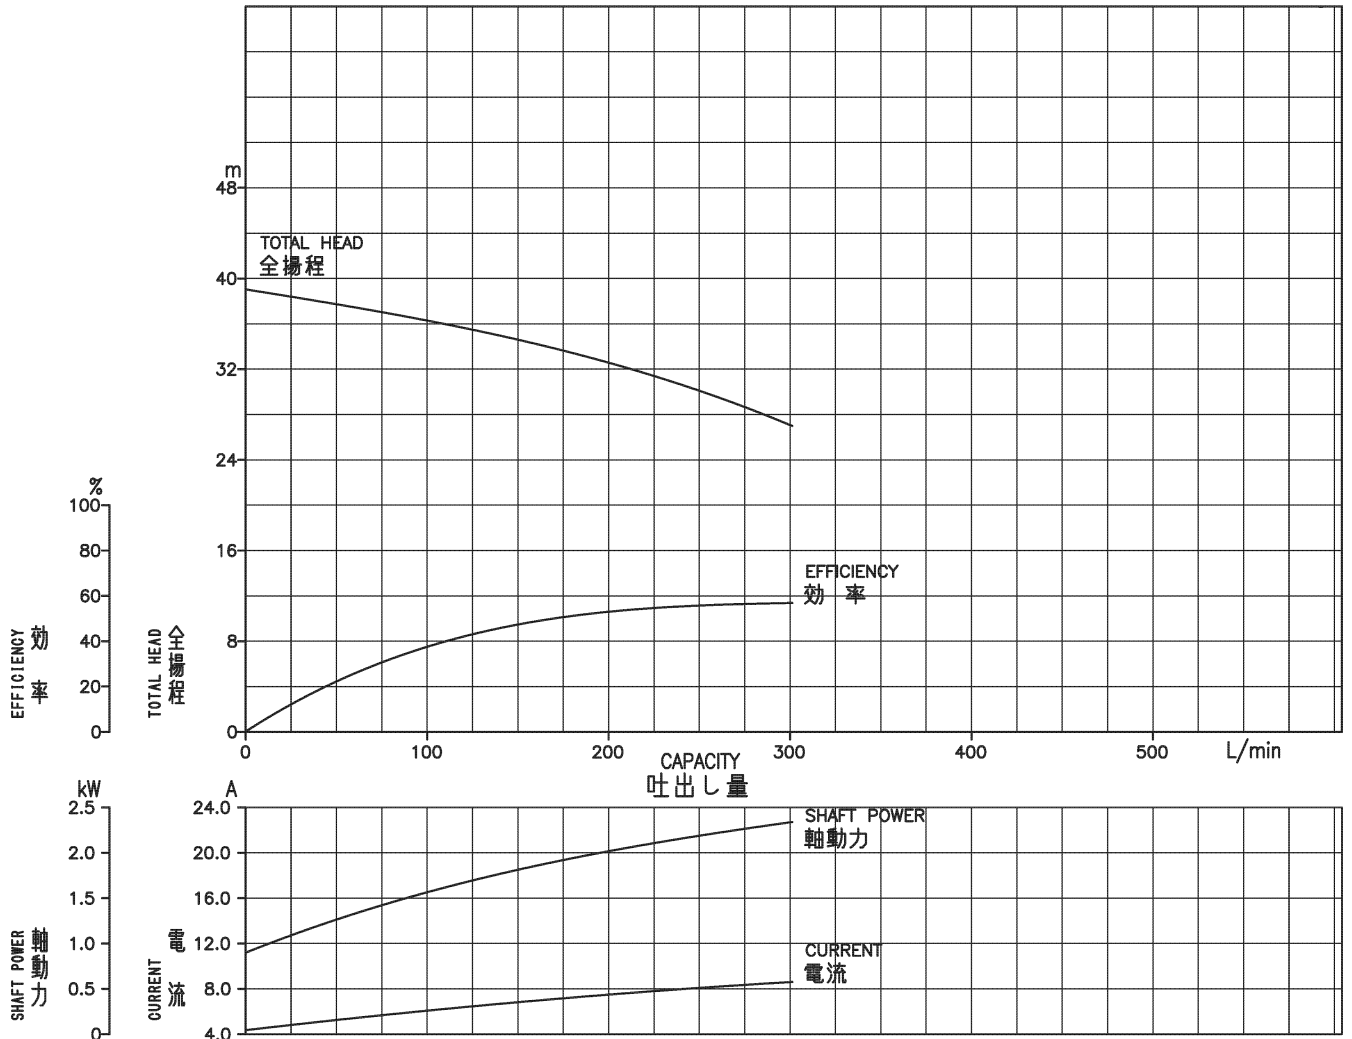

番号 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP 吐出し量 CAPACITY L/min	0	90	150	230	270	300	—	—	—	—
PUMP 全揚程 TOTAL HEAD m	39.0	36.8	34.3	31.3	29.0	27.0	—	—	—	—
PUMP 理論動力 WATER POWER kW	0.00	0.54	0.84	1.17	1.28	1.32	—	—	—	—
PUMP ポンプ効率 PUMP EFF. %	0.0	36.0	45.8	55.9	56.2	56.7	—	—	—	—
MOTOR 電圧 VOLTAGE V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
MOTOR 電流 CURRENT A	4.36	5.88	6.88	7.77	8.36	8.58	—	—	—	—
MOTOR 入力 INPUT kW	1.02	1.69	2.08	2.40	2.61	2.69	—	—	—	—
MOTOR 出力 OUTPUT kW	0.90	1.50	1.83	2.10	2.27	2.33	—	—	—	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									TSUGUMI	KOMIZO

仕様	吐出し量 CAPACITY L/min		性能		吐出し量 CAPACITY L/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD m	PERF. W.	全揚程 TOTAL HEAD m		
ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	166 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹	
型式 MODEL			出力 OUTPUT	相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V	
極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2880 min ⁻¹	電流 CURRENT	8.4 A	
製造者 MANUFACT.				電動機 CD MOTOR CD	18447	

機器名称 ITEM NAME			機器番号 ITEM No.	
型式 MODEL	TSJM2-40×40M52.2E		数量 QUANTITY	